


OSO

2025

Priskatalog

1. halvår 2025

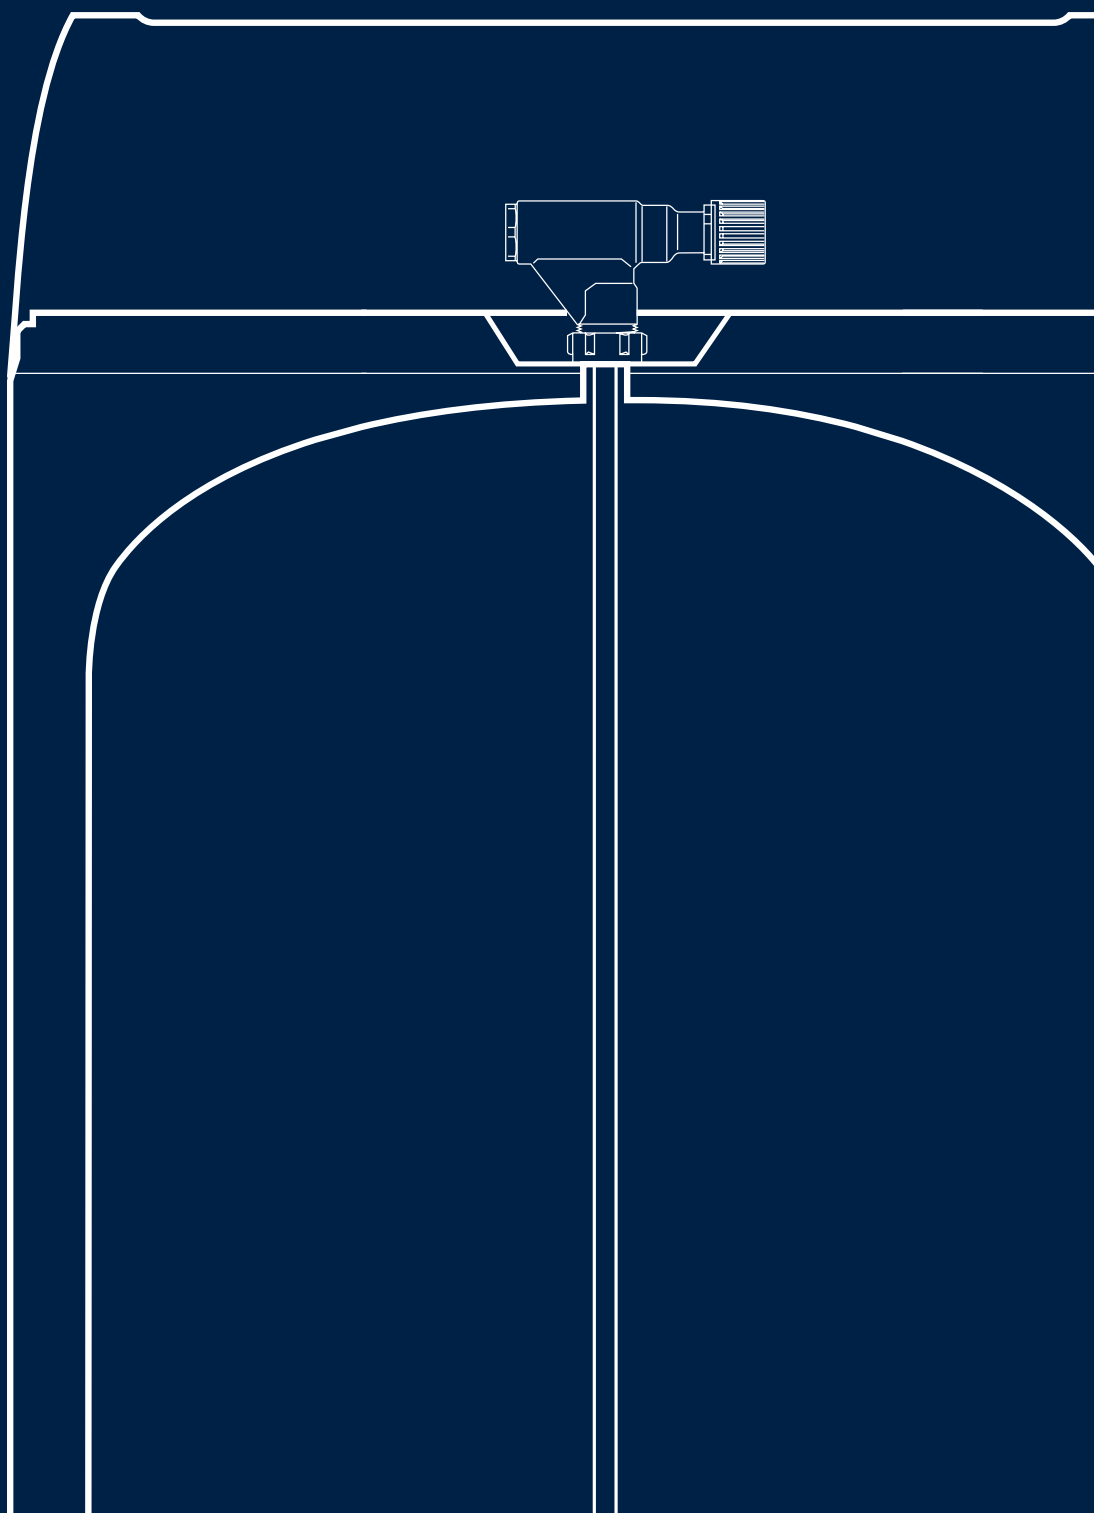

FORDELER



KVALITET I VERDENSKLASSE

Produsert i Norge siden 1932 av familiebedriften
OSO Hotwater.



MEST VARMTVANN

Smarte løsninger gir mer varmtvann enn andre.



UNIK ISOLASJON

Markedets best isolerte beredere sparer over
3 000 kWh i løpet av levetiden ift. andre.



STERKERE

OSO tåler mer med EVERLAST™ stål og
ULTRAWELD™ teknologi.



TØFFERE

Maksimal holdbarhet i kalkholdig vann med
INCOTEC™ varmeelementer.



10 ÅRS GARANTI

10 års garanti* på trykktanken gir trygghet og
uslåelig livsløpsøkonomi.



MILJØVENNLIG

Store ressursbesparelser og minimal miljø-
belastning med 25 års levetid.









SERTIFISERT

ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifisert.

*Betingelser gjelder - se garantibestemmelser. Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i katalogen.

INNHold

BOLIG - DIREKTE EL.		SAGA 2.0	SAGA 2.0 STANDARD - S ₂ 4 SAGA 2.0 EXPANSION - S ₂ E 4 SAGA 2.0 XPRESS - S ₂ X 4 SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S ₂ S 5 SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S ₂ SE 5 SAGA 2.0 INDUSTRIAL - S ₂ I 5	4
		FLEXI/NANO VERSA/WALLY	FLEXI - F 6 FLEXI XPRESS - FX 6 NANO - N 6 VERSA - V 7 WALLY - W 7	6
BOLIG - INDIREKTE		SAGA/DELTA OPTIMA	SAGA 2.0 COIL - S ₂ C 8 DELTA GEOCOIL - DGC 8 DELTA TWINCOIL - DTC 8 OPTIMA COIL - OC 9 OPTIMA GEOCOIL - OGC 9 OPTIMA TWINCOIL - OTC 9	8
		ACCU	ACCU - A 10 ACCU STANDARD - AS 10 ACCU GEOCOIL - AGC 10	10
INDUSTRIBEREDERE		MAXI	MAXI - M 11 MAXI STANDARD - MS 11 MAXI XPRESS - MX 11 MAXI COIL - MC 12 MAXI GEOCOIL - MGC 12 MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC 12	11
		MAXI ACCU	MAXI ACCU MA HEAT - MA 13 MAXI ACCU MA COOL - MA 13	13
UTSTYR/RESERVEDELER		MONTASJE- SETT/UTSTYR	MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - INDUSTRI 14 VARMEVEKSLERE OG TERMOMETER - INDUSTRI 16 ENDRING/TILLEGG AV KOMPONENTER - INDUSTRI 17	14
		RESERVEDELER INFO	RESERVEDELER FRA 1968 TIL DAGENS MODELLER 18 MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - BOLIG 25 VIKTIGE FAKTA OM KORROSJON 28 GARANTIBESTEMMELSER 29	18

SE PRODUKTENE →

SAGA 2.0

SAGA 2.0 STANDARD - S₂


Markedets mest solgte boligbereder - dekker de aller fleste behov

FORDELER

SAGA DESIGN: Alle anslutninger skjult
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 CHARGE READY: Forberedt for OSO Charge smartstyring
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Termostat: Justerbar 60-90°C
 Blandeventil: Justerbar 40-85°C
 Sikkerhetsventil: 9 bar / G 3/4" F overløp
 Nettkabel: 3 m. med schuko plugg
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

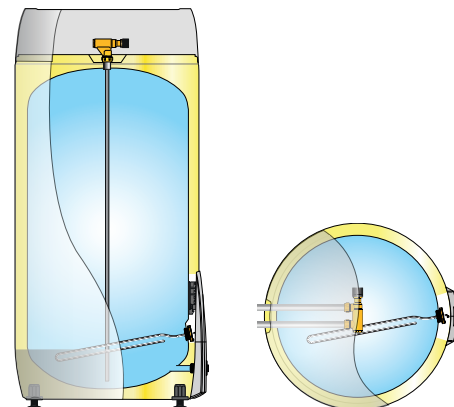

NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364832	S ₂ 120 - 2kW/1x230V	8000551	Ø595x920	2.5	25	0.34	185	2 737	38	75	37	C	8,720	10,900
1367856	S ₂ 150 - 2kW/1x230V	8000552	Ø595x1110	3.0	28	0.41	267	2 766	48	75	37	C	9,000	11,250
1364833	S ₂ 200 - 2kW/1x230V	8000554	Ø595x1310	3.5	34	0.48	342	4 412	55	75	38	C	8,560	10,700
1364834	S ₂ 250 - 2kW/1x230V	8000555	Ø595x1645	4.5	47	0.60	460	4 390	65	75	38	C	10,440	13,050
1364835	S ₂ 300 - 2.8kW/1x230V	8000556	Ø595x1780	5.5	48	0.64	490	4 532	76	75	37	D	11,920	14,900

SAGA 2.0 EXPANSION - S₂E


Fullintegrert ekspansjonskar

FORDELER

SAGA DESIGN: Alle anslutninger skjult
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 EXPANSION: Ekspansjon ferdig integrert
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Ekspansjonskar: 2 x 8 l. / fortrykk 4.0 bar
 Termostat: Justerbar 50-75°C
 Blandeventil: Justerbar 40-70°C
 Sikkerhetsventil: 9 bar / G 3/4" F overløp
 Nettkabel: 3 m. med schuko plugg
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

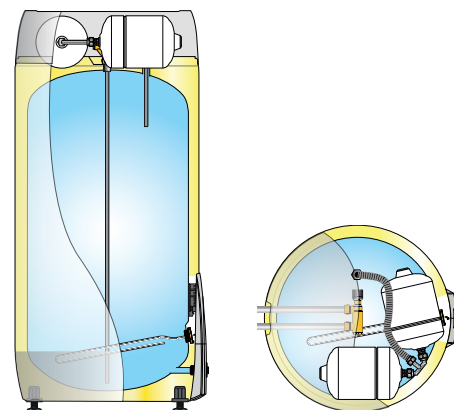

NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364839	S ₂ E 120 - 2 kW / 1X230V	8000751	Ø595x920	2.5	29	0.34	185	2 737	38	70	37	C	11,800	14,750
1364840	S ₂ E 200 - 2 kW / 1X230V	8000754	Ø595x1310	3.5	38	0.48	342	4 412	55	70	38	C	13,000	16,250
1364841	S ₂ E 300 - 2.8 kW / 1X230V	Ny	Ø595x1780	5.5	51	0.54	489	4 532	76	70	37	D	16,400	20,500

SAGA 2.0 XPRESS - S₂X


Varmtvann 3 x raskere

FORDELER

SAGA DESIGN: Alle anslutninger skjult
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 XPRESS: 3 x raskere med lik tilført effekt
 CHARGE READY: Forberedt for OSO Charge smartstyring
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Termostat: Justerbar 60-90°C
 Blandeventil: Justerbar 40-85°C
 Sikkerhetsventil: 9 bar / G 3/4" F overløp
 Nettkabel: 3 m. med schuko plugg
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Sirk. anslutning: G 1/2" F for sirkulasjon eller sensor
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

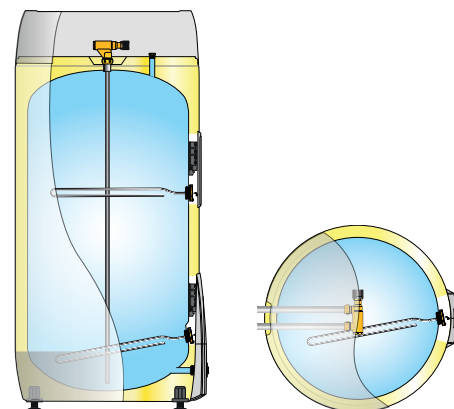


NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364847	S ₂ X 150 - 2+(2) kW / 1x230V	8000652	Ø595x1110	3.5	35	0.41	261	4 525	54	75	37	D	13,400	16,750
1364848	S ₂ X 200 - 2.8+(2.8) kW / 1x230V	8000654	Ø595x1310	4.5	39	0.48	346	4 501	62	75	37	D	14,600	18,250
1364849	S ₂ X 300 - 2.8+(2.8) kW / 1x230V	8000656	Ø595x1780	6.5	52	0.64	454	4 478	72	75	37	D	17,000	21,250
1364850	S ₂ X 300 - 4.5+(4.5) kW / 1x230V	8000657	Ø595x1780	6.5	52	0.64	467	4 478	82	75	37	D	18,400	23,000

SAGA 2.0

SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S₂S

Fullintegreert Charge smartstyring

FORDELER		KOMPONENTER	
SAGA DESIGN:	Alle anslutninger skjult	Smartstyring:	OSO Charge R3
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat:	Justerbar 60-90°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandeventil:	Termostatisk, justerbar 40-85°C
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 3/4" F overløp
CHARGED:	OSO Charge R3 smartstyring	Nettkabel:	3m. med schuko plugg
	fabrikkmontert	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
IP-KLASSE:	IP21	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.

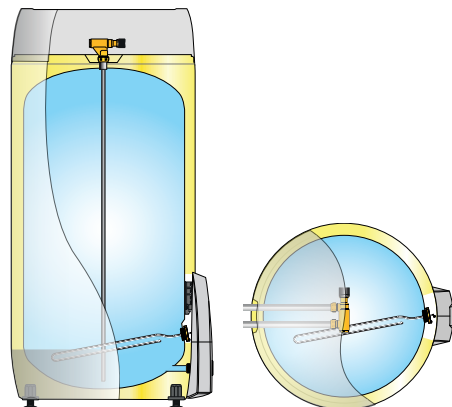


NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364837	S ₂ S 200 - 2kW/1x230V	8000001	Ø595x1310	3.5	36	0.48	342	4 172	55	Smart		C	9,600	12,000
1364838	S ₂ S 300 - 2.8kW/1x230V	8000002	Ø595x1780	5.5	45	0.64	490	4 158	68	Smart		C	12,200	15,250

SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S₂SE

Fullintegreert Charge smartstyring + ekspansjonskar

FORDELER		KOMPONENTER	
SAGA DESIGN:	Alle anslutninger skjult	Smartstyring:	OSO Charge R3
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Ekspansjonskar:	2 x 8 l. / fortrykk 4.0 bar
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Termostat:	Justerbar 60-90°C
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Blandeventil:	Justerbar 40-85°C
CHARGED:	OSO Charge R3 smartstyring	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 3/4" F overløp
	fabrikkmontert	Nettkabel:	3m. med schuko plugg
EXPANSION:	Ekspansjon ferdig integrert	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
IP-KLASSE:	IP21	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.

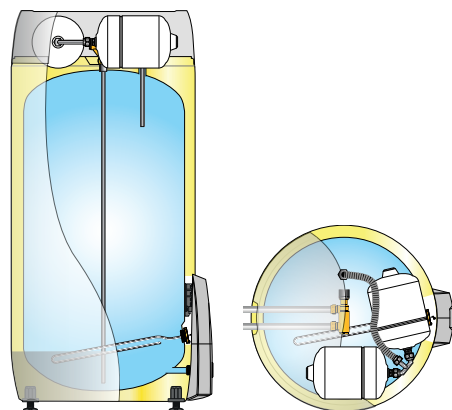


NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364842	S ₂ SE 200 - 2kW/1x230V	Ny	Ø595x1310	3.5	39	0.48	342	4 172	55	Smart		C	12,800	16,000
1364843	S ₂ SE 300 - 2.8kW/1x230V	Ny	Ø595x1780	5.5	50	0.64	490	4 158	68	Smart		C	15,600	19,500

SAGA 2.0 INDUSTRIAL - S₂I

Tåler 3 x tøffere miljøer.

FORDELER		KOMPONENTER	
SAGA DESIGN:	Alle anslutninger skjult	Termostat:	Justerbar 60-90°C
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Blandeventil:	Justerbar 40-85°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 3/4" F overløp
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Nettkabel:	3 m. med schuko plugg
INDUSTRIAL:	RC5 korrosjonsbestandig mantel	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
MAX TEMP:	Hettvanns- / sirk. anslutning	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.
IP-KLASSE:	IP44		

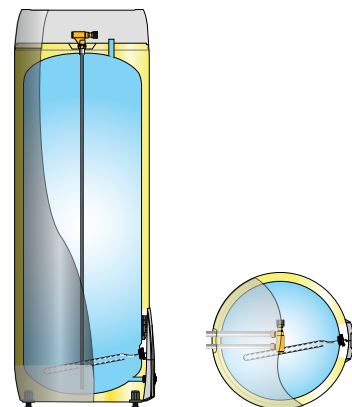


NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diaghøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364851	S ₂ I 300 - 3 kW - 3x400V / 3 kW - 1x230V	8000856	Ø595x1780	5.5	48	0.64	489	4 532	76	75	37	D	16,800	21,000

FLEXI / NANO

FLEXI - F

Plasseffektiv for benk/skap

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Blandeventil:	Justerbar 40-75°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	F80 & 100: skråmontert ventil	
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	F120: frontmontert ventil	(som FX se illustrasjon)
IP-KLASSE:	IP21	Termostat:	Justerbar 50-75°C
		Sikkerhetsventil:	9 bar / G 3/4" F overløp + G 3/8" F avtapping
		Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
		Nettkabel:	2.5 m. med schuko plugg

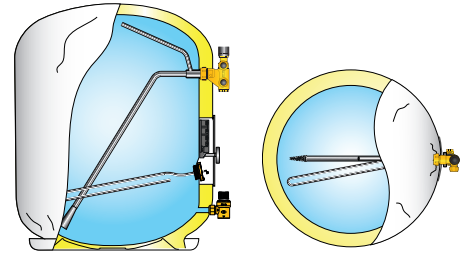


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000153	F 80 - 2kW/1x230V	Ø560x570	1.5	14	0.28	130	1 487	44	75	34.5	D	M	9,800	12,250
8000154	F 100 - 2kW/1x230V	Ø560x665	2.0	17	0.28	158	1 549	53	75	33.2	D	M	8,420	10,525
8000155	F 120 - 2kW/1x230V	Ø560x690	2.0	17	0.28	199	2 901	54	75	35.3	D	L	9,160	11,450

FLEXI XPRESS - FX

Maks varmtvann på minimal plass

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Termostat:	Justerbar 60-90 °C
VACUUM:	10 x bedre enn mineralull	Blandeventil:	Justerbar 40-85 °C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 3/4" F overløp + G 3/8" F avtapping
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Nettkabel:	2.5 m. med schuko plugg
XPRESS:	3 x raskere med samme tilførte effekt	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
IP-KLASSE:	IP21		

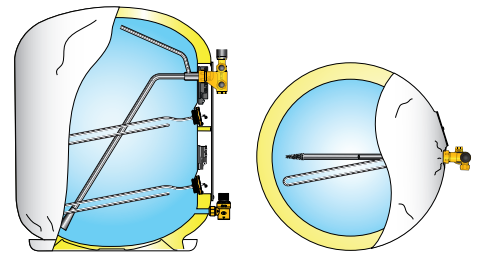


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000157	FX 120 - 2+(2)kW/1x230V	Ø560x690	2.5	19	0.28	195	2 650	53	75	38	C	L	12,000	15,000

NANO - N

Får plass overalt

FORDELER		KOMPONENTER	
EPP:	Effektiv isolering	Termostat:	Justerbar 40-70 °C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 1/2" M overløp
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Nettkabel:	2.5 m. med schuko plugg
IP-KLASSE:	IP44	Varmeelement:	G 1" M / kalkbestandig
		Veggbrakett:	Korrosjonsbestandig

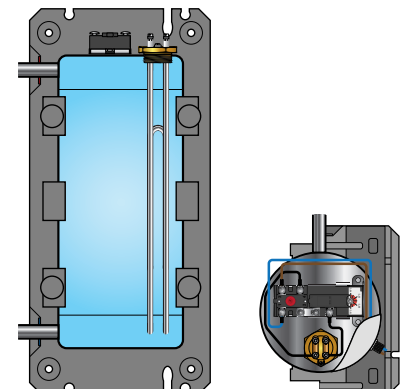


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000051	N 5 - 3kW/1x230V	200x234x500	0.5	8	0.03	7	525	13	60	35	A	XXS	8,200	10,250

VERSA / WALLY

VERSA - V

Fleksibel for gulv, vegg eller skap

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat:	Justerbar 50-75 °C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandeventil:	Justerbar 40-70 °C
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 1/2" M overløp
IP-KLASSE:	IP21	Nettkabel:	2.5 m. med schuko plugg
		Varmeelement:	G 1" M / kalkbestandig
		Veggbrakett:	Korrosjonsbestandig

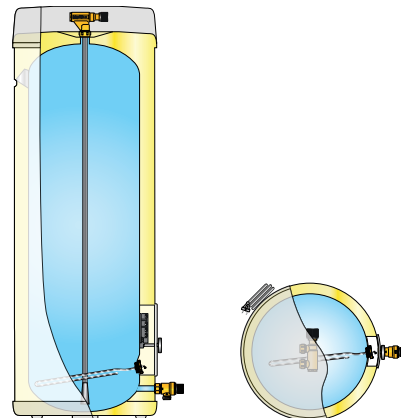


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000361	V 30 - 2kW/1x230V	Ø434x540	1.0	11	0.11	48	568	25	60	32.5	C	S	8,800	11,000
8000362	V 50 - 2kW/1x230V	Ø434x703	1.5	15	0.16	57	1 351	35	60	38.0	C	M	9,800	12,250
8000364	V 100 - 2kW/1x230V	Ø434x1243	2.0	25	0.26	110	2 744	52	60	37.0	C	L	12,400	15,500
8000366	V 150 - 2kW/1x230V	Ø434x1718	2.5	39	0.36	186	2 758	70	60	37.0	C	L	14,800	18,500

WALLY - W

Vegghengt med alle tilkoblinger under

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat:	Justerbar 50-75 °C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandefunksj.:	10 °C lavere enn termostat
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Sikkerhetsventil:	9 bar / G 1/2" M overløp
IP-KLASSE:	IP21	Nettkabel:	2.5 m. med schuko plugg
		Varmeelement:	G 1" M / kalkbestandig
		Veggbrakett:	Korrosjonsbestandig

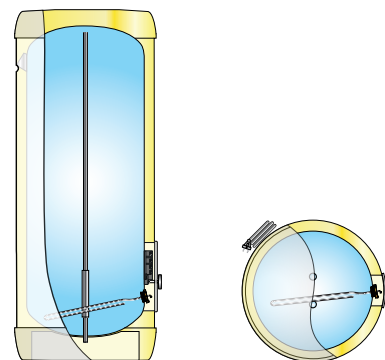

NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000461	W 30 - 2kW/1x230V	Ø434x542	1.0	11	0.11	52	539	22	70	34	C	S	9,680	12,100
8000462	W 50 - 2kW/1x230V	Ø434x705	1.5	16	0.16	84	1 384	29	70	37	C	M	10,680	13,350
8000463	W 80 - 2kW/1x230V	Ø434x1025	2.0	21	0.21	113	1 411	36	60	37	C	M	11,920	14,900
8000464	W 100 - 2kW/1x230V	Ø434x1245	2.0	26	0.26	141	2 653	45	60	39	C	L	13,600	17,000



OSO

VARMTVANN ER VELVÆRE

SAGA 2.0 / DELTA

SAGA 2.0 COIL - S₂C


Oppvarming med fjernvarme eller biokjel

FORDELER

SAGA DESIGN: Alle anslutninger skjult
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 ECO-HOTWATER: Varmtvann fra alternativ energi
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Termostat: Justerbar 50-75°C
 Blandeventil: Justerbar 40-85°C
 Sikkerhetsventil: 9 bar/90 °C / G 1/2" F overløp
 Avtappingsventil: 10 mm. slangekobling
 Nett kabel: 3 m. med schuko plugg
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

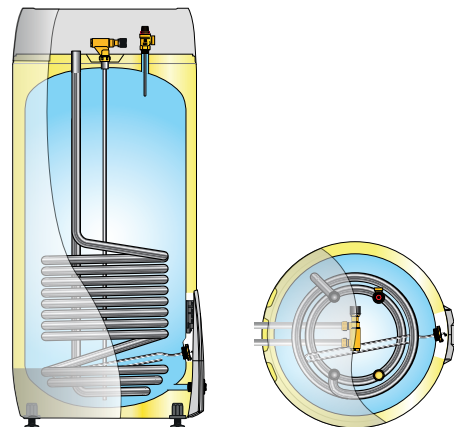

NRF nr.	Produktnavn	Erstatter NRF nr.	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varme-tap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
1364844	S ₂ C 150 - 2.8 kW / 1x230V + HX 0.8m²	8000962	Ø595x1110	3.5	36	0.41	260	-	47	75	-	B	14,600	18,250
1364845	S ₂ C 210 - 2.8 kW / 1x230V + HX 1.0m²	8000963	Ø595x1375	4.5	51	0.50	340	-	57	75	-	B	15,800	19,750
1364846	S ₂ C 300 - 2.8 kW / 1x230V + HX 1.1m²	8000964	Ø595x1780	5.5	57	0.64	490	-	68	75	-	C	17,800	22,250

DELTA GEOCOIL - DGC


Varmepumpe inntil 18kW

FORDELER

DELTA DESIGN: Stilren og funksjonell
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 VACUUMPANEL: 10 x bedre enn mineralull
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 ECO-HOTWATER: Varmtvann fra alternativ energi
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Termostat: Justerbar 50-75 °C
 Sikkerhetsventil: 9 bar/90 °C / G 1/2" M overløp
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Sensorlommer: 2 stk. for 6/8 mm. føler
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

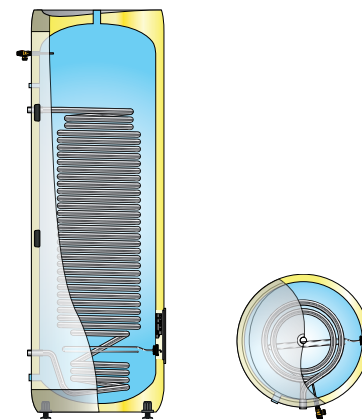

NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varme-tap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000325	DGC 200 - 2.8kW/1x230V + coil 2.6m²	Ø595x1270	3.5	59	0.46	-	-	58	70	-	B	-	19,800	24,750
8000326	DGC 250 - 2.8kW/1x230V + coil 2.6m²	Ø595x1540	4.5	73	0.57	-	-	62	70	-	B	-	23,800	29,750
8000328	DGC 300 - 2.8kW/1x230V + coil 3.1m²	Ø595x1750	5.5	85	0.64	-	-	69	70	-	B	-	24,800	31,000

DELTA TWINCOIL - DTC


Maksimal energifleksibilitet

FORDELER

DELTA DESIGN: Stilren og funksjonell
 NANOPUR: Markedsledende isolering
 VACUUMPANEL: 10 x bedre enn mineralull
 ULTRAWELD: Høyest korrosjonsmotstand
 INCOTEC: Best mot kalkholdig vann
 ECO-HOTWATER: Varmtvann fra alternativ energi
 IP-KLASSE: IP21

KOMPONENTER

Termostat: Justerbar 50-75 °C
 Sikkerhetsventil: 9 bar/90 °C / G 1/2" M overløp
 Varmeelement: G 1.1/4" M / kalkbestandig
 Sensorlommer: 2 stk. for 6/8 mm. føler
 Stillben: Justerbare 0 – 40 mm.

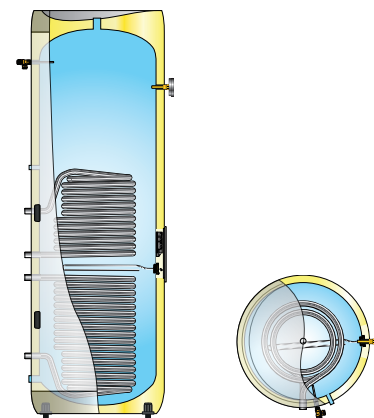


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L/40 °C	AEC kWh/år	Varme-tap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000336	DTC 300 - 2.8kW/1x230V + HX 1.4m² + 0.8m²	Ø595x1750	6.0	64	0.64	280	-	68	70	-	B	-	25,200	31,500

OPTIMA COIL - OC

For varmpumpe uten varmtvannsprioritering

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat VV:	Justerbar 60-90°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Termostat buffer:	Justerbar 50-75°C
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Sikkerhetsventil VV:	9 bar G 3/4" M x G 3/4" F overløp
DUO STAINLESS:	Yttermagasin i rustfritt stål	Sikk. ventil buffer:	3 bar Ø15 x 1/2"
HEATING+DHW:	Gir både varme og varmtvann	Varmeelementer:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi	Sensorlomme:	1 stk.
IP-KLASSE:	IP21	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.

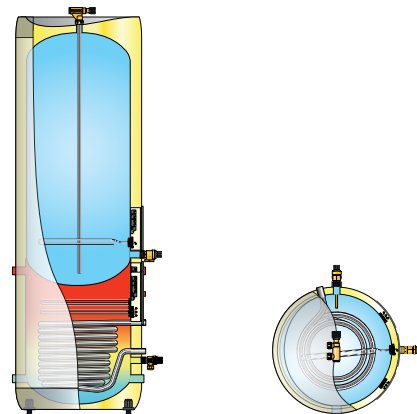


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000012	OC 300 – 3+15 kW-1/3x230V HT+HX 0.7m²	Ø595x1830	5.5	62	0.6	203/92	-	50	75	-	B	-	26,800	33,500

OPTIMA GEOCOIL - OGC

For varmpumpe med varmtvannsprioritering

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat VV:	Justerbar 60-90°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventil VV:	9 bar G 3/4" F overløp
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
DUO STAINLESS:	Yttermagasin i rustfritt stål	Sensorlomme:	2 stk. for 6/8 mm. føler
HEATING+DHW:	Gir både varme og varmtvann	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi		
IP-KLASSE:	IP21		

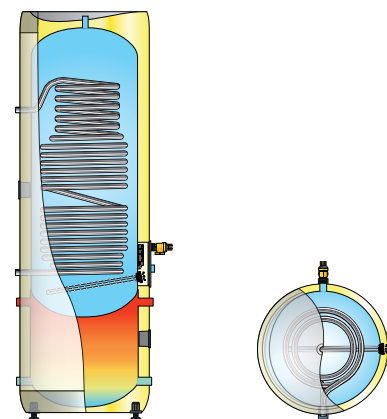


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000242	OGC 300 - 3kW/1x230V+HX1.8m²	Ø595x1760	-	68	0.64	223/62	-	54	75	-	B	-	23,600	29,500

OPTIMA TWINCOIL - OTC

For varmpumpe i kombinasjon med flere energikilder

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Termostat VV:	Justerbar 50-75°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Termostat buffer:	Justerbar 30-60°C
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Sikkerhetsventil VV:	9 bar/90°C G1/2" M
DUO STAINLESS:	Yttermagasin i rustfritt stål	Sikk. ventil buffer:	3 bar G1/2" M
HEATING+DHW:	Gir både varme og varmtvann	Varmeelementer:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi	Sensorlomme:	2 stk. for 6/8 mm. føler
IP-KLASSE:	IP21	Stillben:	Justerbare 0 – 40 mm.

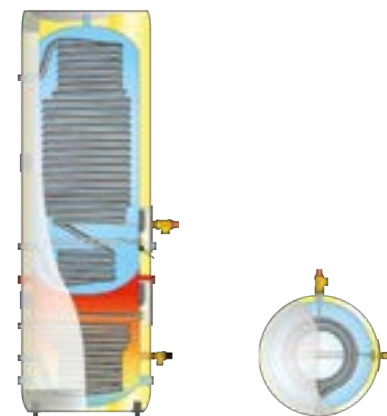


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000243	OTC 300 - 3+9kW/1/3x230V+HX 2.6+0.7m²	Ø595x1760	-	71	-	200/85	-	49	75	-	B	-	30,960	38,700

ACCU - A

Akkumulatortank

FORDELER		KOMPONENTER	
DELTA DESIGN:	Stilren og funksjonell	Sensorlommer:	1 stk. for 6/8 mm. føler
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Sikkerhetsventil:	3 bar / G 1/2" M overløp
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Tur/ret. anslutning:	4 x 1" innvendig rørgjenge
		Veggbrakett:	Korrosjonsbestandig

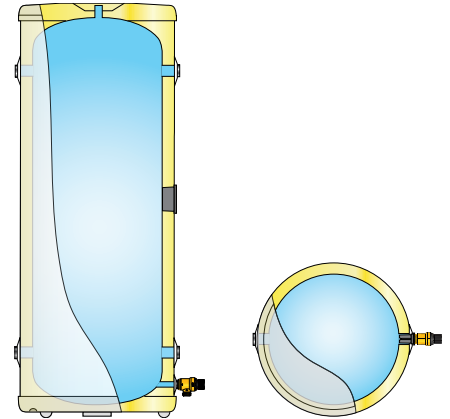


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000483	A 60	Ø434x741	-	18	0.18	57	-	44	-	-	C	-	5,800	7,250
8000484	A 100	Ø434x1168	-	28	0.26	100	-	55	-	-	B	-	8,600	10,750
8000487	A 200	Ø595x1265	-	39	0.46	199	-	46	-	-	B	-	10,200	12,750

ACCU STANDARD - AS

Akkumulatortank med elektriske elementer

FORDELER		KOMPONENTER	
DELTA DESIGN:	Stilren og funksjonell	Termostat:	Justerbar 30-60°C
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Sikkerhetsventil:	3 bar / G 1/2" M overløp
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Tur/ret. anslutning:	4 x 1" innvendig rørgjenge
IP-KLASSE:	IP21	Sensorlommer:	2 stk. for 6/8 mm. føler
		Veggbrakett:	Korrosjonsbestandig

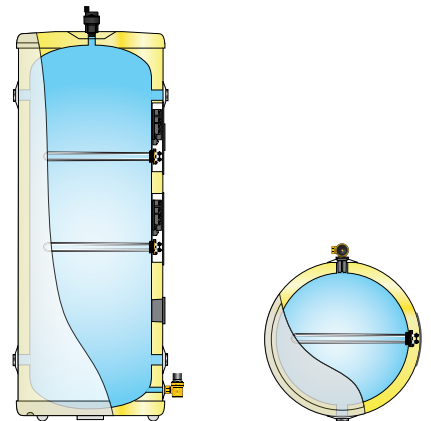


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8000486	AS 100 - 2.8+2.8kW/1x230V	Ø434x1168	-	30	0.26	100	-	57	45	-	C	-	12,800	16,000

ACCU GEOCOIL - AGC

Akkumulatortank med forvarming og el. elementer

FORDELER		KOMPONENTER	
DELTA DESIGN:	Stilren og funksjonell	Termostat:	Justerbar 30-60°C fabrikkinnstilling 45°C
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Sikkerhetsventil:	3 bar / G 1/2" M overløp
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Varmeelement:	G 1.1/4" M / kalkbestandig
INCOTEC:	Best mot kalk	Tur/ret. anslutning:	4 x 1 1/2" innvendig rørgjenge
HEATING+DHW:	Gir både varme og varmtvann	Sensorlommer:	2 stk. for 6/8 mm. føler
IP-KLASSE:	IP21		

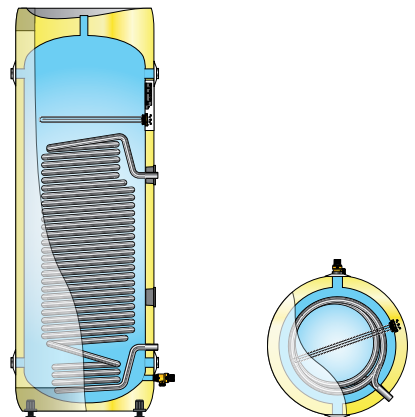


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmetap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8011314	AGC 300 - 9kW/3x230V+HX2.6m²	Ø595x1750	-	65	0.64	296	-	68	45	-	B	-	31,600	39,500

MAXI / MAXI STANDARD / MAXI XPRESS

MAXI - M

Akkumulator for tappevann i rustfritt/syrefast stål

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering (400 liter)	Sikkerhetsventil	9 bar / G 3/4" F overløp
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Anslutning tur/retur	M 400: 4 x G 1.1/2" F M 600-10 000: 2 x G 1.1/2" F
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Anslutning øvrig	4 x G 3/4" F
MAXTEMP:	Hetvanns-/sirkulasjons stuss		
SOLAR-READY:	Forberedt for solfanger		
STORE VOLUM:	Kan leveres opptil 15 000 l. på best.		

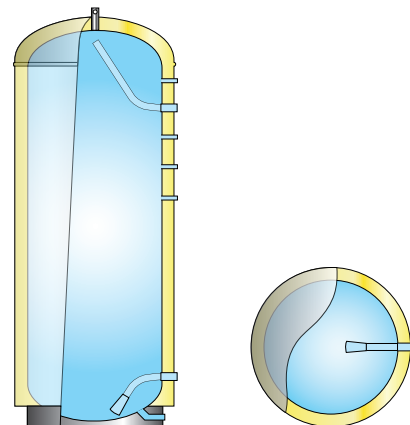


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001462	M 400	Ø595x2180	-	78	0.81	376	-	89	-	-	C	-	16,000	20,000
8001473	M 600	Ø800x2030	-	97	1.28	570	-	-	-	-	-	-	30,800	38,500
8001454	M 1 000	Ø1000x2120	-	176	2.29	885	-	-	-	-	-	-	49,350	61,688
8001456	M 2 000	Ø1290x2450	-	362	4.25	2 020	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001457	M 3 000	Ø1490x2700	-	566	6.25	3 025	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001459	M 5 000	Ø1690x3190	-	930	9.45	4 890	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001463	M 10 000	Ø1990x4400	-	1770	17.95	9 885	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.

MAXI STANDARD - MS

Norges mest solgte industribereder i rustfritt/syrefast stål

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering (300/400 l.)	Termostater	Justerbar 50-75°C
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Sikkerhetsventil	PT 10 bar/90°C G 3/4" M
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandeventil	Separat tilleggsutstyr
INCOTEC:	best mot kalkholdig vann	Anslutning VV/KV	2 x G 1.1/2" F
MAXTEMP:	Hetvanns-/sirkulasjons stuss	Anslutning øvrig	4 x G 3/4" F
SOLAR-READY:	Forberedt for solfanger		
IP-KLASSE:	IP44 (kun 300/400 liter)		
STORE VOLUM:	Kan leveres opptil 15 000 l. på best.		

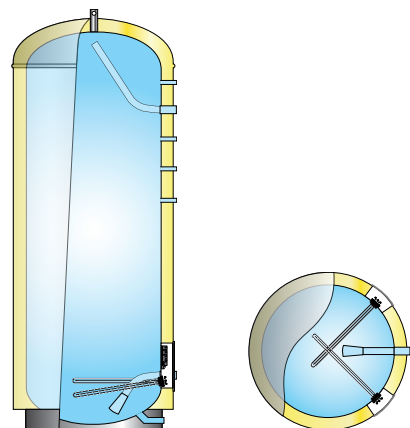


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001001	MS 300 - 15kW (2x7.5)/3x400V	Ø595x1682	Beregnes	59	0.62	280	-	83	75	-	C	-	20,800	26,000
8001002	MS 400 - 15kW (2x7.5)/3x400V	Ø595x2172	Beregnes	79	0.79	372	-	90	75	-	C	-	24,000	30,000
8001003	MS 600 - 15kW (2x7.5)/3x400V	Ø800x2030	Beregnes	105	1.28	570	-	-	75	-	-	-	41,650	52,063
8001004	MS 1 000 - 15kW (2x7.5)/3x400V	Ø1000x2020	Beregnes	180	2.29	885	-	-	75	-	C	-	56,350	70,438
8001556	MS 2 000 - 30kW/3x400V	Ø1290x2450	Beregnes	367	4.25	2 020	-	-	75	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001557	MS 3000 - 30kW/3x400V	Ø1490x2700	Beregnes	571	6.25	3 025	-	-	75	-	C	-	På foresp.	På foresp.
8001559	MS 5 000 - 30+30kW/3x400V	Ø1690x3180	Beregnes	940	9.45	4 890	-	-	75	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001563	MS 10 000 - 30+30kW/3x400V	Ø1990x4400	Beregnes	1780	17.95	9 885	-	-	75	-	-	-	På foresp.	På foresp.

MAXI XPRESS - MX

Dobbel el-effekt for raskere oppvarming

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Termostater	Justerbar 50-75°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventil	PT 10 bar/90°C G 3/4" M
INCOTEC:	best mot kalkholdig vann	Blandeventil	Separat tilleggsutstyr
MAXTEMP:	Hetvanns-/sirkulasjons stuss	Anslutning VV/KV	2 x G 1.1/2" F
SOLAR-READY:	Forberedt for solfanger	Anslutning øvrig	4 x G 3/4" F

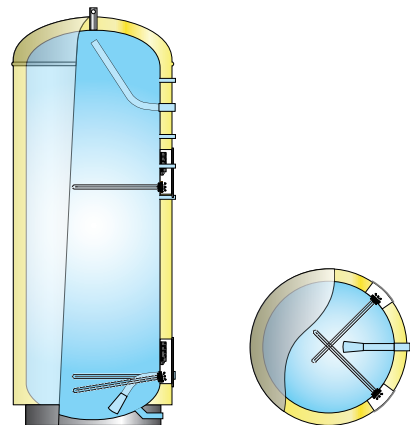



NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001005	MX 600 - 27kW (3x9)/3x400V	Ø800x2030	Beregnes	106	1.28	570	-	-	75	-	-	-	46,725	58,406
8001006	MX 1 000 - 27kW (3x9)/3x400V	Ø1000x2120	Beregnes	184	2.29	885	-	142	75	-	C	-	71,400	89,250

MAXI COIL / MAXI GEOCOIL / MAXI ACCU GEOCOIL

MAXI COIL - MC

Energifleksibilitet med el./kjeldrift

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Termostater	Justerbar 50-75°C
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Sikkerhetsventiler	2x PT 10 bar/90°C G 3/4" M overløp
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Blandeventil	Separat tilleggsutstyr
MAXTEMP:	Hetvanns-/sirkulasjons stuss	Anslutning HX	2 x G 1" F
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi	Anslutning KV/VV	2 x G 1.1/2" F
STORE VOLUM:	Kan leveres opptil 15 000 l. på best.		


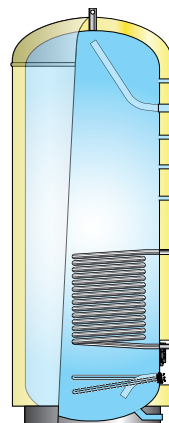


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001007	MC 600 - 15kW (2x7.5)/3x400V + HX 1.0m²	Ø800x2030	Beregnes	114	1.28	564	-	-	75	-	C	-	42,875	53,594
8001008	MC 1 000 - 15kW (2x7.5)/3x400V + HX 1.0m²	Ø1000x2120	Beregnes	189	2.29	877	-	-	75	-	C	-	65,625	82,031

MAXI GEOCOIL - MGC

Spesialdesignet for varmepumpe drift

FORDELER		KOMPONENTER	
NANOPUR:	Markedsledende isolering (400 liter)	Termostater	Justerbar 50-75°C
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Sikkerhetsventil	PT 10 bar/90°C G 3/4" M
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandeventil	Separat tilleggsutstyr
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Anslutning HX	MGC 400: 2 x G 3/4" F
MAXTEMP:	Hetvanns-/sirkulasjons stuss		MGC 600-1000: 2 x G 1.1/2" F
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi	Anslutning tur/retur	2 x G 1.1/2" F
IP-KLASSE:	IP44 (kun MGC 400) og IP21	Anslutning øvrig	Se tegning
STORE VOLUM:	Kan leveres opptil 15 000 l. på best.		


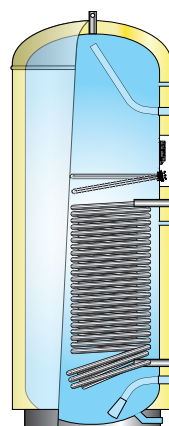


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001009	MGC 400 - 9kW (1x9)/3x400V + HX 3.1m²	Ø595x2172	Beregnes	95	0.79	362	-	96	75	-	C	-	28,000	35,000
8001011	MGC 600 - 15kW (2x7.5)/3x400V + HX 4.6m²	Ø800x2030	Beregnes	136	1.28	543	-	118	75	-	C	-	56,700	70,875
8001012	MGC 1 000 - 15kW (2x7.5)/3x400V + HX 7.0m²	Ø1000x2120	Beregnes	225	2.29	865	-	141	75	-	C	-	74,550	93,188

MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC

Akkumulatortank med forvarming av tappevann

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Sikkerhetsventil	9 bar / G 3/4" F overløp
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Blandeventil	Separat tilleggsutstyr
INCOTEC:	Best mot kalkholdig vann	Anslutning tur/retur	2 x G 1.1/4" F
HEATING+DHW:	Gir både varme og varmt vann	Anslutning øvrig	4 x G 2" F + G1" F + G1/2" F
ECO-HOTWATER:	Varmt vann fra alternativ energi		

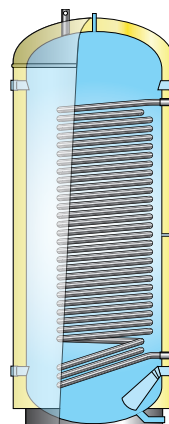



NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001973	MAGC 600 - HX 4.0m²	Ø800x2030	Beregnes	131	1.28	544	-	-	-	-	-	-	54,950	68,688
8011164	MAGC 1 000 - HX 4.0m²	Ø1000x2100	Beregnes	223	2.29	870	-	175	-	-	E	-	68,250	85,313

MAXI ACCU HEAT / MAXI ACCU COOL

MAXI ACCU - MA HEAT

Varmeakkumulator i rustfritt stål, trykkklasse PN6

FORDELER		KOMPONENTER	
ISOFLEX:	Fleksibel og kostnadseffektiv	Ansl. tur/retur:	Se produktkode i tabell
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Anslutning øvrig:	½" innvendig rørgjenge ¾" innvendig rørgjenge i topp 1" bunnnavtapning utvendig gjenge (kun MA 2000 - 10 000)
NANOPUR:	Markedsledende isolering	Følerlomme:	3 stk. G1/2" F med fabrikkmontert sensorlomme L 150 mm m/strekk-avlaster, for 8 mm sensor.


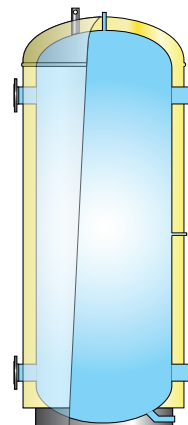


NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001373	MA 600 HEAT - 4 x DN80 PN6	Ø800x2030	Varmekrets	98	1.28	570	-	-	-	-	-	-	38,150	47,688
8001354	MA 1 000 HEAT - 4 x DN100 PN6	Ø1000x2120	Varmekrets	178	2.29	885	-	140	-	-	C	-	54,250	67,813
8001356	MA 2 000 HEAT - 4 x DN100 PN6	Ø1290x2450	Varmekrets	362	4.25	2020	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001357	MA 3 000 HEAT - 4 x DN100 PN6	Ø1490x2700	Varmekrets	566	6.25	3025	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001358	MA 5 000 HEAT - 4 x DN150 PN6	Ø1690x3190	Varmekrets	930	9.45	4890	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001363	MA 10 000 HEAT - 4 x DN150 PN6	Ø1990x4400	Varmekrets	1770	17.95	9885	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.

MAXI ACCU - MA COOL

Kuldeakkumulator i rustfritt stål, trykkklasse PN6

FORDELER		KOMPONENTER	
GLAVAFLEX:	Cellegummi isolasjon tykkelse: 19 mm beregnet for > 2 °C 32 mm beregnet for < 2 °C	Ansl. tur/retur:	Se produktkode i tabell
ULTRAWELD:	Høyest korrosjonsmotstand	Anslutning øvrig:	½" innvendig rørgjenge ¾" innvendig rørgjenge i topp 1" bunnnavtapning utvendig gjenge (kun MA 2000 - 10 000)
		Følerlomme:	3 stk. G1/2" F med fabrikkmontert sensorlomme L 150 mm m/strekk-avlaster, for 8 mm sensor.

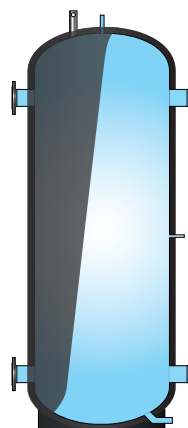

NRF nr.	Produktnavn	Diakhøyde mm.	Kapasitet personer	Vekt kg.	Frakt vol. m³	Volum L	AEC kWh/år	Varmerap W	Termostat innst. °C	Energi eff. %	Rating ErP	Profil ErP	Pris ex. mva.	Pris inkl. mva.
8001273	MA 600 COOL	Ø800x2030	Kjølekrets	98	1.28	570	-	-	-	-	-	-	35,350	44,188
8001254	MA 1 000 COOL - 4 x DN100 PN6	Ø1000x2120	Kjølekrets	178	2.29	885	-	-	-	-	-	-	52,500	65,625
8001256	MA 2 000 COOL - 4 x DN100 PN6	Ø1290x2450	Kjølekrets	362	4.25	2020	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001257	MA 3 000 COOL - 4 x DN100 PN6	Ø1490x2700	Kjølekrets	566	6.25	3025	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001258	MA 5 000 COOL - 4 x DN150 PN6	Ø1690x3190	Kjølekrets	930	9.45	4890	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.
8001263	MA 10 000 COOL - 4 x DN150 PN6	Ø1990x4400	Kjølekrets	1770	17.95	9885	-	-	-	-	-	-	På foresp.	På foresp.



Montasjesett og tilleggsutstyr for industriberedere

KALDTVANNSETT - KV

Må monteres både ved enkel- og multimontasje



FORDELER

Passer for 300 - 1000 liter enkel- og multimontasje.
Kaldtvann avstengning og tilbakeslagsventil. Sikkerhetsventil 9 bar m/tømmeplugg.
Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system.
NB: KV 2" er kun beregnet for spesialbestilte beredere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013307	KV 1" - 3 l/s	Kaldtvannssett / Ø42-1.1/2" Mapress	165x215x120	5,280	6,600
8013308	KV 1 1/2" - 4 l/s	Kaldtvannssett / Ø42-1.1/2" Mapress	165x245x200	7,360	9,200
8013332	KV 2" - 5 l/s	Kaldtvannssett for spesialbestilling	310x380x200	24,000	30,000

FORDELER

Passer for 300 - 1000 liter enkel- og multimontasje.
Blandeventil 35 - 65 °C + tilbakeslagsventil termometer hettvann og vvc anslutning.
Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system.
NB: Max. inngående vanntemperatur til BS er 90°C.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013401	BS 3/4" - 2.58 l/s	Blandesentral Ø42-1 1/2" Mapress	370x170x100	14,800	18,500
8013402	BS 1" - 3.75 l/s	Blandesentral Ø42-1 1/2" Mapress	470x170x100	18,000	22,500
8013403	BS 1 1/2" - 4.52 l/s	Blandesentral Ø42-1 1/2" Mapress	475x230x110	20,800	26,000

FORDELER

Passer for 300 - 1000 liter multimontasje.
For kobling av inntil 6 stk. beredere.
For kaldtvann og varmtvann.
Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013311	SR 300 og 400	Samlerør Ø42-1 1/2" Mapress	100x620x60	3,000	3,750
8013312	SR 600	Samlerør Ø42-1 1/2" Mapress	100x844x60	3,080	3,850
8013313	SR 1000	Samlerør Ø42-1 1/2" Mapress	100x1150x60	3,240	4,050
8013314	SR-T	T-rør for Ø42-1 1/2"	110x200x55	2,140	2,675

FORDELER

Passer for 300 - 1000 liter multimontasje.
For kobling av inntil 6 stk. beredere.
Passer for OSO Turbosystem.
For kaldtvann og varmtvann.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013315	SRS 300	Samlerør Ø42-1 1/2" for seriekobling	220x1330x60	4,160	5,200
8013316	SRS 400 & 1000	Samlerør Ø42-1 1/2" for seriekobling	220x1740x60	4,880	6,100
8013317	SRS 600	Samlerør Ø42-1 1/2" for seriekobling	190x1560x60	4,960	6,200

BLANDESENTRAL - BS

For optimal tapping fra industriberedere



SAMLERØR - SR

For multimontasje - parallellkobling



SAMLERØR - SRS


For multimontasje - seriekobling (diagonal)



Montasjesett og tilleggsutstyr for industriberedere

MAXI CHARGE R3

Smartstyring for OSO Maxi industriberedere.
25A varianter for beredere 2024 >
40A varianter for beredere prod. før 2024.

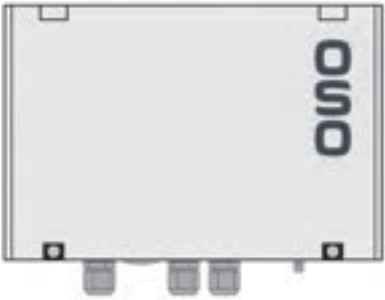


FORDELER

Muliggjør smartstyring av strømforbruket i Maxi industriberedere
Lærer seg tappemønstre og varmer vannet på gunstigste tidspunkt ift. strømprisen
Potensielt store besparelser på energiforbruk til vannoppvarming
Kan ettermonteres i eksisterende anlegg.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8000944		MAXI CHARGE - 2x25A 230V/400V	615x415x230	39,600	49,500
8000945		MAXI CHARGE - 3x25A 230V/400V	615x415x230	41,600	52,000
8000946		MAXI CHARGE - 1x40A 230V/400V	615x415x230	37,800	47,250
8000947		MAXI CHARGE - 2x40A 230V/400V	615x415x230	39,600	49,500
8000948		MAXI CHARGE Temp. sensor kit	340x227x50	2,280	2,850

PUMPESENTRALER - VX/LP RS og PS

For M Turbo m.m.

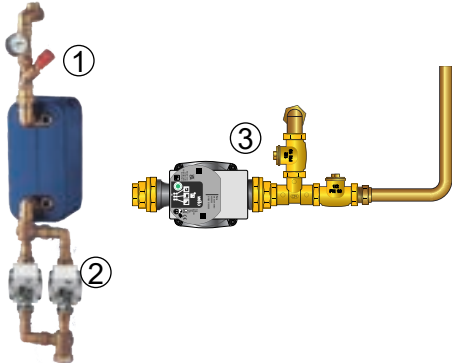

FORDELER

Prefabrikerte varmeveksler- og ladepumpesett - kobles direkte på berederen.
Pumpesentraler for varmtvanns-sirkulasjon i større anlegg.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8410051	VX/LP 100kW	Samlesett for OSO Turbo-system	19.5 kg.	45,200	56,500
8410052	VX/LP 250kW	Samlesett for OSO Turbo-system	27.7 kg.	57,800	72,250
8410421	RS Turbo	Rørsett for Turbo-system (1)	180x350x120	7,600	9,500
8013494	PS Turbo	Pumpesentral for Turbosystem 1x230V (2)		34,400	43,000
8013493	PS 15	Pumpesentral for vv sirkulasjon 1x230V (3)	225x480x205	16,000	20,000

PUMPER

For sirkulasjon m.m.



FORDELER

Sirkulasjonspumper for industriberederianlegg.
Frittstående - kan plasseres der det er ønskelig i anlegget.
Pumpe er beregnet for tappevann.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
9038054	Yonos PARA Z 25/7.0	Wilo - 1x230V - 50/60 Hz for FIX/PS15	190x90x140	5,400	6,750

BLANDEVENTILER OG REP. SETT - BV

For store beredervolum



FORDELER

Frittstående blandeventiler og reparasjonssett.
For industriberedere fra 300 liter.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
4452323	Watts N170 - ¾"	Blandeventil	112x280x65	4,480	5,600
4452325	Watts N170 - 1"	Blandeventil	115x280x65	4,780	5,975
4452327	Watts N170 - 1 ¼"	Blandeventil	153x290x75	8,720	10,900
4452328	Watts N170 - 1 ½"	Blandeventil	153x290x75	9,740	12,175
8000998	Watts ¾"- 1"	Reparasjonssett for N170 M3	80x80x150	3,240	4,050
8000999	Watts 1 ¼"-2"	Reparasjonssett for N170 M3	100x80x150	3,460	4,325
8013407	BV 3/4"	Blandeventil G3/4"M KV 4.5 Caleffi		4,780	5,975
8013408	BV 1"	Blandeventil G1"M KV 7.6 Caleffi		5,840	7,300
8013409	BV 1 1/2"	Blandeventil G 1 1/2"M KV 11.0 Caleffi		6,860	8,575

Tilleggsutstyr for industriberedere

EKSPANSJONSKAR - AX

For industriberederianlegg



FORDELER

Passer for industribederanlegg.
Utløser vannets ekspansjon i anlegget og hindrer drypp fra sikkerhetsventil m.m.
Leveres forladdet til 5 bar.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013517	AX 60 - forladdet 5 bar	Ekspanjonskar 10 bar f/<=1000 liter	Ø390x620	4,840	6,050
8013518	AX100 - forladdet 5 bar	Ekspanjonskar 10 bar f/<=1500 liter	Ø430x804	7,080	8,850

PLATEVARMEVEKSLERE

CB Minimax uten isolasjonsskappe



FORDELER

Loddet.
Driftstrykk maks. 30 bar.
Isoleres for redusert varmetap - se Isolasjonsskappe

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8410009	CB30-18H	Platevarmeveksler	112x310x97	8,900	11,125
8410013	CB30-24H	Platevarmeveksler	112x310x136	10,285	12,856
8410016	CB30-34H	Platevarmeveksler	112x310x174	12,300	15,375
8410019	CB30-50H	Platevarmeveksler	112x310x222	15,460	19,325
8410023	CB30-70H	Platevarmeveksler	112x310x294	19,400	24,250
8410026	CB30-100H	Platevarmeveksler		24,900	31,125
8410029	CB110-30L	Platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
8410033	CB110-40L	Platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
8410036	CB110-60L	Platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
8410039	CB110-80L	Platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.

ISOLASJONSKAPPE

FOR CB Minimax varmevekslere




FORDELER

Effektiv isolasjonsskappe for CB Minimax varmevekslere
Enkel montasje
Reduserer varmetap

OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
11002916	CB30-18H ISOL	Isolasjonsskappe for platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
11002918	CB30-34H ISOL	Isolasjonsskappe for platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
11002921	CB30-50H ISOL	Isolasjonsskappe for platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.
11002924	CB30-100H ISOL	Isolasjonsskappe for platevarmeveksler		På foresp.	På foresp.

TERMOMETER/ MANOMETER

For bolig- og industriprodukter

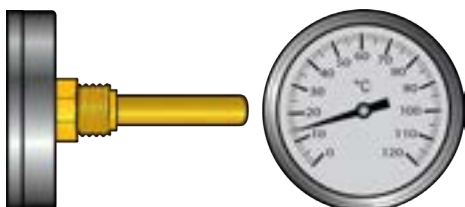

FORDELER


Termometer og trykkmanometer.
Viser beredertemp. og trykk.
Nyttig i varmeanlegg.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015852	TM 100 mm	Termometer 0 - 120 °C m/følerlomme	½" rgj.	874	1 093
8015832	Manometer	Trykkmanometer 0-4 bar	½" rgj.	792	990
8015855	HTM	Hydrotermometer med kort føler	½" rgj.	1 133	1 416
9702004	TMB	Skivetermometer 0-120°C m/fjærfeste	For max DN80	964	1 205

Tilleggsutstyr for industriberedere

EKSTRA EL-SENTRAL

For Maxi MS industriberedere.

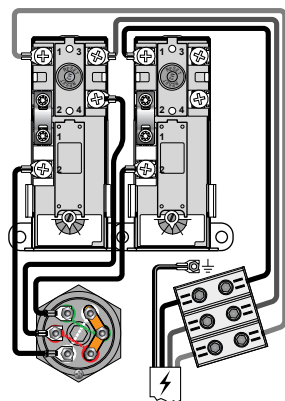

FORDELER

El-sentraler for høyere effekt eller spesielle behov.
Fabrikkmonteres ved bestilling.
For OSO MS-serie industriberedere.
Kan omkobles til 3x230V eller 1x230V med redusert kW-effekt (lasker fjernes fra element)

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8001455	ELS G1 1/4" - 9kW	El-sentral 9kW 3x230V / 400V		På foresp.	På foresp.
8001555	ELS G1 1/4" - 7.5kW	El-sentral 7.5kW 3x230V / 400V		På foresp.	På foresp.

EKSTRA COIL

For Maxi industriberedere



FORDELER

Innebygget coil for høyere effekt eller spesielle behov.
For OSO Maxi-serie industriberedere.

OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
11000571	D 1.0	1.0 m² - 1" anslutning for 200-400 liter	1"	På foresp.	På foresp.
11000572	D 1.0	1.0 m² - 1" anslutning for 600-1000 liter	1"	På foresp.	På foresp.
11000573	D 4.0	4.0 m² - 1 1/4" anslutning for 600 liter	1 1/4"	På foresp.	På foresp.
11000574	D 4.0	4.0 m² - 1 1/4" anslutning for 1000 liter	1 1/4"	På foresp.	På foresp.

ENDRING AV ANSLUTNING

For Maxi industriberedere



FORDELER

Større anslutning for rustfrie industriberedere.
Gir større strømningsvolum til/fra tanken.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8000969	Anslutning	Gjenget anslutning rustfri	2"	På foresp.	På foresp.

EKSTRA ANSLUTNING

For Maxi industriberedere



FORDELER


Ekstra anslutning for rustfrie industriberedere.
For spesielle behov.

NRF/ OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8000965	1/2"-1"	Gjenget anslutning rustfri	1/2"-1"	2,780	3,475
8000966	1 1/4"-2"	Gjenget anslutning rustfri	1 1/4"-2"	3,580	4,475
8000967	DN 50	AISI 316 med alu. flens for rustfritt	DN 50	8,000	10,000
11009477	DN 65	AISI 316 med alu. flens for rustfritt	DN 65	På foresp.	På foresp.
11009478	DN 80	AISI 316 med alu. flens for rustfritt	DN 80	På foresp.	På foresp.
11009479	DN 100	AISI 316 med alu. flens for rustfritt	DN 100	På foresp.	På foresp.

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

ELEMENTER - RGK

Rørgjenge våtelement kort type

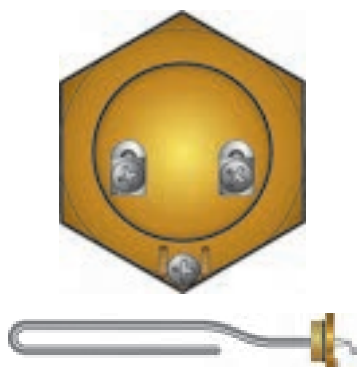

FORDELER

Kort element for beredere med liten diameter.
Passer de fleste OSO beredere fra 1969 og nyere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015006	RGK 1" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L. 320 mm	1,460	1,825
8015139	RGK 1¼" - 2kW	1x230V - 1 rør m/følerlomme for RW&W	L. 300 mm	1,810	2,263
8015042	RGK 1" - 2.8kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L. 320 mm	1,880	2,350

ELEMENTER - RG 1"

Rørgjenge våtelement




FORDELER

Passer de fleste OSO beredere fra 1969 til 2007.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015012	RG 1" - 5kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm	2,120	2,650
8015017	RG 1" - 5kW	1x415V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm	2,880	3,600

ELEMENTER - RG 1 ¼"

Rørgjenge våtelement 230V

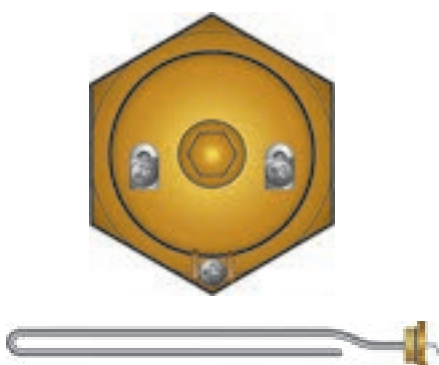

FORDELER

Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007
Passer for OSO industrieredere fra 2014 og nyere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015197	RGL 1¼" - 2kW	1x230V - 1 rør m/følerlomme	L 470 mm	1,880	2,350
8015191	RG 1¼" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm	1,520	1,900
8015192	RG 1¼" - 3kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm	1,990	2,488
8000202	RG 1¼" - 3kW	1x230V - 1 rør m/lomme for Delta	L 420 mm	2,340	2,925
8015189	RG 1¼" - 4.5kW	1x230V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	2,700	3,375
8015165	RG 1¼" - 5kW	1x230V - 3-rør Incoloy 825	L 440 mm	3,340	4,175
8015187	RG 1¼" - 7.5kW	3x230V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	3,520	4,400
8015194	RG 1¼" - 9kW	3x230V - 3 rør Incoloy 800	L 450 mm	3,800	4,750
8004001	RG 1¼" - 2.8kW	1x230V - 1 rør	L 420 mm	2,000	2,500

ELEMENTER - RG 1 ¼"

Rørgjenge våtelement 400-415V



FORDELER


Standard element for en rekke bolig- og industrieredere.
Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007
Passer for OSO industrieredere fra 2014 og nyere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015184	RG 1 ¼" - 3kW	3x400V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	2,640	3,300
8015164	RG 1 ¼" - 5kW	3x400V - 3 rør Incoloy 825	L 440 mm	2,680	3,350

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

HYLSEELEMENTER - HE/RH

Tørrelement for kalkholdig vann

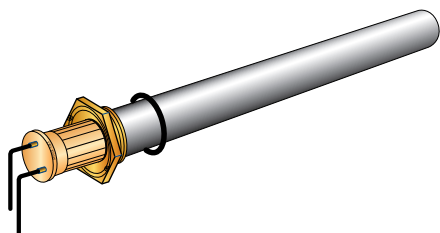

FORDELER

Tørrelement for kalkholdig vann.
Kan ettermonteres i de fleste OSO boligberedere 80 - 300 liter.
Benyttet i OSO beredere fra 1977 - 2006.
RH 1 1/4" fra 2007.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015176	HE - 1.5kW	1x230V - steatittlement for RH 1"	Ø26 mm	2,620	3,275
8015156	HE - 2kW	1x230V - steatittlement for RFH	Ø35 mm	3,120	3,900
8015166	RH 1"	Hylse for HE 1.5kW - L 450 mm	Ø30 mm	1,940	2,425
8015159	RFH	Hylse for rundflens - L 470 mm	Ø38 mm	1,460	1,825
8015182	RH 1 1/4"	Hylse for HE 2kW - L 470 mm	Ø38 mm	2,380	2,975

FORDELER

Gjør det mulig å benytte dagens elementer i eldre OSO beredere med rundflens-anslutning eller hylsekolbe.
Adapter for rørgjenge våtelementer 1" og 1 1/4".

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015102	RA 1"	Adapter RF (M50) for 1" element	RF til 1"	450	563
8015104	RA 2"	Adapter 2" til 1 1/4", messing DZR	2" til 1 1/4"	780	975
8015324	KH - M50	Klemhylse for RF-element	M50	380	475

FORDELER

Spesialverktøy for utskiftning av OSO elektriske elementer.
Passer for alle typer OSO elementer siden 1968.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015322		OSO kolbenøkkel kombi - liten	G 1" + 1 1/4"	2,160	2,700
8015323		OSO kolbenøkkel kombi - stor	G 1 1/2" + 2"	2,320	2,900


FORDELER

Standard element for en rekke bolig- og industrieredere.
Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007
Passer for OSO industrieredere fra 2014 og nyere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015294	EPDM	Pakning gummi for RF-element	48x38x3	78	98
8015281	FP	Flatpakning fiber for 1" element	44x33x2	78	98
8015287	O-ring 1"	Tetning gummi for 1" element 16-s.	29.74x3.1	78	98
8015289	O-ring 1 1/4"	Tetning gummi for 1 1/4" element	38x3.53	78	98
8015292	O-ring 1 1/2"	Tetning gummi for 1 1/2" element	44.04x3.53	78	98
8015293	O-ring 2"	Tetning gummi for 2" element	53.98x3.5	78	98

ADAPTER - RA / RA-HF

Overgangsnippel for elementer i eldre beredere

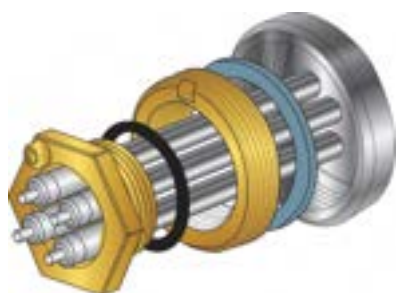


ELEMENTVERKTØY - RN/KN

For demontering og montasje av OSO elementer



ELEMENTPAKNINGER


For OSO elementer fra 1968 og nyere



Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

TERMOSTATER - TS2

59T/66T for bolig- og industriberedere

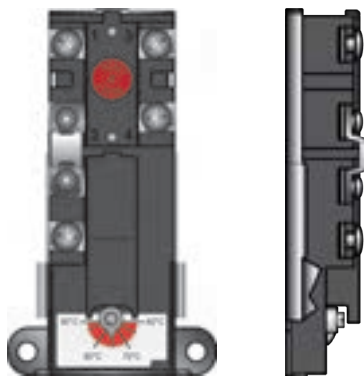

FORDELER

Driftssikre termostater
Standard for de fleste OSO bolig- og industriberedere.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015892	TS2 - 30-60°C	59T/66T - 1-fas		1,400	1,750
8015825	TS2 - 40-70°C	59T/66T - 1-fas		1,400	1,750
8015823	TS2 - 60-90°C	59T/66T - 1-fas		1,160	1,450
8015836	59T/66T - 60-90°C	1-fas for Y-plan og REX		1,460	1,825
8015803	TTS - 60-90°C	2x59T/66T - 3-fas		1,840	2,300
8000207	TS2 - 50 - 75°C	For utvendig rattregulering		1,140	1,425
8015899	59T/66T - 50-75°C	Termostat 59T/66T - 50-75°C SFT 85°C		1,140	1,425
8000517	59T/66T - 55-85°C	Termostat 59T/66T - 55-85°C SFT 85°C For Maxi		1,220	1,525

FORDELER

Innstikkstermostater
Benyttes i utvalgte produkter.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015842	TSF - 20-80 °C	Cothem 1-fas for RW t.o.m. 2009	for RW	1,383	1,729
8015896	TSR 20-70 °C - 1-f.	m/innstikksføler vertikal blått ratt	for Wallsmart	1,400	1,750
8015898	TSR 20-70 °C - 1-f.	m/innstikksføler horisontal sort ratt	for Delta/Flexi	1,400	1,750

FORDELER

Passer for alle OSO Super S fra 2006-
Termostat og klips for ombygging til 3-fas el-effekt.
3-fas element må bestilles separat.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015804	OS	3-fas ombyggingssett for Super S		2,520	3,150


FORDELER

Tilleggsutstyr til OSO termostater.
Benyttes ved spesielle behov.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015891	TF	Festeplate for termostat		380	475
8015893	TKD	Termostatkliips dobbel for Super S		180	225
11001100	KTOD	Klips for TOD termostat, enkel - Saga		150	188

TERMOSTATER - DIVERSE

For bolig- og industriberedere




EL OMBYGNINGSSETT

For ombygging av OSO Super S til 3-fas



TILBEHØR TERMOSTATER

Adapterplate og klips

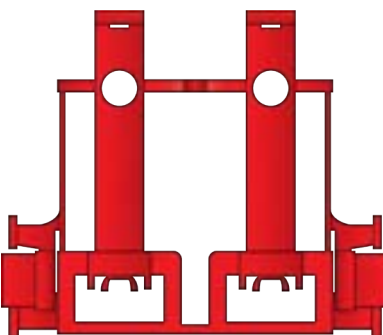

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

ELEKTRISKE LEDNINGER

Internledninger og nettkabler



FORDELER

Ledninger av høy kvalitet.
For utskiftning av originale ledninger.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015517	Internledning	2 5# gaffel + flagg anslutning	L 205 mm	78	98
8015519	Internledning	2 5# gaffel + gaffel anslutning	L 205 mm	78	98
8015295	Internledning	4# gaffel + øye anslutning	L 180 mm	114	143
11001154	Internledning	2.5# gaffel + gaffel anslutning	L 1100 mm	190	238
11001182	Internledning	4# sort, gaffel + øye	L 280 mm	88	110
11001170	Internledning	4# sort, lev. på rull, bestilles pr. m.	180°C	På foresp.	På foresp.
8015151	Nettkabel	m/plugg - 2-3kW/230V for 16-s.	L 3 m.	580	725
8015155	Nettkabel	m/plugg - 2-3kW/230V f/Super/Saga	L 3 m.	580	725
8015523	Nettkabel	m/plugg og PG - 2-3kW/230V	L 3 m.	580	725
8000513	Nettkabel	uten plugg 2,5# for 2-3kW/230V	L 3,25 m.	580	725

BLANDEVENTILER

For toppmontasje



FORDELER

Blandeventiler for boligberedere og varmesentraler med toppmontasje.
Justerbar temperaturinnstilling.
Enkel rørmontasje.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015732	UXT 15	Blandeventil termostatisk - DZR	Ø15 mm	1,560	1,950
8015729	UX 15	Blandeventil standard	Ø15 mm	1,360	1,700
8004003	UXE 15	Blandeventil for SE fra Q2-2021 - DZR	Ø15 mm	1,600	2,000
8015728	UXE 15	Blandeventil m/anslutning for eksp.kar	Ø15 mm	1,360	1,700
8015749	UX15/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil kombi	Ø15 mm	2,060	2,575
8015751	UX 22	Blandeventil - Ø22 anslutning	Ø22 mm	1,740	2,175
8015064	UX22/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil kombi	Ø22 mm	2,060	2,575

BLANDEVENTILER

For undermontasje



FORDELER

Blandeventiler for boligberedere med undermontasje.
Justerbar temperaturinnstilling.
Enkel rørmontasje.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015727	FTU/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil 60°C for W	t.o.m. 2017	2,060	2,575
8015747	UT2-15/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil	ansl. Ø15 mm	2,600	3,250
8015776	LK-560	Blande/sikkerhetsventil for W - 2018-	ansl. Ø15 mm	2,020	2,525

VENTILER - DIVERSE

For spesielle behov



FORDELER

Ventiler for spesielle behov.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015756	TS 95U	Trippelventil - for alle OSO 1969-80		2,020	2,525
8015737	SP-UXT/P15/SV381	Ventilsett for kobl. av VP til Saga - S	For Ø22 mm.	1,920	2,400
8015775	SVR - 9 bar	Inntaks/sikkerhetsventil for Nano	85x85x55	820	1,025

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

SIKKERHETSVENTILER

For bolig- og industriprodukter



SV2 - 9bar

FORDELER

Sikrer berederen mot overtrykk.
Passer de fleste OSO beredere siden 1968.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8000208	SV - 381 - 9 bar	Sikkerhetsventil for Versa (fra 2021)	Ø15 / ½" rgj.	700	875
8015742	SV-K - 9 bar	Sikkerhetsventil for Super S	Ø15 / ½" rgj.	820	1,025
8015748	SV-KT - 9 bar	Sikkerhetsventil m/avtapning for Super S	Ø15 / ½" rgj.	1,020	1,275
8015741	SV2 - 9 bar	Sikkerhetsventil m/avtapning	Ø15 / ½" rgj.	820	1,025
8405007	SV2 - 3 bar	Sikkerhetsventil m/avtapning	Ø15 / ½" rgj.	820	1,025
8015705	SVS - 9 bar	Sikkerhetsventil for SAGA	Ø22 klemring	920	1,150
8015706	SVSA - 9 bar	Sikkerhetsventil for SAGA m/avt.	Ø22 klemring	1,060	1,325
8015775	SVR - 9 bar	Inntaks/sikkerhetsventil for Nano	85x85x55	820	1,025
8015777	SV - 9 bar	Sikkerhetsventil Wally serien fra 2021	Ø15 klemr. ½"rgj.	700	875
11001363	SV - 388 - 9 bar	Sikkerhetsventil for Maxi-serie	3/4"M x 3/4"F	720	900

FORDELER

Sikkerhetsventiler for både trykk og temperatur.
Beregnet for bruk med OSO bolig- og industriprodukter.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015738	PT ½"	9 bar/90 - 95 °C - Reliance TPR15	½"	1,476	1,845
8015745	PT ½"	10 bar/99 °C - Watts 1XL-4	½"	880	1,100
8015744	PT ¾"	10 bar/99 °C - Watts 40XL	¾"	2,500	3,125
8405036	PT 1"	10 bar/99 °C - Watts 40XL	1"	2,900	3,625
8015715	PT ¾"	10 bar/90 - 95 °C - Caleffi	¾"	2,440	3,050
8015778	PT ½"	10 bar/ 90 - 95 °C - Caleffi	½"	980	1,225

FORDELER

Anoder og anoderørsett - for bruk ved kloridholdig (saltholdig) vann.
Kv-rør for bruk med OSO toppventiler.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015358	Anode ¾"	For industriberedere	L 240 mm	700	875
8015359	Anode ¾"	For industriberedere	L 1000 mm	920	1,150
11000609	AN 480	Anode Ø20 - CW511L - 3/4"M	L 480 mm	1,340	1,675
8015371	AN 625	Anode Ø20 - CW511L - 3/4"M	L 625 mm	920	1,150
8015381	AR I	Anoderørsett for boligbereder 3 deler	Ø15 mm	2,380	2,975
8015382	AR II	Anoderørsett for boligbereder 2 deler	Ø15 mm	1,400	1,750
11000629	Lenket anode	Anode på vaier - 3/4"M	L 1792	3,640	4,550
8015263	RR 15	Kv-rørsett for boligbereder 2 deler	Ø15 mm	960	1,200
8015266	KV 200	Kv-rør for 200 liter boligbereder Ø15	L 1105mm	510	638
8015267	KV 300	Kv-rør for 300 liter boligbereder Ø15	L 1480 mm	570	713
8015268	KV dykkør	Dykkør nedføring/uttak av vann	½"x 500mm	798	998


FORDELER

Tilbehør for el-montasje i OSO bolig- og industriberedere

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8004015	Ouneva VC05-0011	Koblingsstykke for el-sentral	3-polig	660	825
8004016	Ouneva VC05-0012	Koblingsstykke for el-sentral	5-polig	800	1,000
8015154	PG9	Strekkavlaster for kabeltilslutning		188	235
8000004	PG - 1.5#	Strekkavlaster for Super S	1.5#	136	170
8000005	PG - 2.5#	Strekkavlaster for Super S	2.5#	136	170
8000006	PG -4.0#	Strekkavlaster for Super S	4.0#	136	170

SIKKERHETSVENTILER P&T

For trykk og temperatur

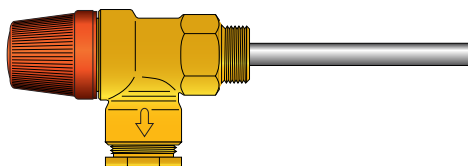

ANODER OG KV-RØR

For bolig- og industriberedere



EL-TILBEHØR

Koblingsstykker og strekkavlastere



Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

EL-LOKK

For bolig- og industriberedere




FORDELER

Standard el-lokk for bolig- og industriberedere.
Produsert i varmehekkende V0 plast.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015451	El-lokk plast	For OSO RS-serie	118x239	190	238
8015171	El-lokk plast	For W - med nettkabel 3 m.	Ø140x55	530	663
8015172	El-lokk plast	For Slimline RD og Versa	105x205	190	238
8015174	El-lokk plast	For 3-fas el-boks	148x246	180	225
8015175	El-lokk plast	For Super S, SA, SC, SE, SX og DI	155x250	190	238
8015183	El lokk plast	For 15kW el-sentral	282x306x40	740	925
8015708	El-lokk plast	For Delta DC, DGC, DTC / Flexi F u/ratt	270x160x50	180	225
11000950	El-lokk plast	For beredere med utv. justerbar termostat	270x160x50	180	225
11000953	El-lokk plast	m/pakning, grått, for 3-fas	148x246x290	180	225
11012757	El-lokk plast	m/pakning, for Saga 2.0-serie	155x250x285	360	450
11011351	El-lokk plast	Øvre el-lokk for Saga 2.0-serie	155x260x285	190	238

KOMBI EL/SV-LOKK

For boligberedere

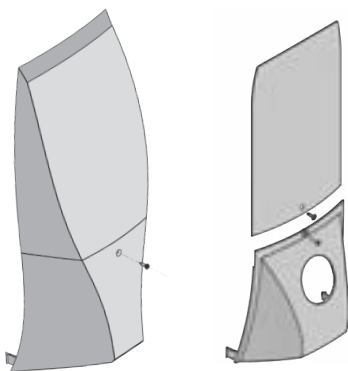

FORDELER

Standard el-lokk for boligberedere.
Produsert i varmehekkende V0 plast.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015707	EL/SV-lokk plast	For Saga beredere med iQ termostat	450x160x120	360	450
8015709	EL/SV-lokk plast	For Saga beredere med TS2 termostat	440x175x100	360	450

TOPPDEKSEL - TD

Plast topplokk for Saga og Versa boligberedere



FORDELER

For erstatning ved skade e.l.

OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
11001013	TD Ekspansjon	Toppdeksel i plast for Saga 1.0, høyt	Ø570x147H	420	525
11001034	TD Slim	Toppdeksel i plast for Versa-serie	Ø430	210	263
11010820	TD 2.0	Toppdeksel i plast for Saga 2.0	Ø595x150H	460	575

JUSTERBARE BEN

For boligberedere og varmesentraler



FORDELER

Gjør det mulig å oppstille bereder i lodd og vater på gulv med fall.
Justeres for hånd eller med fastnøkkel.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015074	Ben S	Stillben for OSO Super / Saga - 3 stk.		190	238
8015088	Benpakke	Ben pakke 400 liter 4 ben + senterkopp		1,760	2,200

Tilleggsutstyr for boligberedere

SERVICEKOFFERT - SK

Inneholder de vanligste reservedeler for boligberedere



FORDELER

Samler de vanligste reservedeler for OSO boligberedere i ett. Hendig for rørlegger, enkel å ta med. Produsert i slagfast støpeplast.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015512	SK	Servicekoffert plast	Vekt 25 kg.	19,900	24,875

CHARGE - R2.2

Smartstyring for Saga boligberedere




FORDELER

Strømstyring for Saga S og SX boligberedere 200 og 300l. max. effekt 3 kW. Gir mulighet for smart styring av berederens strømforbruk Styres med OSO inCharge app - full kontroll på forbruk og tilgjengelig vannmengde mm. Legionellabeskyttelse og frostsikring, dvalemodus for ferie/reise mm.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8004022	Charge R2.2	Kontrollenhet 16A/1x230V EU WiFi hvit	400x375x75	4,880	6,100
8004019	Charge temp. sensor	For 200 l. Saga S/SX - G1/2M - L=832	970x145x45	940	1,175
8004021	Charge temp. sensor	For 300 l. Saga S/SX - G1/2M - L=1282	1420x145x45	1,300	1,625

SUPERCHARGED - R3

Integrert smartstyring for retrofit i Saga 2.0 boligberedere

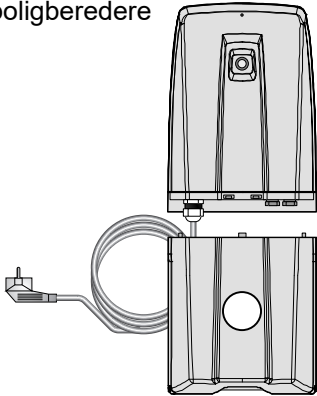

FORDELER

Elektronisk smartstyringsenhet for integrert ettermont. på Saga S₂, S₂E og S₂X (ikke 4.5 kW) boligberedere f.o.m Nov. 2024. Gir mulighet for smart styring av berederens strømforbruk. Styres med OSO inCharge app - full kontroll på forbruk og tilgjengelig vannmengde mm. Legionellabeskyttelse og frostsikring, dvalemodus for ferie/reise mm.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8000546	Saga ₂ Supercharged	Retrofit kit 200 - 16A/1x230V,EU,WiFi	For 200 l.	4,600	5,750
8000547	Saga ₂ Supercharged	Retrofit kit 300 - 16A/1x230V,EU,WiFi	For 250-300 l.	5,200	6,500

VEGGFESTE

Veggfeste for Versa/Wally Ø430



FORDELER

Feste for oppheng av OSO Versa/Wally på vegg. Galvanisert stål.

OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
11000219	VF	Veggfeste for OSO Versa/Wally	150x130x2	610	763

Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

EKSPANSJONSKAR

For boligberedere




FORDELER

Tar opp volum når vann utvides ved oppvarming.
Hindrer drypp fra sikkerhetsventilen.
Karets mottrykk (luft) skal sjekkes årlig.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013521	AX	Ekspansjonkar m/pakning service 5 bar		1,000	1,250
8013514	AX 6	Eksp. kar 5 3 l - for utskiftning (SAGA SE)		880	1,100
8000548	AX 8	Ekspansjonkar 8 l. max 10 bar	for S ₂ E/S ₂ SE	2,290	2,863
8013573	AX 12	Ekspansjonkar 9 bar - for opptil 200 l		2,200	2,750
8013575	AX 18	Ekspansjonkar 9 bar - for over 200 l		2,600	3,250
8013576	AFX 12	Eksp. kar for OSO pumpesentral FIX PV		3,160	3,950
8013577	AFX 18	Eksp. kar for OSO pumpesentral FIX MX18		3,660	4,575
8013531	FLEX 27	Flex-slange for Super SE		273	341
11001397	FLEX 34	Flex-slange for ekspansjonkar	Lengde 34 cm	325	406
11001643	BR universal	Brakett for ekspansjonkar GWS	for 2-80 l.	280	350

EKSPANSJONSSETT

For boligberedere

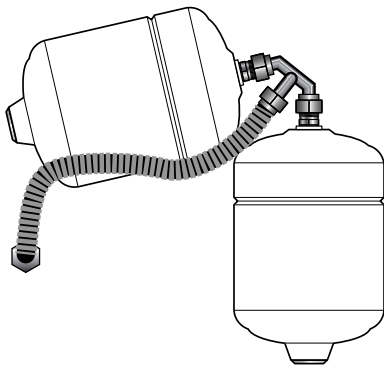

FORDELER

Sett for innebygget ekspansjonsløsning i OSO boligberedere
Tar opp volum når vann utvides ved oppvarming.
Hindrer drypp fra sikkerhetsventilen.
Karets mottrykk (luft) skal sjekkes årlig.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013513	AXI 6	Ekspansjonssett 9 bar for SE 120		1,120	1,400
8013512	AXI 12	Ekspansjonssett 9 bar for SE 200		2,280	2,850
8015268	Adapter DZR	Adapter G 1/2" M x G 1/2" M + VVC/Exp.rør	1/2"	780	975

VANNSTOPPVENTIL - AS15

Stenger vanntilførsel automatisk ved lekkasje



FORDELER

Ventil med føler som stenger vanntilførsel ved lekkasje.
Hindrer store vannskader.
Kan gi redusert forsikringspremie.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013761	AquaSafe AS 15	Aut. vannstopppventil		3,840	4,800

SAMLERØR - SR

For multimontasje av boligberedere med blandeventil



FORDELER


For sammenkobling av boligberedere med lik størrelse, for større vannvolum.
Det må bestilles 2 stk. rør per installasjon.
Blandeventiler må stilles likt på alle (helt åpen).

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013803	SR 300 enkel	Rør for parallellkobling enkel	Bestill 2 rør	1,320	1,650
8013805	SR 300 dobbel	Rør for parallellkobling av 2 beredere	Bestill 2 rør	2,680	3,350

Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

TERMOMETER/ MANOMETER

For bolig- og industriprodukter

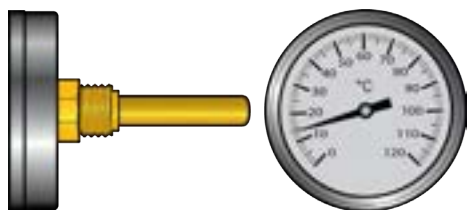

FORDELER

Termometer og trykkmanometer.
Viser beredertemp. og trykk.
Nyttig i varmeanlegg.

NRF/OSO nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015852	TM 100 mm	Termometer 0 - 120 °C m/følerlomme	½" rgj.	900	1,125
11001661	TMS	Skivetermometer 0-120°C m/føler	L 96 mm	420	525
9702004	TMB	Skivetermometer 0-120°C m/fjærfeste	For max DN80	1,000	1,250
8015832	Manometer	Trykkmanometer 0-4 bar	½" rgj.	800	1,000
8015855	HTM	Hydrotermometer med kort føler	½" rgj.	1,180	1,475

VEGGBRAKETT - VB16

For veggmontasje av boligberedere
max. 200 liter




FORDELER

Gjør det mulig å henge bereder på vegg.
Leveres med toppholdbrakett.
Pulverlakkert hvit.
Sørg for godt feste i vegg - beregnes.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015434	VB16	Veggbrakett / Wall bracket	595x535x160	2,880	3,600

PUMPESENTRAL - FIX12

Alt nødvendig utstyr ferdig montert og
isolert

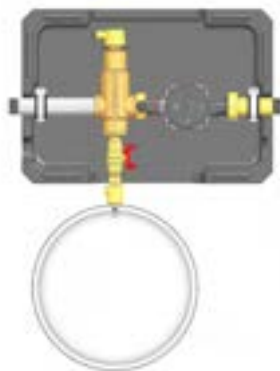

FORDELER

Komplett pumpesentral for varmeanlegg.
Inneholder ekspansjonskar microbubbleutskiller og pumpe.
Leveres i isolert boks.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013546	FIX 12	Pumpesentral for varmeanlegg	480x225x335	13,200	16,500

PUMPESENTRAL - FIX18S

Alt nødvendig utstyr ferdig montert og
isolert



FORDELER


Komplett montasjesentral for varmeanlegg.
Inneholder ekspansjonskar microbubbleutskiller pumpe og shuntventil med mulighet
for utekompensering
Leveres i isolert boks.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013543	FIX 18S	Montasjesentral m/18 l. ekspansjonskar	480x225x335	21,800	27,250

Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

KALKOPPLØSER KO

For boliger med kalkholdig vann

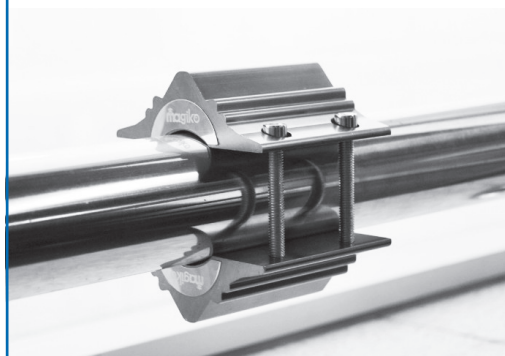

FORDELER

Magnetbehandler vannet og hindrer kalk i å felles ut.
Hindrer skade på elementer, kraner, hvitevarer m.m.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013756	KO Magneto	Kalkoppløser for rør 1/2" - 2"	1/2" - 2"	4,600	5,750

OMBYGGINGSSETT - UXD

Blandeventilsett for Delta-serie beredere




FORDELER

Sett med UX blandeventil SV sikkerhetsventil, adapter og kaldtvannsrør.
For Delta og Optima-serie indirekte oppvarmede boligberedere.

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8015734	UXD 200	Ombyggingssett for Delta 200	160x60x1035	1,840	2,300
8015735	UXD 300	Ombyggingssett for Delta 300	160x60x1450	2,080	2,600

SPILLBAKKE - SP

For beredere opptil Ø550 mm.

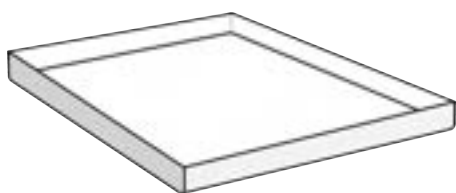

FORDELER

Samler opp vannsøl fra beredere med diameter opptil 550 mm.
Hindrer vannskader og søl, benyttes gjerne i kombinasjon med vannstoppventil AS 15

NRF nr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
8013553	SP	Spillbakke for prod. opptil Ø550 mm	550x550x60 mm	1,200	1,500
8000509	SPS	Spillbakke for prod. opptil Ø595 mm	665x595x60	1,200	1,500



VIKTIGE FAKTA OM KORROSJON

1. SUM AV OPPLØSTE FASTSTOFFER (TDS) / ELEKTRISK KONDUKTIVITET (EC)

Betegnelsen TDS (Total Dissolved Solids) beskriver alle faststoffer (vanligvis mineralsalter) som er oppløst i vann. Ledningsevne (EC) er et mål på vannets evne til å føre elektrisk strøm. Denne evnen er direkte relatert til konsentrasjonen av ioner (mineralsalter) i vannet. Desto mer ioner som er i vannet desto høyere er vannets ledningsevne. TDS og EC er i nær sammenheng.


Kloridioner (Cl-) har den største effekten på ledningsevne i tillegg til at kloridioner spesifikt akselererer grop korrosjon for rustfritt stål.

Ved grop korrosjon vil ferritt (jern) ansamles og i praksis fungere som anode vs. det rustfrie stålet som vil fungere som katode. Dette skjer fordi det elektriske potensiale mellom anode og katode er forskjellig selv mellom små områder på samme metallplate.




2. TEMPERATUR

Vannets temperatur påvirker den elektriske ledningsevnen. Jo høyere temperatur jo høyere ledningsevne. Generelt vil en økning i temperatur på 10°C ca. doble korrosjonsaggressiviteten. (Se graf.) For en varmtvannsbereder skaper dette et særskilt aggressivt miljø.

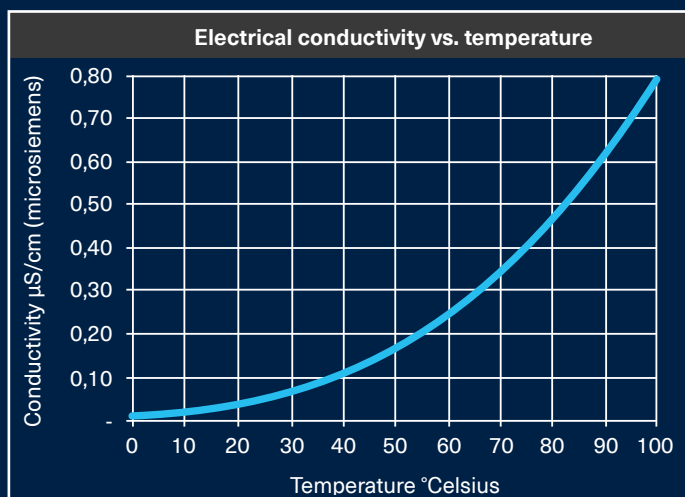

3. OKSYGEN (O_2) KONSENTRASJON

Passivlaget på det rustfrie stålet krever oksygen for å effektivt beskytte stålet mot korrosjon. Derved vil rustfritt stål utsatt for miljøer med lavt oksygeninnhold og liten grad av sirkulasjon ha en langt lavere korrosjonsmotstand enn normalt. Vannets temperatur påvirker oksygeninnholdet i vannet (oppløst oksygen). Høyere temperatur = lavere innhold av oppløst oksygen.

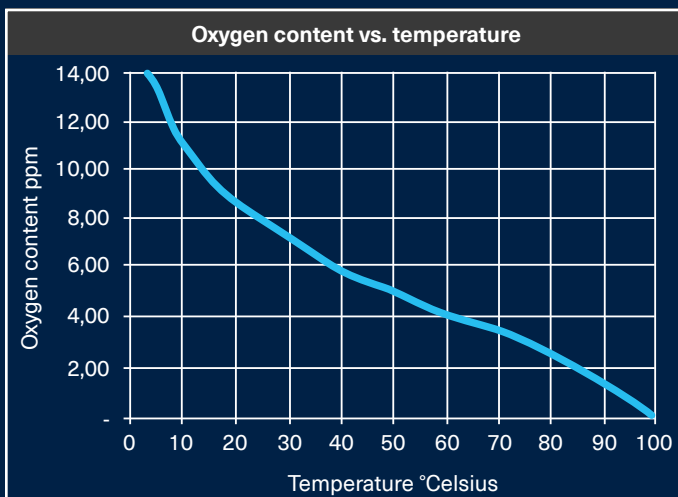

ANDRE FAKTORER Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ:

Vannets hardhet vil kunne føre til driftsmessige problemer ved verdier $> 5^\circ\text{dH}$ (Tyske hardhetsgrader). Ved verdier høyere enn 5°dH bortfaller garantien på det elektriske varmeelementet.

Beregning av hardhetsklasse i drikkevann:

$$^\circ\text{dH} = (\text{kalsium} / 7 \text{ 13}) + (\text{Magnesium} / 4 \text{ 33})$$

Hardhetsklasse	°dH
Meget bløtt vann	0 - 2 1
Bløtt vann	2 1 - 4 9
Middels hardt vann	4 9 - 9 8
Hardt vann	9 8 - 21
Meget hardt vann	> 21

HVA BETYR DETTE FOR BEREDEREN?

OSO produkter er spesifikt designet for gitte verdier av:

- Summen av oppløste faststoffer (TDS) i mg / L
- Klorid (Cl-) ioner i mg / L
- Hardhet i $^\circ\text{dH}$

Disse parameterne setter grensene for våre garanti-bestemmelser (Se garanti.). Det er viktig å være oppmerksom på effekten av både hardt og aggressivt vann for beredere pga. høyere temperatur og ledningsevne samt lavere oksygeninnhold enn i øvrige deler av systemet.

GARANTIBESTEMMELSER

1. GARANTIENS OMFANG

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner ii) fri for material og fabrikasjonsfeil under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produkter kjøpt av forbruker installert for privat bruk distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørlegger.

Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

2. HVA GARANTIEN DEKKER

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden skal OSO etter eget valg og innenfor lovens rammer enten; i) reparere feilen eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått men innenfor den utvidede garantiperioden vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden.

3. FORUTSETNINGER FOR GARANTI

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt:

- Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer forskrifter normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet.
- Produktet ikke har blitt modifisert endret utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
- Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk vært i jevnlig bruk og at vannkvaliteten er iht. følgende:
 - Klorider < 75 mg / L*
 - Konduktivitet (EC) ved 25°C < 230 µS / cm**Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
- Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO₃).
- Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.

- Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer må det tappes ned.
- Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
- Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper.
- Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet og påfølgende vannlekkasje.

4. GARANTIEN DEKKER IKKE

Garantien dekker ikke:

Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk manglende vedlikehold forsømmelse misbruk endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form.

Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.

Enhver skade forårsaket av frost overtrykk overspenning tørrkoking eller klorbehandling.

Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.

Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.

Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.

Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

5. PRODUKTANSVAR

Ved skader på eiendom som følge av en defekt på et produkt levert fra OSO Hotwater AS (produktansvar) er OSO kun ansvarlig etter lovens bestemmelser.

OSO
HOT WATER



50 ÅR MED

MILJØBEVISSTHET

2. generasjon Braathen var en miljøforkjemper i hjertet og skapte det som skulle bli «Skandinavias mest miljøvennlige selskap» (SCANVAC-prisen). Etter 50 år med kontinuerlig innsats for miljøet tildelte den norske regjeringen (GRIP) OSO «Glassbjørnen» for sitt arbeid. Målet vårt forblir det samme – å ha så liten innvirkning som mulig på Moder Natur.



VI REDUSERER BRUKEN AV **ENERGI**

Behovet for energi for en stadig voksende befolkning er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi som produsent av høykvalitets varmtvannsberedere jobber på flere fronter for å redusere energiforbruket i både bedrifter og for privatpersoner. Alle våre produkter er utviklet med tanke på så lavt energiforbruk som mulig.



Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932

Patrick Fjeld
Oslo

Regionsansvarlig Øst
976 25 000
patrick.fjeld@osohotwater.com

Kjell Guldseth
Trondheim

Regionsansvarlig Nord
900 66 160
kjell.guldseth@osohotwater.com

Fredrik Pedersen
Stavanger

Regionsansvarlig Syd
908 59 093
fredrik.pedersen@osohotwater.com

Torstein Monsløy
Bergen

Regionsansvarlig Vest
988 17 969
torstein.monsløy@osohotwater.com

Kjetil Alseth

Hokksund - Regionsansvarlig
BuVeTe og innlandet
916 38 518
kjetil.alseth@osohotwater.com

Ola Semb

Key Account Manager
Norge
916 38 519
ola.semb@osohotwater.com

Christian Larsen

Sales Manager
Norge
938 44 799
christian.larsen@osohotwater.com

Ordrekontor: 477 02 824 - ordre@osohotwater.com

OSO HOTWATER AS INDUSTRIVEIEN 1 NO-3300 HOKKSUND
TEL.: +47 32 25 00 00 / E-POST: ORDRE@OSOHOTWATER.COM / WWW.OSOHOTWATER.NO