


# OSO

2026

## Produktkatalog

med reservedeler - 1. halvår 2026

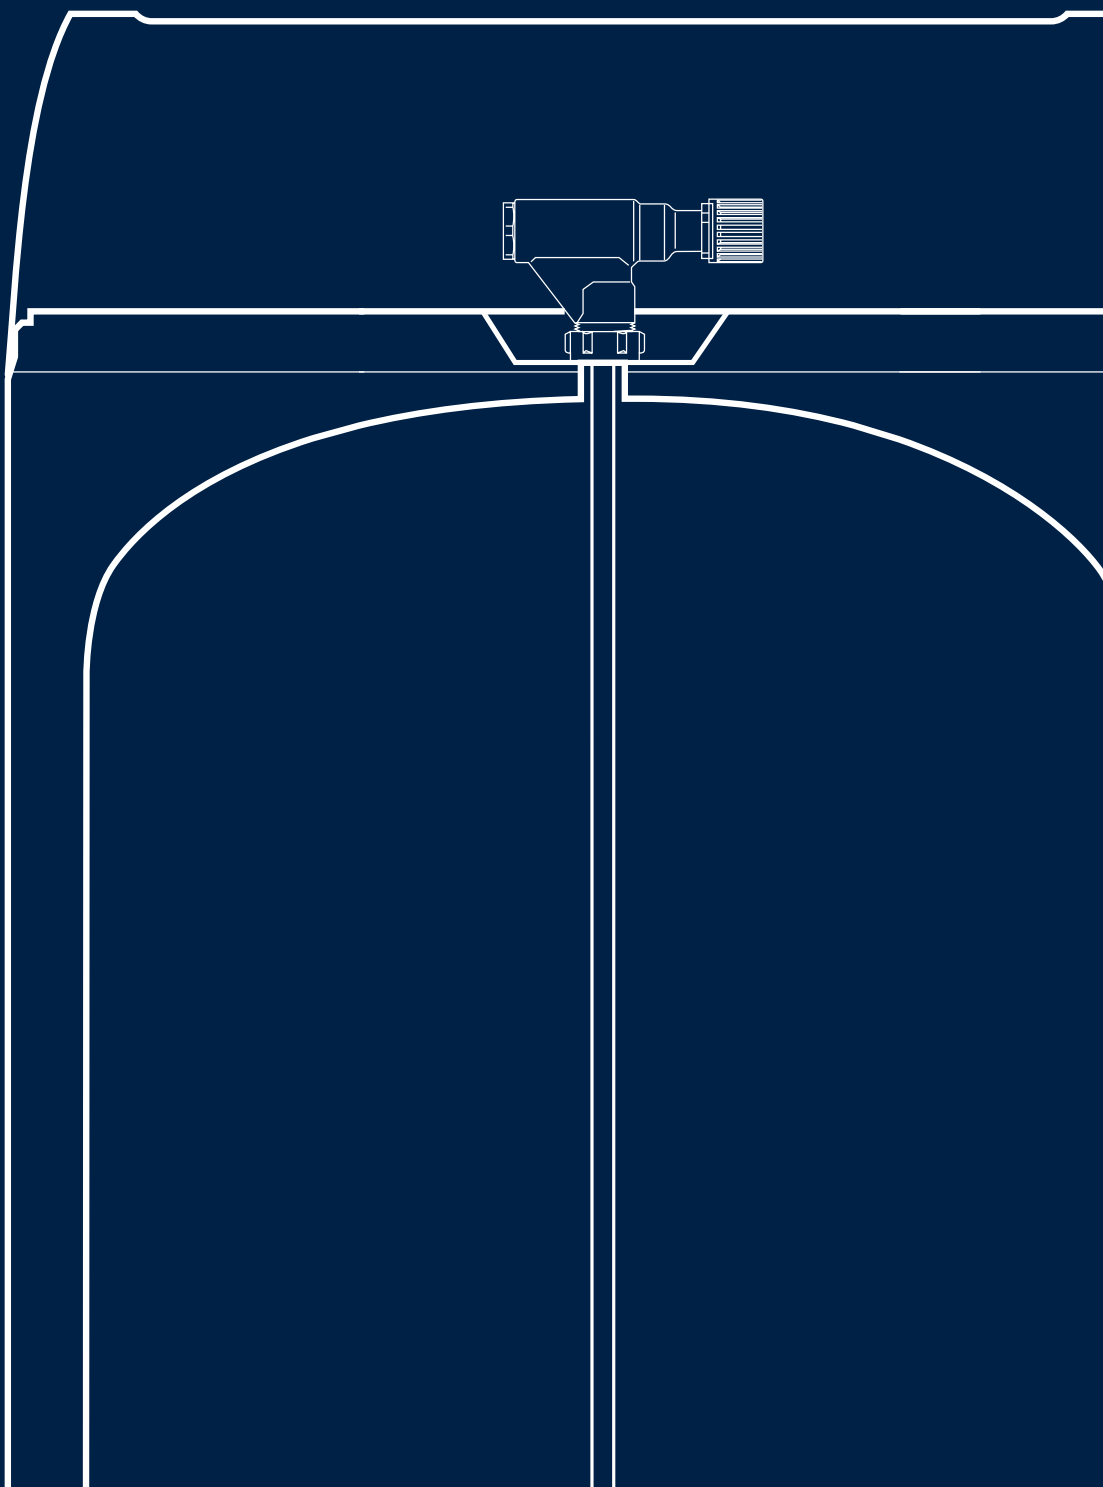

# FORDELER



## KVALITET I VERDENSKLASSE

Produsert i Norge siden 1932 av familiebedriften  
OSO Hotwater.




## MEST VARMTVANN

Smarte løsninger gir mer varmtvann enn andre.




## UNIK ISOLASJON

Markedets best isolerte beredere sparer over  
3 000 kWh i løpet av levetiden ift. andre.



## STERKERE

OSO tåler mer med EVERLAST™ stål og  
ULTRAWELD™ teknologi.



## TØFFERE

Maksimal holdbarhet i kalkholdig vann med  
INCOTEC™ varmeelementer.



## 10 ÅRS GARANTI

10 års garanti\* på trykktanken gir trygghet og  
uslåelig livsløpsøkonomi.



## MILJØVENNLIG

Store ressursbesparelser og minimal miljø-  
belastning med 25 års levetid.



## SERTIFISERT

ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifisert.

\*Betingelser gjelder - se garantibestemmelser. Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i katalogen.

# INNHold

|                     |  |                           |                                                           |    |    |
|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| BOLIG - DIREKTE EL. |  | SAGA 2.0                  | SAGA 2.0 STANDARD - S <sub>2</sub> .....                  | 4  | 4  |
|                     |  |                           | SAGA 2.0 EXPANSION - S <sub>2</sub> E .....               | 4  |    |
|                     |  | FLEXI/NANO<br>VERSA/WALLY | SAGA 2.0 XPRESS - S <sub>2</sub> X .....                  | 4  |    |
|                     |  |                           | SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S <sub>2</sub> S .....            | 5  |    |
|                     |  |                           | SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S <sub>2</sub> SE ..... | 5  |    |
|                     |  |                           | SAGA 2.0 INDUSTRIAL - S <sub>2</sub> I .....              | 5  |    |
|                     |  |                           | FLEXI - F .....                                           | 6  | 6  |
|                     |  |                           | FLEXI XPRESS - FX .....                                   | 6  |    |
|                     |  |                           | NANO - N .....                                            | 6  |    |
|                     |  |                           | VERSA - V .....                                           | 7  |    |
|                     |  |                           | WALLY - W .....                                           | 7  |    |
|                     |  |                           |                                                           |    |    |
| BOLIG - INDIREKTE   |  | SAGA/DELTA<br>OPTIMA      | SAGA 2.0 COIL - S <sub>2</sub> C .....                    | 8  | 8  |
|                     |  |                           | DELTA GEOCOIL - DGC .....                                 | 8  |    |
|                     |  |                           | DELTA TWINCOIL - DTC .....                                | 8  |    |
|                     |  |                           | OPTIMA COIL - OC .....                                    | 9  |    |
|                     |  |                           | OPTIMA GEOCOIL - OGC .....                                | 9  |    |
|                     |  |                           | OPTIMA TWINCOIL - OTC .....                               | 9  |    |
|                     |  | ACCU                      | ACCU - A .....                                            | 10 | 10 |
|                     |  |                           | ACCU STANDARD - AS .....                                  | 10 |    |
|                     |  |                           | ACCU GEOCOIL - AGC .....                                  | 10 |    |
|                     |  |                           |                                                           |    |    |
| INDUSTRIBEREDERE    |  | MAXI                      | MAXI - M .....                                            | 11 | 11 |
|                     |  |                           | MAXI STANDARD - MS .....                                  | 11 |    |
|                     |  |                           | MAXI XPRESS - MX .....                                    | 11 |    |
|                     |  |                           | MAXI COIL - MC .....                                      | 12 |    |
|                     |  |                           | MAXI GEOCOIL - MGC .....                                  | 12 |    |
|                     |  |                           | MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC .....                            | 12 |    |
|                     |  | MAXI ACCU                 | MAXI ACCU MA HEAT - MA .....                              | 13 | 13 |
|                     |  |                           | MAXI ACCU MA COOL - MA .....                              | 13 |    |
| UTSTYR/RESERVEDELER |  | MONTASJE-<br>SETT/UTSTYR  | MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - INDUSTRI .....           | 14 | 14 |
|                     |  |                           | VARMEVEKSLERE OG TERMOMETER - INDUSTRI .....              | 16 |    |
|                     |  |                           | ENDRING/TILLEGG AV KOMPONENTER - INDUSTRI .....           | 17 |    |
|                     |  |                           |                                                           |    |    |
|                     |  | RESERVEDELER<br>INFO      | RESERVEDELER FRA 1968 TIL DAGENS MODELLER .....           | 17 | 17 |
|                     |  |                           | MONTASJESETT OG TILLEGGSUTSTYR - BOLIG .....              | 25 |    |
|                     |  |                           | VIKTIGE FAKTA OM KORROSJON .....                          | 28 |    |
|                     |  |                           | GARANTIBESTEMMELSER .....                                 | 29 |    |


SE PRODUKTENE →

SAGA 2.0

SAGA 2.0 STANDARD - S2

Markedets mest solgte boligbereder - dekker de aller fleste behov

| FORDELER      |                                       | KOMPONENTER       |                            |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SAGA DESIGN:  | Alle anslutninger skjult              | Termostat:        | Justerbar 60-90°C          |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering              | Blandeventil:     | Justerbar 40-85°C          |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand             | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp   |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann              | Nettkabel:        | 3 m. med schuko plugg      |
| CHARGE READY: | Forberedt for OSO Charge smartstyring | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig |
| IP-KLASSE:    | IP21                                  | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.      |

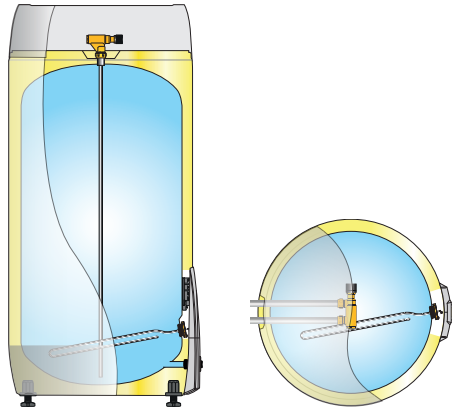


| NRF nr. | Produktnavn           | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364832 | S2 120 - 2kW/1x230V   | 8000551           | Ø595x920      | 2.5                | 25       | 0.34          | 185           | 2 737      | 38          | 75                  | 37            | C          | 9,280         | 11,600          |
| 1367856 | S2 150 - 2kW/1x230V   | 8000552           | Ø595x1110     | 3.0                | 28       | 0.41          | 267           | 2 766      | 48          | 75                  | 37            | C          | 9,614         | 12,018          |
| 1364833 | S2 200 - 2kW/1x230V   | 8000554           | Ø595x1310     | 3.5                | 34       | 0.48          | 342           | 4 412      | 55          | 75                  | 38            | C          | 9,025         | 11,282          |
| 1364834 | S2 250 - 2kW/1x230V   | 8000555           | Ø595x1645     | 4.5                | 47       | 0.60          | 460           | 4 390      | 67          | 75                  | 38            | C          | 11,119        | 13,899          |
| 1364835 | S2 300 - 2.8kW/1x230V | 8000556           | Ø595x1780     | 5.5                | 48       | 0.64          | 490           | 4 532      | 76          | 75                  | 37            | D          | 12,707        | 15,884          |
|         |                       |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                       |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                       |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                       |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

SAGA 2.0 EXPANSION - S2E

Fullintegrert ekspansjonskar

| FORDELER     |                             | KOMPONENTER       |                             |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| SAGA DESIGN: | Alle anslutninger skjult    | Ekspansjonskar:   | 2 x 8 l. / fortrykk 4.0 bar |
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering    | Termostat:        | Justerbar 50-75°C           |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand   | Blandeventil:     | Justerbar 40-70°C           |
| INCOTEC:     | Best mot kalkholdig vann    | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp    |
| EXPANSION:   | Ekspansjon ferdig integrert | Nettkabel:        | 3 m. med schuko plugg       |
| IP-KLASSE:   | IP21                        | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig  |
|              |                             | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.       |

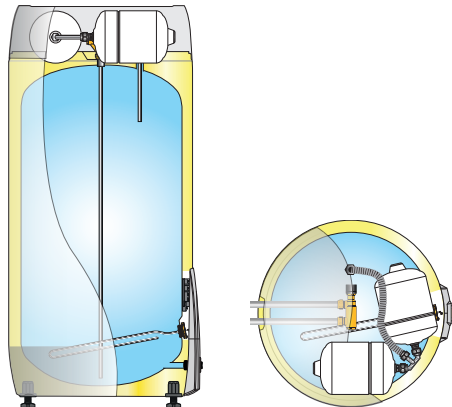


| NRF nr. | Produktnavn               | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364839 | S2E 120 - 2 kW / 1X230V   | 8000751           | Ø595x920      | 2.5                | 29       | 0.34          | 185           | 2 737      | 38          | 70                  | 37            | C          | 12,582        | 15,727          |
| 1364840 | S2E 200 - 2 kW / 1X230V   | 8000754           | Ø595x1310     | 3.5                | 38       | 0.48          | 342           | 4 412      | 55          | 70                  | 38            | C          | 13,836        | 17,295          |
| 1364841 | S2E 300 - 2.8 kW / 1X230V | Ny                | Ø595x1780     | 5.5                | 51       | 0.54          | 489           | 4 532      | 76          | 70                  | 37            | D          | 17,472        | 21,841          |
|         |                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

SAGA 2.0 XPRESS - S2X

Varmtvann 3 x raskere

| FORDELER      |                                       | KOMPONENTER       |                                       |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| SAGA DESIGN:  | Alle anslutninger skjult              | Termostat:        | Justerbar 60-90°C                     |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering              | Blandeventil:     | Justerbar 40-85°C                     |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand             | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp              |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann              | Nettkabel:        | 3 m. med schuko plugg                 |
| XPRESS:       | 3 x raskere med lik tilført effekt    | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig            |
| CHARGE READY: | Forberedt for OSO Charge smartstyring | Sirk. anslutning: | G 1/2" F for sirkulasjon eller sensor |
| IP-KLASSE:    | IP21                                  | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.                 |

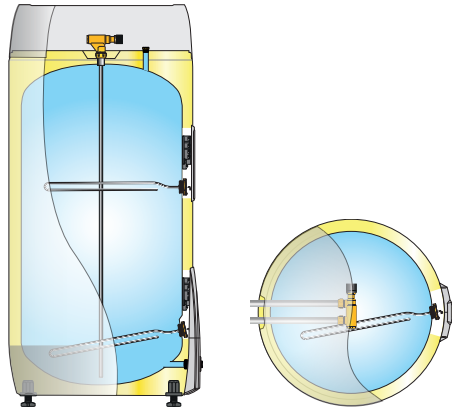


| NRF nr. | Produktnavn                     | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364847 | S2X 150 - 2+(2) kW / 1x230V     | 8000652           | Ø595x1110     | 3.5                | 35       | 0.41          | 261           | 4 525      | 54          | 75                  | 37            | D          | 14,296        | 17,870          |
| 1364848 | S2X 200 - 2.8+(2.8) kW / 1x230V | 8000654           | Ø595x1310     | 4.5                | 39       | 0.48          | 346           | 4 501      | 62          | 75                  | 37            | D          | 15,550        | 19,437          |
| 1364849 | S2X 300 - 2.8+(2.8) kW / 1x230V | 8000656           | Ø595x1780     | 6.5                | 52       | 0.64          | 454           | 4 478      | 72          | 75                  | 37            | D          | 18,141        | 22,677          |
| 1364850 | S2X 300 - 4.5+(4.5) kW / 1x230V | 8000657           | Ø595x1780     | 6.5                | 52       | 0.64          | 467           | 4 478      | 82          | 75                  | 37            | D          | 19,604        | 24,505          |
|         |                                 |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                 |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                 |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

SAGA 2.0

SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S2S

Fullintegrert Charge smartstyring

| FORDELER     |                                           | KOMPONENTER       |                                 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| SAGA DESIGN: | Alle anslutninger skjult                  | Smartstyring:     | OSO Charge R3                   |
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering                  | Termostat:        | Justerbar 60-90°C               |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand                 | Blandeventil:     | Termostatisk, justerbar 40-85°C |
| INCOTEC:     | Best mot kalkholdig vann                  | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp        |
| CHARGED:     | OSO Charge R3 smartstyring fabrikkmontert | Nettkabel:        | 3m. med schuko plugg            |
| IP-KLASSE:   | IP21                                      | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig      |
|              |                                           | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.           |

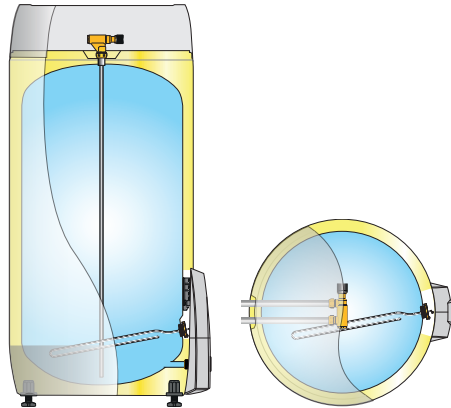


| NRF nr. | Produktnavn            | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364837 | S2S 200 - 2kW/1x230V   | 8000001           | Ø595x1310     | 3.5                | 36       | 0.48          | 342           | 4 172      | 55          | Smart               |               | C          | 10,122        | 12,653          |
| 1364838 | S2S 300 - 2.8kW/1x230V | 8000002           | Ø595x1780     | 5.5                | 45       | 0.64          | 490           | 4 158      | 68          | Smart               |               | C          | 12,875        | 16,094          |
|         |                        |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                        |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                        |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                        |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S2SE

Fullintegrert Charge smartstyring + ekspansjonskar

| FORDELER     |                                           | KOMPONENTER       |                             |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| SAGA DESIGN: | Alle anslutninger skjult                  | Smartstyring:     | OSO Charge R3               |
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering                  | Ekspansjonskar:   | 2 x 8 l. / fortrykk 4.0 bar |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand                 | Termostat:        | Justerbar 60-90°C           |
| INCOTEC:     | Best mot kalkholdig vann                  | Blandeventil:     | Justerbar 40-85°C           |
| CHARGED:     | OSO Charge R3 smartstyring fabrikkmontert | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp    |
| EXPANSION:   | Ekspansjon ferdig integrert               | Nettkabel:        | 3m. med schuko plugg        |
| IP-KLASSE:   | IP21                                      | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig  |
|              |                                           | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.       |

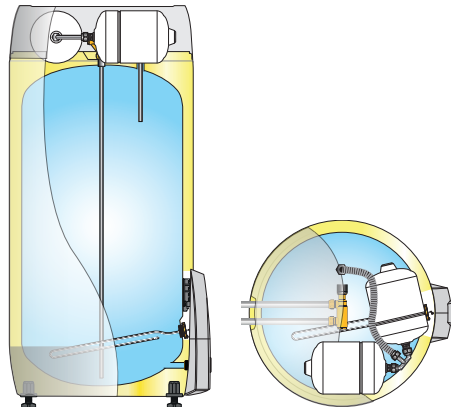


| NRF nr. | Produktnavn             | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364842 | S2SE 200 - 2kW/1x230V   | Ny                | Ø595x1310     | 3.5                | 39       | 0.48          | 342           | 4 172      | 55          | Smart               |               | C          | 13,496        | 16,871          |
| 1364843 | S2SE 300 - 2.8kW/1x230V | Ny                | Ø595x1780     | 5.5                | 50       | 0.64          | 490           | 4 158      | 68          | Smart               |               | C          | 16,477        | 20,597          |
|         |                         |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                         |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                         |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                         |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

SAGA 2.0 INDUSTRIAL - S2I

Tåler 3 x tøffere miljøer.

| FORDELER     |                                | KOMPONENTER       |                            |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SAGA DESIGN: | Alle anslutninger skjult       | Termostat:        | Justerbar 60-90°C          |
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering       | Blandeventil:     | Justerbar 40-85°C          |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand      | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4" F overløp   |
| INCOTEC:     | Best mot kalkholdig vann       | Nettkabel:        | 3 m. med schuko plugg      |
| INDUSTRIAL:  | RC5 korrosjonsbestandig mantel | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig |
| MAX TEMP:    | Hettvanns- / sirk. anslutning  | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.      |
| IP-KLASSE:   | IP44                           |                   |                            |

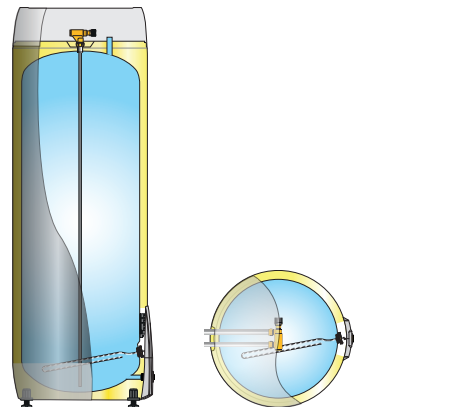

| NRF nr. | Produktnavn                               | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364851 | S2I 300 - 3 kW - 3x400V / 3x230V / 1x230V | 8000856           | Ø595x1780     | 5.5                | 48       | 0.64          | 489           | 4 532      | 76          | 75                  | 37            | D          | 17,932        | 22,415          |
|         |                                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                           |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |




FLEXI / NANO

FLEXI - F

Plasseffektiv for benk/skap

| FORDELER   |                               | KOMPONENTER       |                               |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ISOFLEX:   | Fleksibel og kostnadseffektiv | Blandeventil:     | Justerbar 40-75°C             |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand     |                   | F80 & 100: skråmontert ventil |
| INCOTEC:   | Best mot kalkholdig vann      |                   | F120: frontmontert ventil     |
| IP-KLASSE: | IP21                          |                   | (som FX se illustrasjon)      |
|            |                               | Termostat:        | Justerbar 50-75°C             |
|            |                               | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4"F overløp +     |
|            |                               |                   | G 3/8"F avtapping             |
|            |                               | Varmeelement:     | G 1.1/4"M / kalkbestandig     |
|            |                               | Nettkabel:        | 2.5 m. med schuko plugg       |

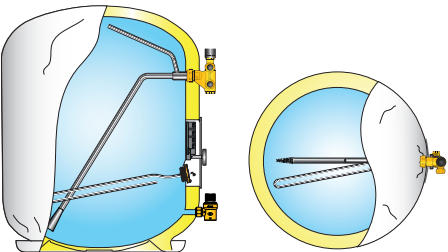


| NRF nr. | Produktnavn        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000153 | F 80 - 2kW/1x230V  | Ø560x570      | 1.5                | 14       | 0.28          | 130           | 1 487      | 44          | 75                  | 34.5          | D          | M          | 10,429        | 13,036          |
| 8000154 | F 100 - 2kW/1x230V | Ø560x665      | 2.0                | 17       | 0.28          | 158           | 1 549      | 53          | 75                  | 33.2          | D          | M          | 8,987         | 11,234          |
| 8000155 | F 120 - 2kW/1x230V | Ø560x690      | 2.0                | 17       | 0.28          | 199           | 2 901      | 54          | 75                  | 35.3          | D          | L          | 9,739         | 12,174          |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

FLEXI XPRESS - FX

Maks varmtvann på minimal plass

| FORDELER   |                                       | KOMPONENTER       |                           |
|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| ISOFLEX:   | Fleksibel og kostnadseffektiv         | Termostat:        | Justerbar 60-90 °C        |
| VACUUM:    | 10 x bedre enn mineralull             | Blandeventil:     | Justerbar 40-85 °C        |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand             | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 3/4"F overløp + |
| INCOTEC:   | Best mot kalkholdig vann              |                   | G 3/8"F avtapping         |
| XPRESS:    | 3 x raskere med samme tilførte effekt | Nettkabel:        | 2.5 m. med schuko plugg   |
| IP-KLASSE: | IP21                                  | Varmeelement:     | G 1.1/4"M / kalkbestandig |

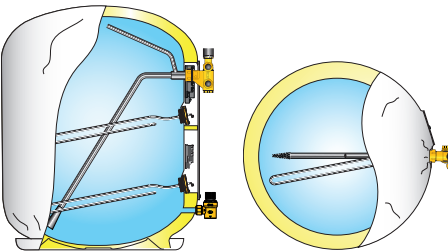


| NRF nr. | Produktnavn             | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000157 | FX 120 - 2+(2)kW/1x230V | Ø560x690      | 2.5                | 19       | 0.28          | 195           | 2 650      | 53          | 75                  | 38            | C          | L          | 12,749        | 15,936          |
|         |                         |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                         |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                         |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                         |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                         |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

NANO - N

Får plass overalt

| FORDELER   |                           | KOMPONENTER       |                         |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| EPP:       | Effektiv isolering        | Termostat:        | Justerbar 40-70 °C      |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 1/2"M overløp |
| INCOTEC:   | Best mot kalkholdig vann  | Nettkabel:        | 2.5 m. med schuko plugg |
| IP-KLASSE: | IP44                      | Varmeelement:     | G 1"M / kalkbestandig   |
|            |                           | Veggbrakett:      | Korrosjonsbestandig     |

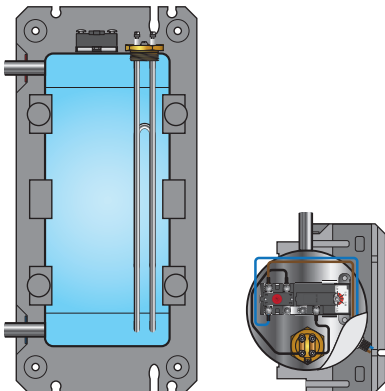


| NRF nr. | Produktnavn        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000051 | N 5 - 2.8kW/1x230V | 200x234x500   | 0.5                | 8        | 0.03          | 7             | 525        | 13          | 60                  | 35            | A          | XXS        | 8,736         | 10,920          |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

VERSA / WALLY

VERSA - V

Fleksibel for gulv, vegg eller skap

| FORDELER   |                           | KOMPONENTER       |                         |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| NANOPUR:   | Markedsledende isolering  | Termostat:        | Justerbar 50-75 °C      |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand | Blandeventil:     | Justerbar 40-70 °C      |
| INCOTEC:   | Best mot kalkholdig vann  | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 1/2"M overløp |
| IP-KLASSE: | IP21                      | Nettkabel:        | 2.5 m. med schuko plugg |
|            |                           | Varmeelement:     | G 1"M / kalkbestandig   |
|            |                           | Veggbrakett:      | Korrosjonsbestandig     |

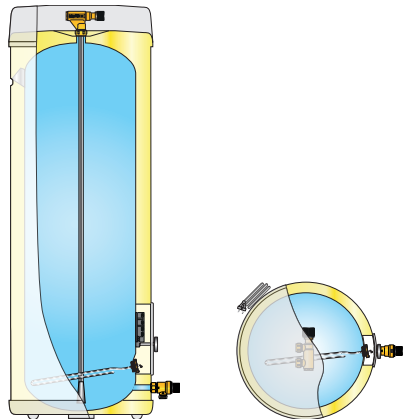


| NRF nr. | Produktnavn        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000361 | V 30 - 2kW/1x230V  | Ø434x540      | 1.0                | 11       | 0.11          | 48            | 568        | 25          | 60                  | 32.5          | C          | S          | 9,363         | 11,704          |
| 8000362 | V 50 - 2kW/1x230V  | Ø434x703      | 1.5                | 15       | 0.16          | 57            | 1 351      | 35          | 60                  | 38.0          | C          | M          | 10,408        | 13,010          |
| 8000364 | V 100 - 2kW/1x230V | Ø434x1243     | 2.0                | 25       | 0.26          | 110           | 2 744      | 52          | 60                  | 37.0          | C          | L          | 13,209        | 16,511          |
| 8000366 | V 150 - 2kW/1x230V | Ø434x1718     | 2.5                | 39       | 0.36          | 186           | 2 758      | 70          | 60                  | 37.0          | C          | L          | 15,717        | 19,646          |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

WALLY - W

Vegghengt med alle tilkoblinger under

| FORDELER   |                           | KOMPONENTER       |                            |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| NANOPUR:   | Markedsledende isolering  | Termostat:        | Justerbar 50-75 °C         |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand | Blandefunksj.:    | 10 °C lavere enn termostat |
| INCOTEC:   | Best mot kalkholdig vann  | Sikkerhetsventil: | 9 bar / G 1/2"M overløp    |
| IP-KLASSE: | IP21                      | Nettkabel:        | 2.5 m. med schuko plugg    |
|            |                           | Varmeelement:     | G 1"M / kalkbestandig      |
|            |                           | Veggbrakett:      | Korrosjonsbestandig        |

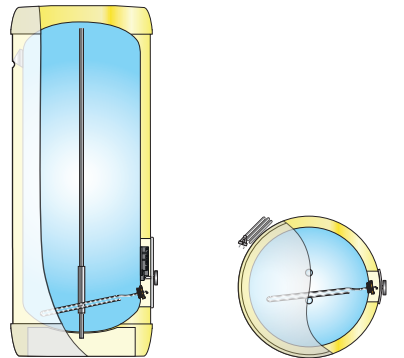

| NRF nr. | Produktnavn        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000461 | W 30 - 2kW/1x230V  | Ø434x542      | 1.0                | 11       | 0.11          | 52            | 539        | 22          | 70                  | 34            | C          | S          | 10,283        | 12,854          |
| 8000462 | W 50 - 2kW/1x230V  | Ø434x705      | 1.5                | 16       | 0.16          | 84            | 1 384      | 29          | 70                  | 37            | C          | M          | 11,370        | 14,212          |
| 8000463 | W 80 - 2kW/1x230V  | Ø434x1025     | 2.0                | 21       | 0.21          | 113           | 1 411      | 36          | 60                  | 37            | C          | M          | 12,749        | 15,936          |
| 8000464 | W 100 - 2kW/1x230V | Ø434x1245     | 2.0                | 26       | 0.26          | 141           | 2 653      | 45          | 60                  | 39            | C          | L          | 14,484        | 18,105          |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                    |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |






SAGA 2.0 / DELTA

SAGA 2.0 COIL - S<sub>2</sub>C

Oppvarming med fjernvarme eller biokjel

| FORDELER      |                                 | KOMPONENTER       |                               |
|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| SAGA DESIGN:  | Alle anslutninger skjult        | Termostat:        | Justerbar 50-75°C             |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering        | Blandeventil:     | Justerbar 40-85°C             |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand       | Sikkerhetsventil: | 9 bar/90°C / G 1/2" F overløp |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann        | Avtappingsventil: | 10 mm. slangekobling          |
| ECO-HOTWATER: | Varmtvann fra alternativ energi | Nettkabel:        | 3 m. med schuko plugg         |
| IP-KLASSE:    | IP21                            | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig    |
|               |                                 | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.         |

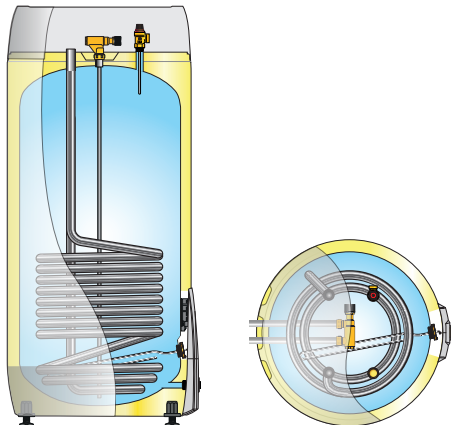


| NRF nr. | Produktnavn                                       | Erstatter NRF nr. | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 1364844 | S <sub>2</sub> C 150 - 2.8 kW / 1x230V + HX 0.8m² | 8000962           | Ø595x1110     | 3.5                | 36       | 0.41          | 260           | -          | 47          | 75                  | -             | B          | 15,466        | 19,333          |
| 1364845 | S <sub>2</sub> C 210 - 2.8 kW / 1x230V + HX 1.0m² | 8000963           | Ø595x1375     | 4.5                | 51       | 0.50          | 340           | -          | 57          | 75                  | -             | B          | 16,804        | 21,005          |
| 1364846 | S <sub>2</sub> C 300 - 2.8 kW / 1x230V + HX 1.1m² | 8000964           | Ø595x1780     | 5.5                | 57       | 0.64          | 490           | -          | 68          | 75                  | -             | C          | 18,894        | 23,617          |
|         |                                                   |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                                   |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                                   |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                                   |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |
|         |                                                   |                   |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |               |                 |

DELTA GEOCOIL - DGC

Varmepumpe inntil 18kW

| FORDELER      |                                 | KOMPONENTER       |                                |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| DELTA DESIGN: | Stilren og funksjonell          | Termostat:        | Justerbar 50-75 °C             |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering        | Sikkerhetsventil: | 9 bar/90 °C / G 1/2" M overløp |
| VACUUM PANEL: | 10 x bedre enn mineralull       | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig     |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand       | Sensorlommer:     | 2 stk. for 6/8 mm. føler       |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann        | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.          |
| ECO-HOTWATER: | Varmtvann fra alternativ energi |                   |                                |
| IP-KLASSE:    | IP21                            |                   |                                |

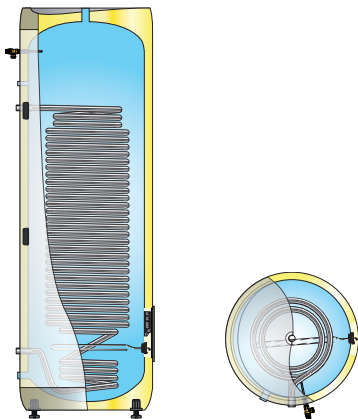


| NRF nr. | Produktnavn                         | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000325 | DGC 200 - 2.8kW/1x230V + coil 2.6m² | Ø595x1270     | 3.5                | 59       | 0.46          | -             | -          | 58          | 70                  | -             | B          | -          | 20,196        | 25,245          |
| 8000326 | DGC 250 - 2.8kW/1x230V + coil 2.6m² | Ø595x1540     | 4.5                | 73       | 0.57          | -             | -          | 62          | 70                  | -             | B          | -          | 24,276        | 30,345          |
| 8000328 | DGC 300 - 2.8kW/1x230V + coil 3.1m² | Ø595x1750     | 5.5                | 85       | 0.64          | -             | -          | 69          | 70                  | -             | B          | -          | 25,296        | 31,620          |
|         |                                     |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                     |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                     |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                     |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                     |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

DELTA TWINCOIL - DTC

Maksimal energifleksibilitet

| FORDELER      |                                 | KOMPONENTER       |                                |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| DELTA DESIGN: | Stilren og funksjonell          | Termostat:        | Justerbar 50-75 °C             |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering        | Sikkerhetsventil: | 9 bar/90 °C / G 1/2" M overløp |
| VACUUM PANEL: | 10 x bedre enn mineralull       | Varmeelement:     | G 1.1/4" M / kalkbestandig     |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand       | Sensorlommer:     | 2 stk. for 6/8 mm. føler       |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann        | Stillben:         | Justerbare 0 – 40 mm.          |
| ECO-HOTWATER: | Varmtvann fra alternativ energi |                   |                                |
| IP-KLASSE:    | IP21                            |                   |                                |

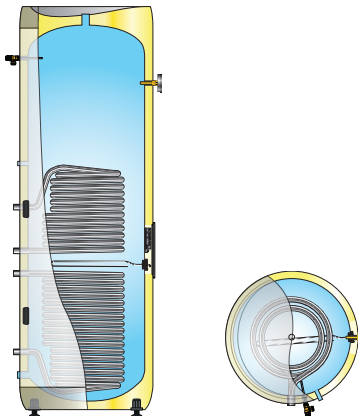


| NRF nr. | Produktnavn                               | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L/40 °C | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000336 | DTC 300 - 2.8kW/1x230V + HX 1.4m² + 0.8m² | Ø595x1750     | 6.0                | 64       | 0.64          | 280           | -          | 68          | 70                  | -             | B          | -          | 25,704        | 32,130          |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                           |               |                    |          |               |               |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

OPTIMA

OPTIMA COIL - OC

For varmepumpe uten varmtvannsprioritering

| FORDELER       |                                 | KOMPONENTER          |                                   |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| NANOPUR:       | Markedsledende isolering        | Termostat VV:        | Justerbar 60-90°C                 |
| ULTRAWELD:     | Høyest korrosjonsmotstand       | Termostat buffer:    | Justerbar 50-75°C                 |
| INCOTEC:       | Best mot kalkholdig vann        | Sikkerhetsventil VV: | 9 bar G 3/4" M x G 3/4" F overløp |
| DUO STAINLESS: | Yttermagasin i rustfritt stål   | Sikk. ventil buffer: | 3 bar Ø15 x 1/2"                  |
| HEATING+DHW:   | Gir både varme og varmtvann     | Varmeelementer:      | G 1.1/4" M / kalkbestandig        |
| ECO-HOTWATER:  | Varmtvann fra alternativ energi | Sensorlomme:         | 1 stk.                            |
| IP-KLASSE:     | IP21                            | Stillben:            | Justerbare 0 – 40 mm.             |

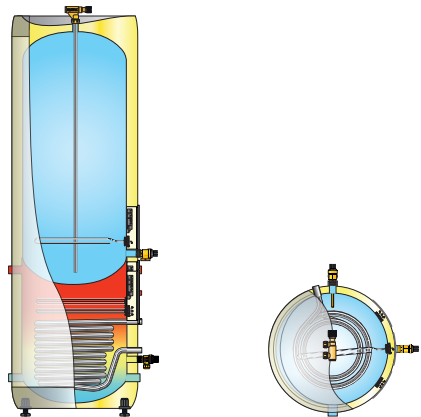


| NRF nr. | Produktnavn                          | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000012 | OC 300 - 3+2x7.5kW/1/3x230V+HX 0,7m² | Ø595x1830     | 5.5                | 62       | 0.6           | 203/92  | -          | 50          | 75                  | -             | B          | -          | 27,805        | 34,757          |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                      |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

OPTIMA GEOCOIL - OGC

For varmepumpe med varmtvannsprioritering

| FORDELER       |                                 | KOMPONENTER          |                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| NANOPUR:       | Markedsledende isolering        | Termostat VV:        | Justerbar 60-90°C          |
| ULTRAWELD:     | Høyest korrosjonsmotstand       | Sikkerhetsventil VV: | 9 bar G 3/4" F overløp     |
| INCOTEC:       | Best mot kalkholdig vann        | Varmeelement:        | G 1.1/4" M / kalkbestandig |
| DUO STAINLESS: | Yttermagasin i rustfritt stål   | Sensorlommer:        | 2 stk. for 6/8 mm. føler   |
| HEATING+DHW:   | Gir både varme og varmtvann     | Stillben:            | Justerbare 0 – 40 mm.      |
| ECO-HOTWATER:  | Varmtvann fra alternativ energi |                      |                            |
| IP-KLASSE:     | IP21                            |                      |                            |

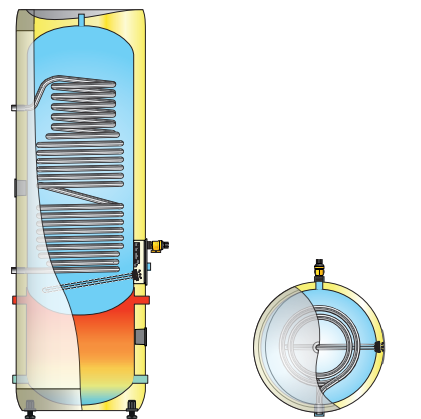


| NRF nr. | Produktnavn                     | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|---------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000242 | OGC 300 - 2.8kW/1x230V+HX 1.8m² | Ø595x1760     | -                  | 68       | 0.64          | 223/62  | -          | 54          | 75                  | -             | B          | -          | 24,480        | 30,600          |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                 |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

OPTIMA TWINCOIL - OTC

For varmepumpe i kombinasjon med flere energikilder

| FORDELER       |                                 | KOMPONENTER          |                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| NANOPUR:       | Markedsledende isolering        | Termostat VV:        | Justerbar 60-90°C          |
| ULTRAWELD:     | Høyest korrosjonsmotstand       | Termoatat buffer:    | Justerbar 30-60°C          |
| INCOTEC:       | Best mot kalkholdig vann        | Sikkerhetsventil VV: | 9 bar/90°C G1/2" M         |
| DUO STAINLESS: | Yttermagasin i rustfritt stål   | Sikk. ventil buffer: | 3 bar G1/2" M              |
| HEATING+DHW:   | Gir både varme og varmtvann     | Varmeelementer:      | G 1.1/4" M / kalkbestandig |
| ECO-HOTWATER:  | Varmtvann fra alternativ energi | Sensorlommer:        | 2 stk. for 6/8 mm. føler   |
| IP-KLASSE:     | IP21                            | Stillben:            | Justerbare 0 – 40 mm.      |

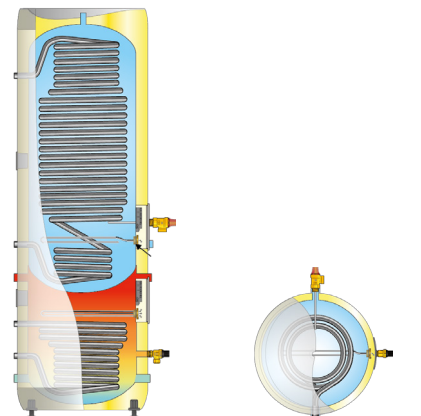


| NRF nr. | Produktnavn                                    | DiaxHøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000243 | OTC 300 - 2.8kW/1x230V+9kW/3x230V+HX 2.6+0.7m² | Ø595x1760     | -                  | 71       | -             | 200/85  | -          | 49          | 75                  | -             | B          | -          | 32,110        | 40,137          |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                                                |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

ACCU

ACCU - A

Akkumulatortank

| FORDELER      |                           | KOMPONENTER          |                            |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DELTA DESIGN: | Stilren og funksjonell    | Sensorlommer:        | 1 stk. for 6/8 mm. føler   |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering  | Sikkerhetsventil:    | 3 bar / G 1/2" M overløp   |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand | Tur/ret. anslutning: | 4 x 1" innvendig rørgjenge |
|               |                           | Veggbrakett:         | Korrosjonsbestandig        |

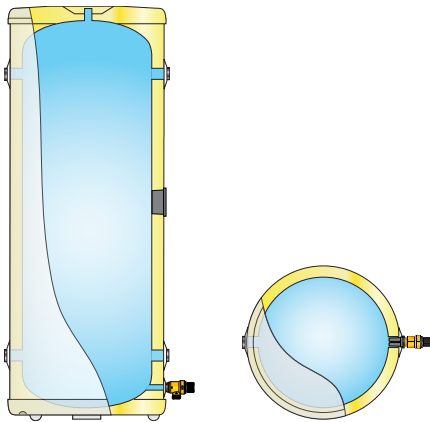


| NRF nr. | Produktnavn | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|-------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000483 | A 60        | Ø434x741      | -                  | 18       | 0.18          | 57      | -          | 44          | -                   | -             | C          | -          | 5,916         | 7,395           |
| 8000484 | A 100       | Ø434x1168     | -                  | 28       | 0.26          | 100     | -          | 55          | -                   | -             | B          | -          | 8,772         | 10,965          |
| 8000487 | A 200       | Ø595x1265     | -                  | 39       | 0.46          | 199     | -          | 46          | -                   | -             | B          | -          | 10,404        | 13,005          |
|         |             |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |             |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |             |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |             |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

ACCU STANDARD - AS

Akkumulatortank med elektriske elementer

| FORDELER      |                           | KOMPONENTER          |                            |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DELTA DESIGN: | Stilren og funksjonell    | Termostat:           | Justerbar 30-60°C          |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering  | Sikkerhetsventil:    | 3 bar / G 1/2" M overløp   |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand | Varmeelement:        | G 1.1/4" M / kalkbestandig |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann  | Tur/ret. anslutning: | 4 x 1" innvendig rørgjenge |
| IP-KLASSE:    | IP21                      | Sensorlommer:        | 2 stk. for 6/8 mm. føler   |
|               |                           | Veggbrakett:         | Korrosjonsbestandig        |

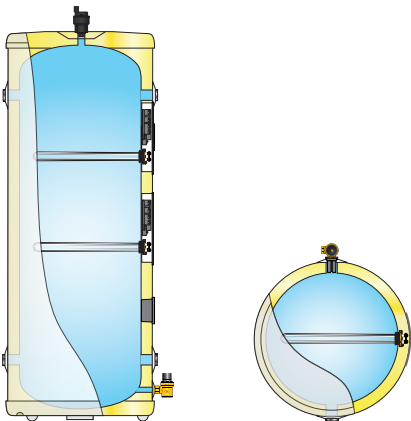


| NRF nr. | Produktnavn               | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|---------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8000486 | AS 100 - 2.8+2.8kW/1x230V | Ø434x1168     | -                  | 30       | 0.26          | 100     | -          | 57          | 45                  | -             | C          | -          | 13,056        | 16,320          |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                           |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

ACCU GEOCOIL - AGC

Akkumulatortank med forvarming og el. elementer

| FORDELER      |                             | KOMPONENTER          |                                            |
|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| DELTA DESIGN: | Stilren og funksjonell      | Termostat:           | Justerbar 30-60°C fabrikk-innstilling 45°C |
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering    | Sikkerhetsventil:    | 3 bar / G 1/2" M overløp                   |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand   | Varmeelement:        | G 1.1/4" M / kalkbestandig                 |
| INCOTEC:      | Best mot kalk               | Tur/ret. anslutning: | 4 x 1 ½" innvendig rørgjenge               |
| HEATING+DHW:  | Gir både varme og varmtvann | Sensorlommer:        | 2 stk. for 6/8 mm. føler                   |
| IP-KLASSE:    | IP21                        |                      |                                            |

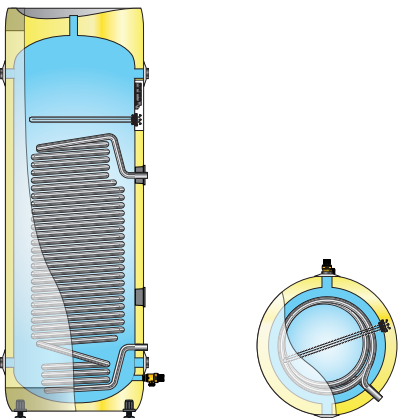


| NRF nr. | Produktnavn                  | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP | Pris ex. mva. | Pris inkl. mva. |
|---------|------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8011314 | AGC 300 - 9kW/3x230V+HX2.6m² | Ø595x1750     | -                  | 65       | 0.64          | 296     | -          | 68          | 45                  | -             | B          | -          | 32,232        | 40,290          |
|         |                              |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                              |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                              |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                              |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |
|         |                              |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |               |                 |

MAXI / MAXI STANDARD

MAXI - M

Akkumulator for tappevann i rustfritt/syrefast stål

| FORDELER     |                                       | KOMPONENTER          |                                                       |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering (400 liter)  | Sikkerhetsventil     | 9 bar / G 3/4" F overløp                              |
| ISO FLEX:    | Fleksibel og kostnadseffektiv         | Anslutning tur/retur | M 400: 4 x G 1.1/2" F<br>M 600-10 000: 2 x G 1.1/2" F |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand             | Anslutning øvrig     | 4 x G 3/4" F                                          |
| MAXTEMP:     | Hetvanns-/sirkulasjons stuss          |                      |                                                       |
| SOLAR-READY: | Forberedt for solfanger               |                      |                                                       |
| STORE VOLUM: | Kan leveres opptil 15 000 l. på best. |                      |                                                       |

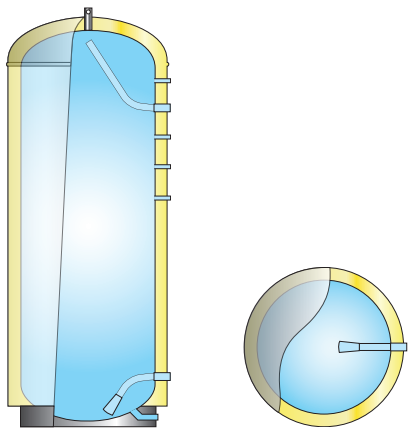


| NRF nr. | Produktnavn | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|-------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001462 | M 400       | Ø595x2180     | -                  | 78       | 0.81          | 376     | -          | 89          | -                   | -             | C          | -          |
| 8001473 | M 600       | Ø800x2030     | -                  | 97       | 1.28          | 570     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001454 | M 1 000     | Ø1000x2120    | -                  | 176      | 2.29          | 885     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001456 | M 2 000     | Ø1290x2450    | -                  | 362      | 4.25          | 2 020   | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001457 | M 3 000     | Ø1490x2700    | -                  | 566      | 6.25          | 3 025   | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001459 | M 5 000     | Ø1690x3190    | -                  | 930      | 9.45          | 4 890   | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001463 | M 10 000    | Ø1990x4400    | -                  | 1770     | 17.95         | 9 885   | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |

MAXI STANDARD - MS

Norges mest solgte industribereeder i rustfritt/syrefast stål

| FORDELER     |                                       | KOMPONENTER      |                         |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| NANOPUR:     | Markedsledende isolering (300/400 l.) | Termostater      | Justerbar 50-75°C       |
| ISO FLEX:    | Fleksibel og kostnadseffektiv         | Sikkerhetsventil | PT 10 bar/90°C G 3/4" M |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand             | Blandeventil     | Separat tilleggsutstyr  |
| INCOTEC:     | best mot kalkholdig vann              | Anslutning VV/KV | 2 x G 1.1/2" F          |
| MAXTEMP:     | Hetvanns-/sirkulasjons stuss          | Anslutning øvrig | 4 x G 3/4" F            |
| SOLAR-READY: | Forberedt for solfanger               |                  |                         |
| IP-KLASSE:   | IP44 (kun 300/400 liter)              |                  |                         |
| STORE VOLUM: | Kan leveres opptil 15 000 l. på best. |                  |                         |

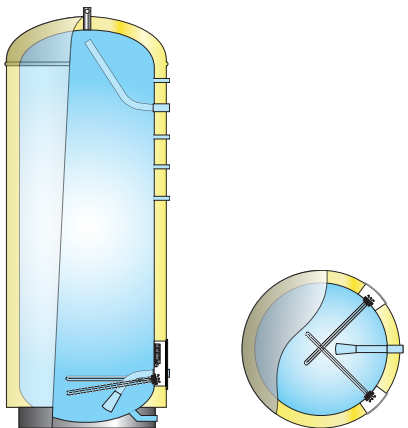

| NRF nr. / OSO nr. | Produktnavn                | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001001           | MS 300 - 2x7,5kW/3x400V    | Ø595x1682     | Beregnes           | 59       | 0.62          | 280     | -          | 83          | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001002           | MS 400 - 2x7,5kW/3x400V    | Ø595x2172     | Beregnes           | 79       | 0.79          | 372     | -          | 90          | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001003           | MS 600 - 2x7,5kW/3x400V    | Ø800x2030     | Beregnes           | 105      | 1.28          | 570     | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 8001004           | MS 1000 - 2x7,5kW/3x400V   | Ø1000x2020    | Beregnes           | 180      | 2.29          | 885     | -          | -           | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001556           | MS 2 000 - 30kW/3x400V     | Ø1290x2450    | Beregnes           | 367      | 4.25          | 2 020   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 8001557           | MS 3000- 30kW/3x400V       | Ø1490x2700    | Beregnes           | 571      | 6.25          | 3 025   | -          | -           | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001559           | MS 5 000 - 30+30kW/3x400V  | Ø1690x3180    | Beregnes           | 940      | 9.45          | 4 890   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 8001563           | MS 10 000 - 30+30kW/3x400V | Ø1990x4400    | Beregnes           | 1780     | 17.95         | 9 885   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 11003213          | MS 2 000 - 30kW/3x230V     | Ø1290x2450    | Beregnes           | 367      | 4.25          | 2 020   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 11003214          | MS 3000- 30kW/3x230V       | Ø1490x2700    | Beregnes           | 571      | 6.25          | 3 025   | -          | -           | 75                  | -             | C          | -          |
| 11003216          | MS 5 000 - 30+30kW/3x230V  | Ø1690x3180    | Beregnes           | 940      | 9.45          | 4 890   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 11003217          | MS 10 000 - 30+30kW/3x230V | Ø1990x4400    | Beregnes           | 1780     | 17.95         | 9 885   | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |



OSO

VARMTVANN ER VELVÆRE




MAXI XPRESS / MAXI COIL / MAXI GEOCOIL

MAXI XPRESS - MX

Dobbel el-effekt for raskere oppvarming

| FORDELER     |                               |
|--------------|-------------------------------|
| ISOFLEX:     | Fleksibel og kostnadseffektiv |
| ULTRAWELD:   | Høyest korrosjonsmotstand     |
| INCOTEC:     | best mot kalkholdig vann      |
| MAXTEMP:     | Hetvanns-/sirkulasjons stuss  |
| SOLAR-READY: | Forberedt for solfanger       |

| KOMPONENTER      |                         |
|------------------|-------------------------|
| Termostater      | Justerbar 50-75°C       |
| Sikkerhetsventil | PT 10 bar/90°C G 3/4" M |
| Blandeventil     | Separat tilleggsutstyr  |
| Anslutning VV/KV | 2 x G 1.1/2" F          |
| Anslutning øvrig | 4 x G 3/4" F            |

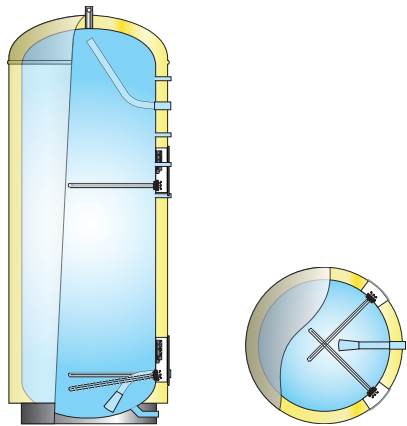


| NRF nr. | Produktnavn            | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001005 | MX 600 - 3x9kW/3x400V  | Ø800x2030     | Beregnes           | 106      | 1.28          | 570     | -          | -           | 75                  | -             | -          | -          |
| 8001006 | MX 1000 - 3x9kW/3x400V | Ø1000x2120    | Beregnes           | 184      | 2.29          | 885     | -          | 142         | 75                  | -             | C          | -          |
|         |                        |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                        |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                        |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                        |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                        |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |

MAXI COIL - MC

Energifleksibilitet med el./kjeldrift

| FORDELER      |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ISOFLEX:      | Fleksibel og kostnadseffektiv         |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand             |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann              |
| MAXTEMP:      | Hetvanns-/sirkulasjons stuss          |
| ECO-HOTWATER: | Varmt vann fra alternativ energi      |
| STORE VOLUM:  | Kan leveres opptil 15 000 l. på best. |

| KOMPONENTER        |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Termostater        | Justerbar 50-75°C                  |
| Sikkerhetsventiler | 2x PT 10 bar/90°C G 3/4" M overløp |
| Blandeventil       | Separat tilleggsutstyr             |
| Anslutning HX      | 2 x G 1" F                         |
| Anslutning KV/VV   | 2 x G 1.1/2" F                     |

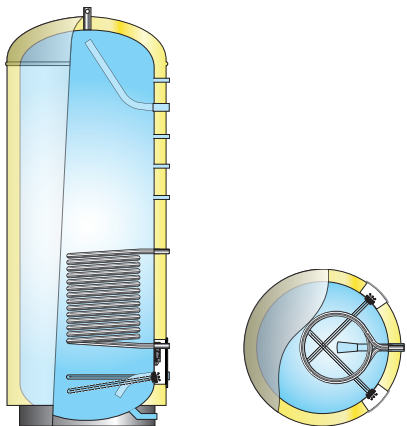


| NRF nr. | Produktnavn                        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001007 | MC 600 - 2x 7,5 kW/3x400V+HX 1,0m² | Ø800x2030     | Beregnes           | 114      | 1.28          | 564     | -          | -           | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001008 | MC 1000 - 2x7,5kW/3x400V+HX 1,0m²  | Ø1000x2120    | Beregnes           | 189      | 2.29          | 877     | -          | -           | 75                  | -             | C          | -          |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |

MAXI GEOCOIL - MGC

Spesialdesignet for varmepumpedrift

| FORDELER      |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| NANOPUR:      | Markedsledende isolering (400 liter)  |
| ISOFLEX:      | Fleksibel og kostnadseffektiv         |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand             |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann              |
| MAXTEMP:      | Hetvanns-/sirkulasjons stuss          |
| ECO-HOTWATER: | Varmt vann fra alternativ energi      |
| IP-KLASSE:    | IP44 (kun MGC 400) og IP21            |
| STORE VOLUM:  | Kan leveres opptil 15 000 l. på best. |

| KOMPONENTER          |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Termostater          | Justerbar 50-75°C            |
| Sikkerhetsventil     | PT 10 bar/90°C G 3/4" M      |
| Blandeventil         | Separat tilleggsutstyr       |
| Anslutning HX        | MGC 400: 2 x G3/4" F         |
|                      | MGC 600-1000: 2 x G 1.1/2" F |
| Anslutning tur/retur | 2 x G 1.1/2" F               |
| Anslutning øvrig     | Se tegning                   |

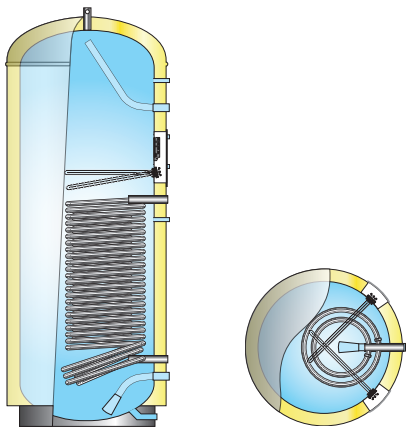

| NRF nr. | Produktnavn                        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001009 | MGC 400 - 9kW/3x400V- HX 3,1m²     | Ø595x2172     | Beregnes           | 95       | 0.79          | 362     | -          | 96          | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001011 | MGC 600 - 2x7,5kW/3x400V+HX 4,6m²  | Ø800x2030     | Beregnes           | 136      | 1.28          | 543     | -          | 118         | 75                  | -             | C          | -          |
| 8001012 | MGC 1000 - 2x7,5kW/3x400V+HX 7,0m² | Ø1000x2120    | Beregnes           | 225      | 2.29          | 865     | -          | 141         | 75                  | -             | C          | -          |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |


MAXI ACCU GEOCOIL / MAXI ACCU HEAT / MAXI ACCU COOL

MAXI ACCU GEOCOIL - MAGC

Akkumulator tank med forvarming av tappevann

| FORDELER      |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| ISOFLEX:      | Fleksibel og kostnadseffektiv    |
| ULTRAWELD:    | Høyest korrosjonsmotstand        |
| INCOTEC:      | Best mot kalkholdig vann         |
| HEATING+DHW:  | Gir både varme og varmt vann     |
| ECO-HOTWATER: | Varmt vann fra alternativ energi |

| KOMPONENTER          |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Sikkerhetsventil     | 9 bar / G 3/4" F overløp     |
| Blandeventil         | Separat tilleggsutstyr       |
| Anslutning tur/retur | 2 x G 1.1/4" F               |
| Anslutning øvrig     | 4 x G 2" F + G1" F + G1/2" F |

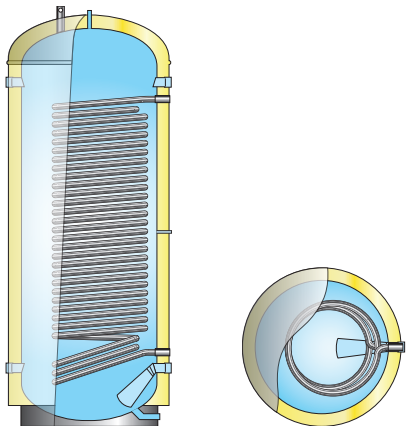


| NRF nr. | Produktnavn        | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001973 | MAGC 600+HX 4,0m2  | Ø800x2030     | Beregnes           | 131      | 1.28          | 544     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8011164 | MAGC 1000+HX 4,0m2 | Ø1000x2100    | Beregnes           | 223      | 2.29          | 870     | -          | 175         | -                   | -             | E          | -          |
|         |                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                    |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |

MAXI ACCU - MA HEAT

Varmeakkumulator i rustfritt stål, trykkklasse PN6

| FORDELER   |                               |
|------------|-------------------------------|
| ISOFLEX:   | Fleksibel og kostnadseffektiv |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand     |
| NANOPUR:   | Markedsledende isolering      |

| KOMPONENTER       |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansl. tur/retur:  | Se produktkode i tabell                                                                    |
| Anslutning øvrig: | 1/2" innvendig rørgjenge<br>3/4" innvendig rørgjenge i topp<br>1" bunnavtapning            |
| Følerlomme:       | 3 stk. G1/2" F med fabrikkmontert sensorlomme L 150 mm m/strekk-avlaster, for 8 mm sensor. |

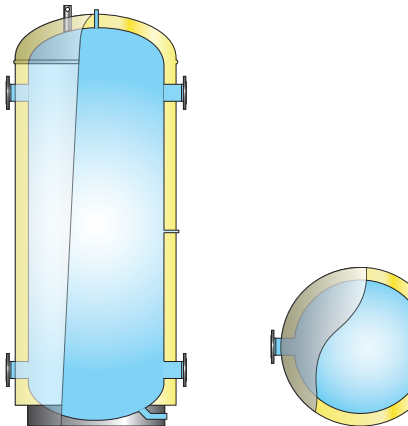


| NRF nr. | Produktnavn    | Trykk-klasse | Flens mål  | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001373 | MA HEAT 600    | PN6          | 4 x DN 80  | Ø800x2030     | Varmekrets         | 98       | 1.28          | 570     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001354 | MA HEAT 1 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1000x2120    | Varmekrets         | 178      | 2.29          | 885     | -          | 140         | -                   | -             | C          | -          |
| 8001356 | MA HEAT 2 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1290x2450    | Varmekrets         | 362      | 4.25          | 2020    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001357 | MA HEAT 3 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1490x2700    | Varmekrets         | 566      | 6.25          | 3025    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001358 | MA HEAT 5 000  | PN6          | 4 x DN 150 | Ø1690x3190    | Varmekrets         | 930      | 9.45          | 4890    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001363 | MA HEAT 10 000 | PN6          | 4 x DN 150 | Ø1990x4400    | Varmekrets         | 1770     | 17.95         | 9885    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
|         |                |              |            |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                |              |            |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |

MAXI ACCU - MA COOL

Kuldeakkumulator i rustfritt stål, trykkklasse PN6

| FORDELER   |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GLAVAFLEX: | Cellegummi isolasjon tykkelse: 19 mm beregnet for > 2 °C<br>32 mm beregnet for < 2 °C |
| ULTRAWELD: | Høyest korrosjonsmotstand                                                             |

| KOMPONENTER       |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansl. tur/retur:  | Se produktkode i tabell                                                                    |
| Anslutning øvrig: | 1/2" innvendig rørgjenge<br>3/4" innvendig rørgjenge i topp<br>1" bunnavtapning            |
| Følerlomme:       | 3 stk. G1/2" F med fabrikkmontert sensorlomme L 150 mm m/strekk-avlaster, for 8 mm sensor. |

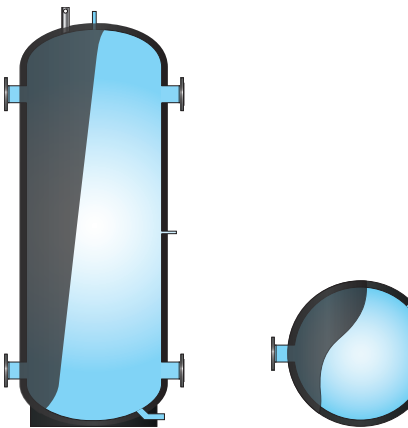


| NRF nr. | Produktnavn    | Trykk-klasse | Flens mål  | Diaghøyde mm. | Kapasitet personer | Vekt kg. | Frakt vol. m³ | Volum L | AEC kWh/år | Varme-tap W | Termostat innst. °C | Energi eff. % | Rating ErP | Profil ErP |
|---------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| 8001273 | MA COOL 600    | PN6          | 4 x DN 80  | Ø695x2030     | Kjølekrets         | 98       | 1.28          | 570     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001254 | MA COOL 1 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1000x2120    | Kjølekrets         | 178      | 2.29          | 885     | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001256 | MA COOL 2 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1290x2450    | Kjølekrets         | 362      | 4.25          | 2020    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001257 | MA COOL 3 000  | PN6          | 4 x DN 100 | Ø1490x2700    | Kjølekrets         | 566      | 6.25          | 3025    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001258 | MA COOL 5 000  | PN6          | 4 x DN 150 | Ø1690x3190    | Kjølekrets         | 930      | 9.45          | 4890    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
| 8001263 | MA COOL 10 000 | PN6          | 4 x DN 150 | Ø1990x4400    | Kjølekrets         | 1770     | 17.95         | 9885    | -          | -           | -                   | -             | -          | -          |
|         |                |              |            |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |
|         |                |              |            |               |                    |          |               |         |            |             |                     |               |            |            |



Montasjesett og tilleggsutstyr for industriberedere

KALDTVANNSETT - KVS

Må monteres både ved enkel- og multi-montasje

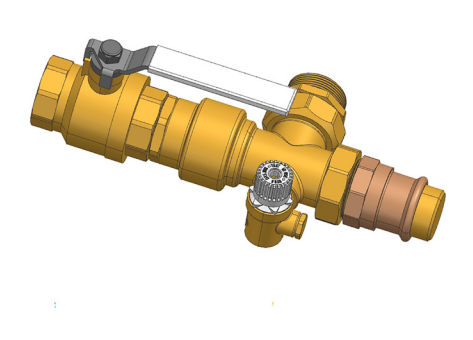

| FORDELER                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Passer for 300 - 1000 liter enkel- og multimontasje. Kaldtvann avstengning og tilbakeslagsventil. Sikkerhetsventil 9 bar m/tømmeplugg. Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system. NB: KVS 2" er kun beregnet for spesialbestilte beredere. |                                     |             |
| NRF nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Varebetegnelse                      | Dimensjon   |
| 8013307                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaldtvannssett KVS 1" (Caleffi)     | 165x215x120 |
| 8013308                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaldtvannssett KVS 1 1/2" (Caleffi) | 165x245x200 |
| 8013332                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaldtvannssett KVS 2" (Caleffi)     | 310x380x200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |

BLANDESENTRAL - BS


For optimal tapping fra industriberedere



| FORDELER                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Passer for 300 - 1000 liter enkel- og multimontasje. Blande ventil 35 - 65 °C + tilbakeslagsventiler termometer hettvann og vvc anslutning. Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system. NB: Max. inngående vanntemperatur til BS er 90°C. |                                   |             |
| NRF nr.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Varebetegnelse                    | Dimensjon   |
| 8013401                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blandesentral BS 3/4" (Caleffi)   | 370x170x100 |
| 8013402                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blandesentral BS 1" (Caleffi)     | 470x170x100 |
| 8013403                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blandesentral BS 1 1/2" (Caleffi) | 475x230x110 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |

SAMLERØR - SR

For multimontasje - parallellkobling

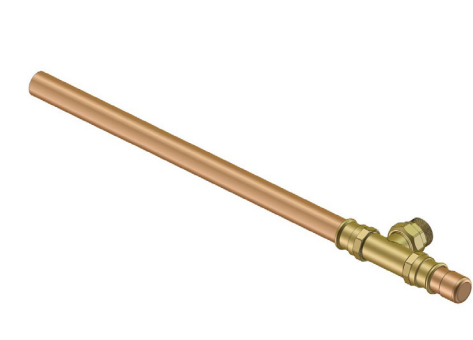

| FORDELER                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Passer for 300 - 1000 liter multimontasje. For kobling av inntil 6 stk. beredere. For kaldtvann og varmtvann. Dimensjon 1 1/2" - Ø42 mm. Forberedt for Mapress klemfittings, kan endres til gjenge/annet klemfitting system. |                                     |             |
| NRF nr.                                                                                                                                                                                                                      | Varebetegnelse                      | Dimensjon   |
| 8013311                                                                                                                                                                                                                      | Samlerør SR 300/400 for parallell   | 100x620x60  |
| 8013312                                                                                                                                                                                                                      | Samlerør SR 600 for parallell       | 100x844x60  |
| 8013313                                                                                                                                                                                                                      | Samlerør SR 1000 for parallell      | 100x1150x60 |
| 8013314                                                                                                                                                                                                                      | T-rør - SR-T for samlerør parallell | 110x200x55  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |

SAMLERØR - SRS

For multimontasje - seriekobling (diagonal)




| FORDELER                                                                                                                                                             |                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Passer for 300 - 1000 liter multimontasje. For kobling av inntil 6 stk. beredere. Passer for OSO Turbosystem. For kaldtvann og varmtvann. Dimensjon 1 1/2" - Ø42 mm. |                                   |             |
| NRF nr.                                                                                                                                                              | Varebetegnelse                    | Dimensjon   |
| 8013315                                                                                                                                                              | Samlerør SRS 300 for seriell      | 220x1330x60 |
| 8013316                                                                                                                                                              | Samlerør SRS 400/1000 for seriell | 220x1740x60 |
| 8013317                                                                                                                                                              | Samlerør SRS 600 for seriell      | 190x1560x60 |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|                                                                                                                                                                      |                                   |             |

Montasjesett og tilleggsutstyr for industriberedere

MAXI CHARGE R3


Smartstyring for OSO Maxi industriberedere. 7.5 kW varianter for beredere fra 2024 > 15 kW varianter for beredere prod. før 2024.

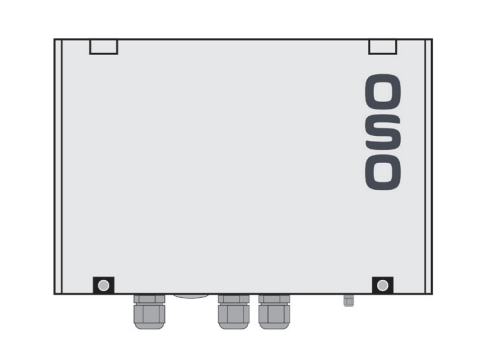

| FORDELER                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Muliggjør smartstyring av strømforbruket i Maxi industriberedere Lærer seg tappemønstre og varmer vannet på gunstigste tidspunkt ift. strømprisen Potensielt store besparelser på energiforbruk til vannoppvarming Kan ettermonteres i eksisterende anlegg. |                                                   |             |
| NRF nr.                                                                                                                                                                                                                                                     | Varebetegnelse                                    | Dimensjon   |
| 8000944                                                                                                                                                                                                                                                     | MAXI CHARGE R3 - 2x7,5kW,230V/400V m/temp. sensor | 615x415x230 |
| 8000945                                                                                                                                                                                                                                                     | MAXI CHARGE R3 - 3x9kW,230V/400V m/temp. sensor   | 615x415x230 |
| 8000946                                                                                                                                                                                                                                                     | MAXI CHARGE R3 - 1x15kW,230V/400V m/temp. sensor  | 615x415x230 |
| 8000947                                                                                                                                                                                                                                                     | MAXI CHARGE R3 - 2x15kW,230V/400V m/temp. sensor  | 615x415x230 |
| 8000948                                                                                                                                                                                                                                                     | MAXI CHARGE - Temp. sensor - kit/3xDS18B20        | 340x227x50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |

PUMPESENTRALER - VX/LP - RS og PS

For M Turbo m.m.

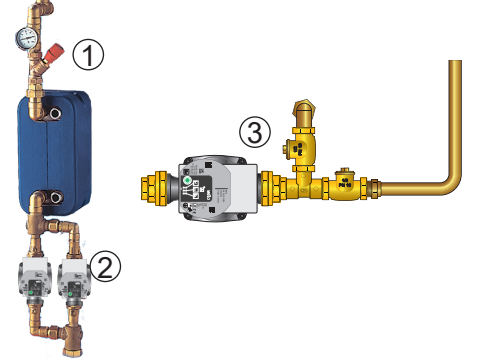

| FORDELER                                                                                                                              |                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Prefabrikerte varmeveksler- og ladepumpesett - kobles direkte på berederen. Pumpeentraler for varmtvanns-sirkulasjon i større anlegg. |                                                 |             |
| NRF nr.                                                                                                                               | Varebetegnelse                                  | Dimensjon   |
| 8410051                                                                                                                               | Samlesett for Turbo-system VX/LP 100 kW         | 19.5 kg.    |
| 8410052                                                                                                                               | Samlesett for Turbo-system VX/LP 100 kW         | 27.7 kg.    |
| 8410421                                                                                                                               | Rørsett RS Turbo (1)                            | 180x350x120 |
| 8013493                                                                                                                               | Sirkulasjons-sett PS15 for vv-sirk. t/ Maxi (3) | 225x480x205 |
| 8013494                                                                                                                               | Sirkulasjons-sett PS Turbo (2)                  |             |
|                                                                                                                                       |                                                 |             |
|                                                                                                                                       |                                                 |             |
|                                                                                                                                       |                                                 |             |
|                                                                                                                                       |                                                 |             |
|                                                                                                                                       |                                                 |             |

PUMPER

For sirkulasjon m.m.



| FORDELER                                                                                                                                     |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Sirkulasjonspumper for industriberederianlegg. Frittstående - kan plasseres der det er ønskelig i anlegget. Pumpe er beregnet for tappevann. |                                                      |            |
| NRF nr.                                                                                                                                      | Varebetegnelse                                       | Dimensjon  |
| 9038054                                                                                                                                      | Sirkulasjonspumpe Yonos PARA Z 25/7 f/PS 15/PS Turbo | 190x90x140 |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |
|                                                                                                                                              |                                                      |            |

BLANDEVENTILER OG REP. SETT - BV

For store beredervolum



| FORDELER                                                                            |                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Frittstående blandeventiler og reparasjonssett. For industriberedere fra 300 liter. |                                              |            |
| NRF nr.                                                                             | Varebetegnelse                               | Dimensjon  |
| 4452323                                                                             | Blande ventil N170 - 3/4" (Watts)            | 112x280x65 |
| 4452325                                                                             | Blande ventil N170 - 1" (Watts)              | 115x280x65 |
| 4452327                                                                             | Blande ventil N170 - 1 1/4" (Watts)          | 153x290x75 |
| 4452328                                                                             | Blande ventil N170 - 1 1/2" (Watts)          | 153x290x75 |
| 8000998                                                                             | Reparasjonssett for N170 - 3/4"- 1" (Watts)  | 80x80x150  |
| 8000999                                                                             | Reparasjonssett for N170 - 1 1/4"-2" (Watts) | 100x80x150 |
| 8013407                                                                             | Blande ventil - BV 3/4" (Caleffi)            |            |
| 8013408                                                                             | Blande ventil - BV 1" (Caleffi)              |            |
| 8013409                                                                             | Blande ventil - BV 1 1/2" (Caleffi)          |            |
|                                                                                     |                                              |            |
|                                                                                     |                                              |            |
|                                                                                     |                                              |            |

Tilleggsutstyr for industriberedere

EKSPANSJONSKAR - AX

For industriberederanlegg



| FORDELER                                                                                                               |                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Passer for industriberederanlegg.<br>Utligner vannets ekspansjon i anlegget og hindrer drypp fra sikkerhetsventil m.m. |                       |           |
| NRF nr.                                                                                                                | Varebetegnelse        | Dimensjon |
| 8013517                                                                                                                | Ekspansjonskar AX 60  | Ø390x620  |
| 8013518                                                                                                                | Ekspansjonskar AX 100 | Ø430x804  |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |
|                                                                                                                        |                       |           |

PLATEVARMEVEKSLERE


CB Minimax uten isolasjonsskappe



| FORDELER                                                                                     |                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Loddet.<br>Driftstrykk maks. 30 bar.<br>Isoleres for redusert varmetap - se Isolasjonsskappe |                             |             |
| NRF nr.                                                                                      | Varebetegnelse              | Dimensjon   |
| 8410009                                                                                      | Platevarmeveksler CB30-18H  | 112x310x97  |
| 8410016                                                                                      | Platevarmeveksler CB30-34H  | 112x310x174 |
| 8410019                                                                                      | Platevarmeveksler CB30-50H  | 112x310x222 |
| 8410023                                                                                      | Platevarmeveksler CB30-70H  | 112x310x294 |
| 8410026                                                                                      | Platevarmeveksler CB30-100H |             |
|                                                                                              |                             |             |
|                                                                                              |                             |             |
|                                                                                              |                             |             |
|                                                                                              |                             |             |

ISOLASJONSKAPPE


FOR CB Minimax varmevekslere



| FORDELER                                                                                       |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Effektiv isolasjonsskappe for CB Minimax varmevekslere<br>Enkel montasje<br>Reduserer varmetap |                |           |
| OSO nr.                                                                                        | Varebetegnelse | Dimensjon |
| 11002916                                                                                       | CB30-18H ISOL  |           |
| 11002918                                                                                       | CB30-34H ISOL  |           |
| 11002921                                                                                       | CB30-50H ISOL  |           |
| 11009281                                                                                       | CB30-70H ISOL  |           |
| 11002924                                                                                       | CB30-100H ISOL |           |
|                                                                                                |                |           |
|                                                                                                |                |           |
|                                                                                                |                |           |
|                                                                                                |                |           |
|                                                                                                |                |           |

TERMOMETER/  
MANOMETER

For bolig- og industriprodukter

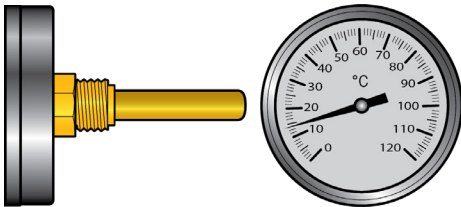


| FORDELER                                                                               |                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Termometer og trykkmanometer.<br>Viser beredertemp. og trykk.<br>Nyttig i varmeanlegg. |                                        |              |
| NRF nr.                                                                                | Varebetegnelse                         | Dimensjon    |
| 8015852                                                                                | Termometer TM - 0-120°C m/følerlomme   | ½" rgj.      |
| 9702004                                                                                | Termometer TMB - 0-120°C m/fjærfeste   | For max DN80 |
| 8015832                                                                                | Manometer ½" 0-4 bar                   | ½" rgj.      |
| 8015855                                                                                | Hydrotermometer HTM - ½" m/ kort føler | ½" rgj.      |
|                                                                                        |                                        |              |
|                                                                                        |                                        |              |
|                                                                                        |                                        |              |
|                                                                                        |                                        |              |

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

ELEMENTER - RGK


Rørgjenge våtelement kort type

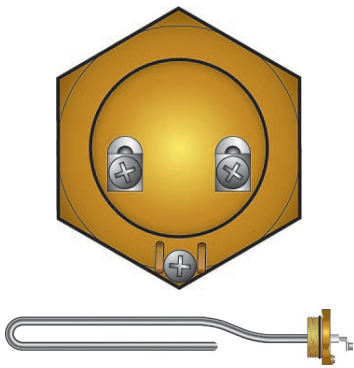

| FORDELER                                                                                          |                                                       |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Kort element for beredere med liten diameter.<br>Passer de fleste OSO beredere fra 1969 og nyere. |                                                       |           |               |                |
| NRF nr.                                                                                           | Varebetegnelse                                        | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8015006                                                                                           | Element RGK 1" - 2 kW, 320mm, 1-rør, 1x230V           | L. 320 mm | 1,591         | 1,989          |
| 8015139                                                                                           | Element RGK 5/4" med lomme - 2 kW, 1x230V, 1-rør, bøy | L. 300 mm | 1,972         | 2,466          |
| 8015042                                                                                           | Element RGK 1" - 2,8 kW, 320mm, 2-rør, 1x230V         | L. 320 mm | 2,031         | 2,539          |
|                                                                                                   |                                                       |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                       |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                       |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                       |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                       |           |               |                |

ELEMENTER - RG 1"


Rørgjenge våtelement

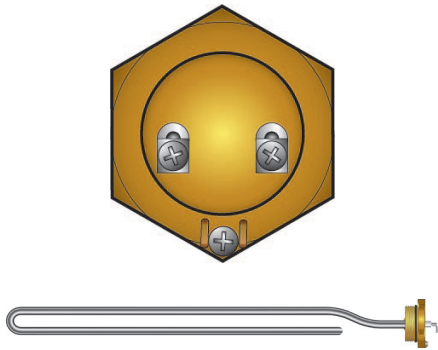

| FORDELER                                         |                                            |           |               |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Passer de fleste OSO beredere fra 1969 til 2007. |                                            |           |               |                |
| NRF nr.                                          | Varebetegnelse                             | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8015012                                          | Element RG 1" - 5 kW, 460mm, 2-rør, 1x230V | L 460 mm  | 2,310         | 2,888          |
| 8015017                                          | Element RG 1" - 5 kW, 465mm, 2-rør, 1x415V | L 465 mm  | 3,132         | 3,915          |
|                                                  |                                            |           |               |                |
|                                                  |                                            |           |               |                |
|                                                  |                                            |           |               |                |
|                                                  |                                            |           |               |                |
|                                                  |                                            |           |               |                |
|                                                  |                                            |           |               |                |

ELEMENTER - RG 1 ¼"


Rørgjenge våtelement 230V

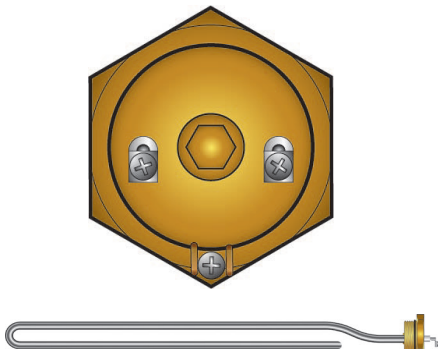

| FORDELER                                                                                          |                                                           |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007<br>Passer for OSO industriberedere fra 2014 og nyere. |                                                           |           |               |                |
| NRF nr.                                                                                           | Varebetegnelse                                            | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8015197                                                                                           | Element RG 5/4" m/følerlomme - 2 kW, 470mm, 1-rør, 1x230V | L 470 mm  | 2,046         | 2,558          |
| 8015191                                                                                           | Element RG 5/4" - 2 kW, 420mm, 1-rør, 1x230V              | L 420 mm  | 1,650         | 2,063          |
| 8004001                                                                                           | Element RG 5/4" - 2,8 kW, 420mm, 1-rør, 1x230V            | L 420 mm  | 2,179         | 2,724          |
| 8015192                                                                                           | Element RG 5/4" - 3 kW, 424mm, 1-rør, 1x230V              | L 424 mm  | 2,169         | 2,711          |
| 8000202                                                                                           | Element RG 5/4" m/lomme - 3 kW, 420mm, 1-rør, 1x230V      | L 420 mm  | 2,539         | 3,174          |
| 8015189                                                                                           | Element RG 5/4" - 4,5 kW, 420mm, 3-rør, 1x230V            | L 420 mm  | 2,941         | 3,677          |
| 8015165                                                                                           | Element RG 5/4" - 5 kW, 440mm, 3-rør, 1x230V              | L 440 mm  | 3,640         | 4,550          |
| 8015187                                                                                           | Element RG 5/4" - 7,5 kW, 464mm, 3-rør, 3x230V            | L 464 mm  | 3,830         | 4,787          |
| 8015194                                                                                           | Element RG 5/4" - 9 kW, 475mm, 3-rør, 3x230V              | L 475 mm  | 4,126         | 5,158          |
|                                                                                                   |                                                           |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                           |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                           |           |               |                |
|                                                                                                   |                                                           |           |               |                |

ELEMENTER - RG 1 ¼"

Rørgjenge våtelement 400-415V

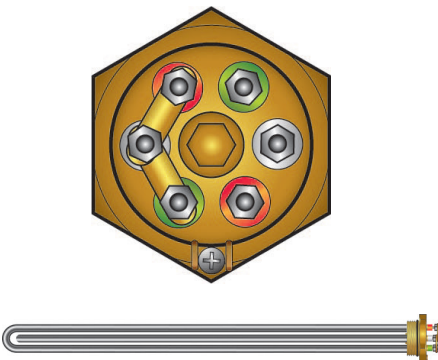


| FORDELER                                                                                                                                                       |                                                              |           |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Standard element for en rekke bolig- og industriberedere.<br>Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007<br>Passer for OSO industriberedere fra 2014 og nyere. |                                                              |           |               |                |
| NRF nr.                                                                                                                                                        | Varebetegnelse                                               | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8015184                                                                                                                                                        | Element RG 5/4" - 3 kW, 420mm, 3-rør, 3x400V                 | L 420 mm  | 2,878         | 3,597          |
| 8015164                                                                                                                                                        | Element RG 5/4" - 5 kW, 440mm, 3-rør, 1x400V                 | L 440 mm  | 2,921         | 3,651          |
| 8000521                                                                                                                                                        | Element RG 5/4" - 7,5 kW, 456mm,3-rør,3x400V f/Maxi fra 2024 | L 456 mm  | 3,468         | 4,335          |
|                                                                                                                                                                |                                                              |           |               |                |
|                                                                                                                                                                |                                                              |           |               |                |
|                                                                                                                                                                |                                                              |           |               |                |
|                                                                                                                                                                |                                                              |           |               |                |
|                                                                                                                                                                |                                                              |           |               |                |



Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

HYLSEELEMENTER - HE/RH

Tørrelement for kalkholdig vann

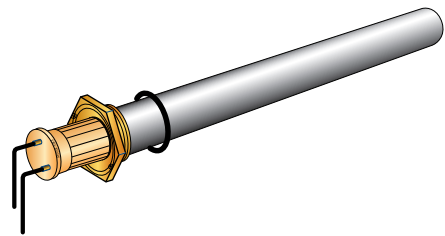


FORDELER

Tørrelement for kalkholdig vann.  
Kan ettermonteres i de fleste OSO boligberedere 80 - 300 liter.  
Benyttet i OSO beredere fra 1977 - 2006.  
RH 1 ¼" fra 2007.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015176 | Hylseelement HE - 1,5 kW, Ø26, 450mm, 1x230V  | Ø26 mm    | 2,835         | 3,544          |
| 8015156 | Hylseelement HE - 1,95 kW, Ø35, 450mm, 1x230V | Ø35 mm    | 3,386         | 4,232          |
| 8015166 | Hylse RH 1" for HE 1,5 kW                     | Ø30 mm    | 2,114         | 2,643          |
| 8015159 | Hylse RFH for rundflens                       | Ø38 mm    | 1,591         | 1,989          |
| 8015182 | Hylse RH 5/4" for HE 2 kW                     | Ø38 mm    | 2,594         | 3,242          |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |

ADAPTER - RA / RA-HF

Overgangsnippel for elementer i eldre beredere

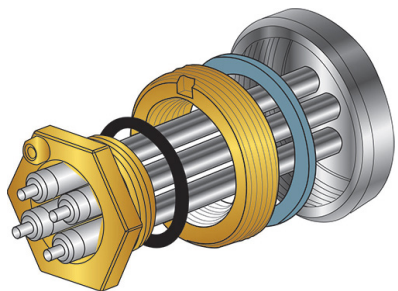

FORDELER

Gjør det mulig å benytte dagens elementer i eldre OSO beredere med rundflens-anslutning eller hylsekolbe.  
Adapter for rørgjenge våtelementer 1" og 1 ¼".

| NRF nr. | Varebetegnelse                  | Dimensjon     | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 8015102 | Adapter RF (M50) for 1" element | RF til 1"     | 490           | 613            |
| 8015104 | Adapter RA - 2" til 5/4"        | 2" til 1 1/4" | 850           | 1,062          |
| 8015324 | Klemhylse KH for RF M50         | M50           | 413           | 516            |
|         |                                 |               |               |                |
|         |                                 |               |               |                |
|         |                                 |               |               |                |
|         |                                 |               |               |                |
|         |                                 |               |               |                |

KOLBENØKKEL - OSO

For demontering og montasje av OSO elektriske elementer




FORDELER

Spesialverktøy for utskiftning av OSO elektriske elementer.  
Passer for alle typer OSO elementer siden 1968.

| NRF nr. | Varebetegnelse          | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015322 | Kolbenøkkel liten (OSO) | G 1" + 1 ¼" | 2,354         | 2,942          |
| 8015323 | Kolbenøkkel stor (OSO)  | G 1 ½" + 2" | 2,528         | 3,160          |
|         |                         |             |               |                |
|         |                         |             |               |                |
|         |                         |             |               |                |
|         |                         |             |               |                |
|         |                         |             |               |                |
|         |                         |             |               |                |

ELEMENTPAKNINGER

For OSO elementer fra 1968 og nyere



FORDELER


Standard element for en rekke bolig- og industriberedere.  
Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007  
Passer for OSO industriberedere fra 2014 og nyere.

| NRF nr. | Varebetegnelse                  | Dimensjon  | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|---------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 8015281 | Fiberpakning 1"                 | 44x33x2    | 85            | 106            |
| 8015287 | O-ring 1" for eldre elementer   | 29.74x3.1  | 85            | 106            |
| 8015289 | O-ring 5/4" for nyere elementer | 38x3.53    | 85            | 106            |
| 8015292 | O-ring for 1 ½" element         | 44.04x3.53 | 85            | 106            |
| 8015293 | O-ring 2" for spesial elementer | 53.98x3.5  | 85            | 106            |
| 8015294 | Flatpakning EPDM f/ RF element  | 48x38x3    | 85            | 106            |
|         |                                 |            |               |                |
|         |                                 |            |               |                |
|         |                                 |            |               |                |

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

TERMOSTATER - TS2

59T/66T for bolig- og industriberedere

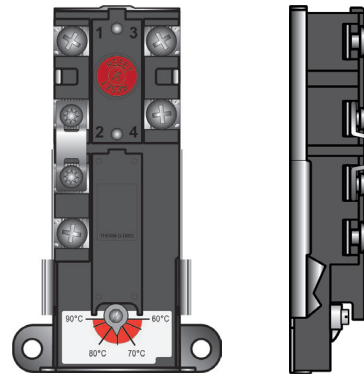


FORDELER

Driftssikre termostater  
Standard for de fleste OSO bolig- og industriberedere.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                      | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015892 | Termostat TS2 - 30-60°C, SFT 70°C                   |           | 1,524         | 1,904          |
| 8015825 | Termostat TS2 - 40-70°C, SFT 85°C                   |           | 1,524         | 1,904          |
| 8015823 | Termostat TS2 - 60-90°C, SFT 98°C                   |           | 1,264         | 1,580          |
| 8015836 | Termostat 59T/66T - 60-90°C, SFT 98°C for Xpress    |           | 1,591         | 1,989          |
| 8000207 | Termostat TS2 for utvendig ratt - 50-75°C, SFT 85°C |           | 1,242         | 1,553          |
| 8015899 | Termostat 59T/66T - 50-75°C, SFT 85°C               |           | 1,242         | 1,553          |
| 8000517 | Termostat 59T/66T - 55-85°C SFT 85°C                |           | 1,327         | 1,658          |
|         |                                                     |           |               |                |
|         |                                                     |           |               |                |
|         |                                                     |           |               |                |

TERMOSTATER - DIVERSE

For bolig- og industriberedere




FORDELER

Innstikkstermostater  
Benyttes i utvalgte produkter.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                       | Dimensjon       | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8015842 | Innstikkstermostat TSF f/RW, 20-80°C                 | for RW          | 1,507         | 1,884          |
| 8015896 | Innstikkstermostat TSR vertikal f/Wallsmart, 20-70°C | for Wallsmart   | 1,526         | 1,907          |
| 8015898 | Innstikkstermostat vannrett TSR - 20-70°C, SFT 87C   | for Delta/Flexi | 1,524         | 1,904          |
|         |                                                      |                 |               |                |
|         |                                                      |                 |               |                |
|         |                                                      |                 |               |                |
|         |                                                      |                 |               |                |
|         |                                                      |                 |               |                |

EL OMBYGNINGSSETT

For ombygging av OSO Super S til 3-fas

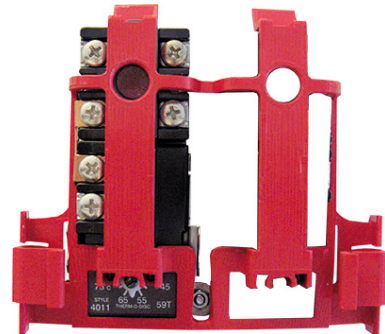


FORDELER

Passer for alle OSO Super S fra 2006-.  
Termostat og klips for ombygging til 3-fas el-effekt.  
3-fas element må bestilles separat.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015804 | Ombyggningssett OS - 3-fas f/Super/Saga serie |           | 2,746         | 3,433          |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |
|         |                                               |           |               |                |

TILBEHØR TERMOSTATER

Adapterplate og klips

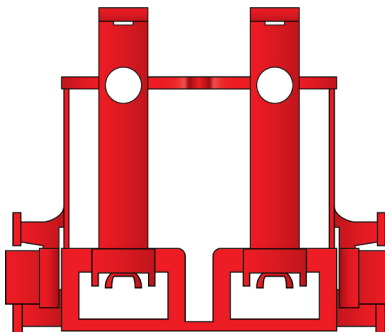

FORDELER


Tilleggsutstyr til OSO termostater.  
Benyttes ved spesielle behov.

| NRF nr./ OSO nr. | Varebetegnelse                                | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015891          | Festeplate TF f/ termostat                    |           | 414           | 517            |
| 8015893          | Klipsfeste dobbel KTOD for Super S / Saga 1.0 |           | 196           | 245            |
| 11001100         | Klipsfeste enkel KTOD for Saga / Saga 1.0     |           | 163           | 204            |
|                  |                                               |           |               |                |
|                  |                                               |           |               |                |
|                  |                                               |           |               |                |
|                  |                                               |           |               |                |
|                  |                                               |           |               |                |

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

ELEKTRISKE LEDNINGER

Internledninger og nettkabler

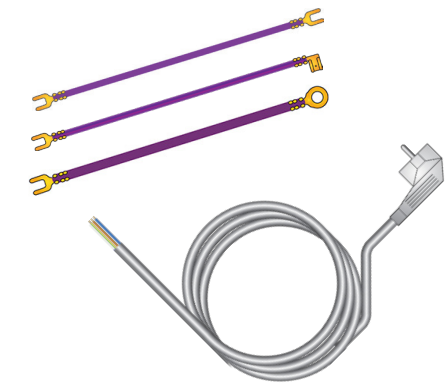


BLANDEVENTILER

For toppmontasje



BLANDEVENTILER

For undermontasje

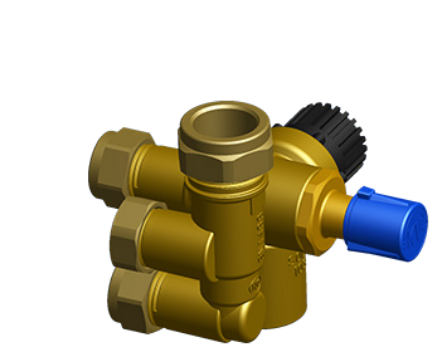

VENTILER - DIVERSE

For spesielle behov



FORDELER

Ledninger av høy kvalitet.  
For utskiftning av originale ledninger.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                                       | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015517         | Internledning - 2.5# gaffel + kabelsko rett          | L 205 mm    | 85            | 106            |
| 8015519         | Internledning - 2.5# gaffel + gaffel                 | L 205 mm    | 85            | 106            |
| 8015295         | Internledning - 4# gaffel + øye                      | L 180 mm    | 124           | 155            |
| 11001154        | Internledning - 2.5# gaffel + gaffel                 | L 1100 mm   | 207           | 259            |
| 11001182        | Internledning - 4# gaffel + øye                      | L 280 mm    | 96            | 120            |
| 11001170        | Internledning - 4#, 180°C, bestilles pr. m           | Tåler 180°C | 370           | 463            |
| 8015155         | Nettkabel m/plugg, 2-3 kW/230V for Super / Saga      | L 3,25 m.   | 632           | 790            |
| 8015523         | Nettkabel utskiftningssett - 2-3 kW/230V for Super S | L 3,25 m.   | 632           | 790            |
|                 |                                                      |             |               |                |

FORDELER

Blandeventiler for boligberedere og varmesentraler med toppmontasje.  
Justerbar temperaturinnstilling.  
Enkel rørmontasje.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                         | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015729 | Blandeventil standard - UX15                           | Ø15 mm    | 1,482         | 1,853          |
| 8015732 | Blandeventil termostatisk - UXT 15                     | Ø15 mm    | 1,700         | 2,125          |
| 8004003 | Blandeventil UXE 15 for eksp.kar                       | Ø15 mm    | 1,744         | 2,179          |
| 8015728 | Blandeventil UXE 15 ekspansjon m/anslutn. for eksp.kar | Ø15 mm    | 1,482         | 1,853          |
| 8015749 | Blandeventil/sikkerhetsventil UX15 / SV2, SFT 9bar     | Ø15 mm    | 2,245         | 2,806          |
| 8015751 | Blandeventil UX 22 - Ø22 anslutning                    | Ø22 mm    | 1,896         | 2,370          |
| 8015064 | Blandeventil/sikkerhetsventil UX22 /SV2, SFT 9bar      | Ø22 mm    | 2,245         | 2,806          |
|         |                                                        |           |               |                |

FORDELER

Blandeventiler for boligberedere med undermontasje.  
Justerbar temperaturinnstilling.  
Enkel rørmontasje.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                         | Dimensjon    | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 8015727 | Blandeventil/sikkerhetsventil FTU/SV2, 60°C f/Wally    | Fra 2010-16  | 2,245         | 2,806          |
| 8015747 | Blandeventil/sikkerhetsventil UT2-15 / SV2 SFT 9bar    | ansl. Ø15 mm | 2,833         | 3,542          |
| 8015776 | Blandeventil/sikkerhetsventil LK-560 f/Wally (2018-20) | ansl. Ø15 mm | 2,201         | 2,752          |
|         |                                                        |              |               |                |

FORDELER

Ventiler for spesielle behov.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                    | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015737 | Ventilsett SP-UXT for seriekobling av Saga        | For Ø15 mm. | 2,092         | 2,615          |
| 8015756 | Trippelventil TS 95U for OSO-modeller fra 1969-80 |             | 1,744         | 2,179          |
| 8015775 | Inntaks/sikkerhetsventil SVR for Nano, SFT 9bar   | 85x85x55    | 894           | 1,117          |
|         |                                                   |             |               |                |

Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller


SIKKERHETSVENTILER

For bolig- og industriprodukter



SIKKERHETSVENTILER P&T

For trykk og temperatur

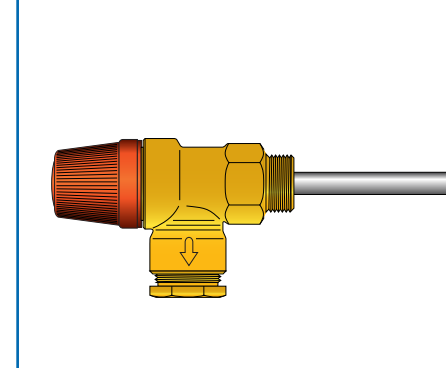

ANODER OG KV-RØR

For bolig- og industriberedere



EL-TILBEHØR

Koblingsstykker og strekkavlastere



FORDELER

Sikrer berederen mot overtrykk.  
Passer de fleste OSO beredere siden 1968.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                                             | Dimensjon         | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 8000208         | Sikkerhetsventil SV-381 for Versa (fra 2021) SFT 9bar      | Ø15 / ½" rgj.     | 763           | 954            |
| 8015741         | Sikkerhetsventil SV2 m/avtapn. for F/RS/RM5, SFT 9bar      | Ø15 / ½" rgj.     | 894           | 1,117          |
| 8015742         | Sikkerhetsventil SV-K for Super S, SFT 9bar                | Ø15 / ½" rgj.     | 894           | 1,117          |
| 8015748         | Sikkerhetsventil SV-KT m/avtapning for Super S, SFT 9bar   | Ø15 / ½" rgj.     | 1,112         | 1,389          |
| 8405007         | Sikkerhetsventil SV2 m/avtapning, SFT 3bar                 | Ø15 / ½" rgj.     | 894           | 1,117          |
| 8015705         | Sikkerhetsventil SV22 -9 bar - 22 mm, klemringsansl, SAGA  | Ø22 klemring      | 1,003         | 1,253          |
| 8015706         | Sikkerhetsventil SVSA m/avtapn. for Saga 1.0/2.0, SFT 9bar | Ø22 klemring      | 1,155         | 1,444          |
| 8015775         | Inntaks/sikkerhetsventil SVR for Nano, SFT 9bar            | 85x85x55          | 894           | 1,117          |
| 8015777         | Sikkerhetsventil SV for Wally (fra 2021) SFT 9bar          | Ø15 klemr. ½"rgj. | 763           | 954            |
| 11001363        | Sikkerhetsventil SV for Maxi-serie, SFT 9bar               | 3/4"M x 3/4"F     | 785           | 981            |

FORDELER

Sikkerhetsventiler for både trykk og temperatur.  
Beregnet for bruk med OSO bolig- og industriprodukter.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                               | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015738 | Sikkerhetsventil P&T 1/2" - TPR15, 9 bar, 90-95°C (Reliance) | ½"        | 1,608         | 2,011          |
| 8015744 | Sikkerhetsventil P&T ¾", 99°C, SFT 10bar (Watts)             | ¾"        | 2,724         | 3,405          |
| 8405036 | Sikkerhetsventil P&T 1", 99°C, SFT 10bar (Watts)             | 1"        | 3,160         | 3,950          |
| 8015715 | Sikkerhetsventil P&T ¾", 90-95°C, SFT 10bar (Caleffi)        | ¾"        | 2,659         | 3,324          |
| 8015778 | Sikkerhetsventil P&T ½", 90-95°C, SFT 10bar (Caleffi)        | ½"        | 1,068         | 1,335          |
|         |                                                              |           |               |                |

FORDELER

Anoder og anoderøsett - for bruk ved kloridholdig (saltholdig) vann.  
Kv-rør for bruk med OSO toppventiler.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                         | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8015358         | Anode AN 240                           | L 240 mm  | 762           | 952            |
| 11000609        | Anode AN 480                           | L 480 mm  | 1,460         | 1,825          |
| 8015371         | Anode AN 625                           | L 625 mm  | 995           | 1,243          |
| 8015359         | Anode AN 1000                          | L 1000 mm | 995           | 1,243          |
| 8015381         | Anode AR I for stigerør KV 300         | Ø15 mm    | 2,582         | 3,227          |
| 8015382         | Anode AR II for stigerør KV 200        | Ø15 mm    | 1,524         | 1,904          |
| 8015263         | Stigerør-sett RR15                     | Ø15 mm    | 1,046         | 1,308          |
| 8015266         | Stigerør KV 200                        | L 1105mm  | 557           | 696            |
| 8015267         | Stigerør KV 300                        | L 1480 mm | 621           | 776            |
| 8015268         | Dykrør KVD for nedføring/uttak av vann | ½"x 500mm | 846           | 1,058          |

FORDELER

Tilbehør for el-montasje i OSO bolig- og industriberedere

| NRF nr. | Varebetegnelse                                    | Dimensjon      | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 8004015 | Koblingsstykke 3-polig - VC05-0011 for el-sentral | 3-polig        | 719           | 899            |
| 8004016 | Koblingsstykke 5-polig - VC05-0012 for el-sentral | 5-polig        | 872           | 1,090          |
| 8015154 | Strekkavlaster PG 9 for kabelttilslutning         |                | 205           | 256            |
| 8000004 | Strekkavlaster PG 1.5# for Super S                | For ledn. 1.5# | 148           | 185            |
| 8000005 | Strekkavlaster PG 2.5# for Super S                | For ledn. 2.5# | 148           | 185            |
| 8000006 | Strekkavlaster PG 4# for Super S                  | For ledn. 4.0# | 148           | 185            |
| 8015848 | Koblingsstykke KF 10-1 (Ensto)                    |                | 730           | 913            |
|         |                                                   |                |               |                |



Reservedeler - fra 1968 til dagens modeller

EL-LOKK

For bolig- og industriberedere



FORDELER

Standard el-lokk for bolig- og industriberedere. Produsert i varmehekkende V0 plast.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                               | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015451         | El-lokk for OSO RS-serie                     | 118x239     | 205           | 257            |
| 8015172         | El-lokk for Slimline RD / Versa              | 105x205     | 196           | 245            |
| 8015174         | El-lokk for 3-fas el-elsentral               | 148x246     | 195           | 243            |
| 8015175         | El-lokk for Super/Saga-serie                 | 155x250     | 207           | 259            |
| 8015183         | El-lokk for 15 kW el-sentral                 | 282x306x40  | 806           | 1,008          |
| 8015708         | El-lokk for Delta-serie/Flexi uten ratt      | 270x160x50  | 196           | 245            |
| 11000950        | El-lokk m/ utvendig justering Versa/Wally    | 270x160x50  | 196           | 245            |
| 11000953        | El-lokk m/pakning for 3-fas                  | 148x246x290 | 196           | 245            |
| 11011351        | El-lokk for Basix/S2X Øvre                   | 155x260x285 | 207           | 259            |
| 11012757        | El-lokk for Saga 2.0 Industrial              | 155x250x285 | 392           | 490            |
| 8015171         | Nettkabel m/ El-lokk for Wallsmart, 1,5#, 3m | Ø140x55     | 578           | 722            |

FORDELER

Standard el-lokk for boligberedere. Produsert i varmehekkende V0 plast.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                                | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 11000967        | Øvre el-lokk for Saga 1.0 Xpress              | 155x260     | 207           | 259            |
| 8015709         | El/SV-lokk for Saga beredere m/ TS2 termostat | 440x175x100 | 392           | 490            |
| 11011349        | El-lokk for Saga 2.0 modeller                 |             | 413           | 516            |
| 11011350        | SV-lokk f/ Saga 2.0                           |             | 402           | 503            |
|                 |                                               |             |               |                |
|                 |                                               |             |               |                |
|                 |                                               |             |               |                |
|                 |                                               |             |               |                |
|                 |                                               |             |               |                |
|                 |                                               |             |               |                |

FORDELER

For erstatning ved skade e.l.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                     | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 11001013        | Topplukk TD for Saga 1.0 Expansion | Ø570x147H | 458           | 572            |
| 11001034        | Topplukk TD for Versa              | Ø430      | 229           | 286            |
| 8000525         | Topplukk TD for Saga 2.0           | Ø595x150H | 501           | 627            |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |


FORDELER

Gjør det mulig å oppstille bereder i lodd og vater på gulv med fall. Justeres for hånd eller med fastnøkkel.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                     | Dimensjon       | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8015074 | Stillben for OSO Super/Saga1.0 og Delta tom. jan25 |                 | 207           | 259            |
| 8000528 | Stillben for OSO Saga 2.0-serie                    | Selges pr. stk. |               |                |
| 8000529 | Stillben for OSO Delta 2.0-serie                   | Selges pr. stk. |               |                |
| 8015088 | Benpakke for 400 liter industribere                |                 | 1,918         | 2,397          |
|         |                                                    |                 |               |                |
|         |                                                    |                 |               |                |
|         |                                                    |                 |               |                |
|         |                                                    |                 |               |                |
|         |                                                    |                 |               |                |
|         |                                                    |                 |               |                |


EL/SV-LOKK & KOMBI

For boligberedere Saga 1.0 og 2.0

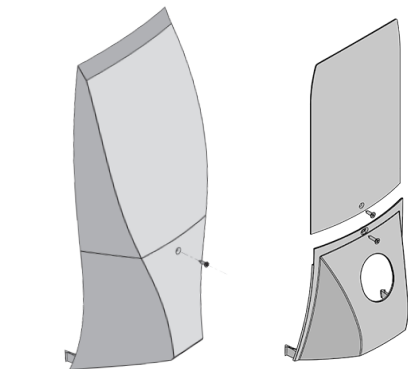

TOPPDEKSEL - TD

Plast topplokk for Saga og Versa boligberedere

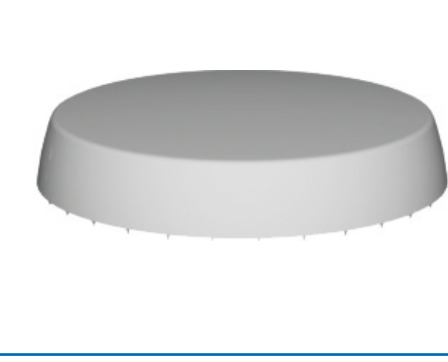

JUSTERBARE BEN

Ben for boligberedere og varmesentraler



Tilleggsutstyr for boligberedere

SERVICEKOFFERT - SK

Inneholder de vanligste reservedeler for boligberedere




CHARGE - R2.2

Smartstyring for Saga boligberedere




SUPERCHARGED - R3

Integrert smartstyring for retrofit i Saga 2.0 boligberedere

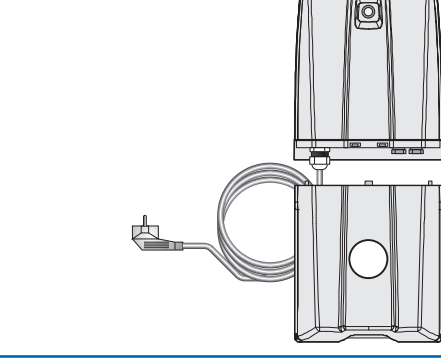

VEGGFESTE

Veggfeste for Versa/Wally Ø430

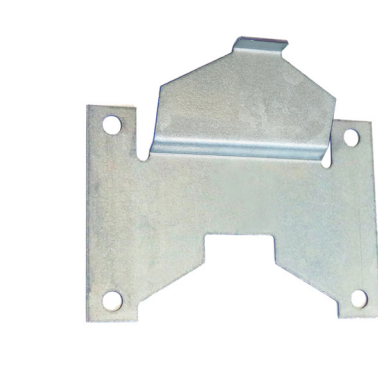

FORDELER

Samler de vanligste reservedeler for OSO boligberedere i ett. Hendig for rørlegger, enkel å ta med. Produsert i slagfast støpeplast.

| NRF nr. | Varebetegnelse             | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015512 | Servicekoffert SK komplett | Vekt 25 kg. | 21,266        | 26,582         |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |
|         |                            |             |               |                |

FORDELER

Strømstyring for Saga S og SX boligberedere 200 og 300l. f.o.m. okt. 2017, max. effekt 3 kW. Gir mulighet for smart styring av berederens strømforbruk Styres med OSO inCharge app - full kontroll på forbruk og tilgjengelig vannmengde mm. Legionellabeskyttelse og frostsikring, dvalemodus for ferie/reise mm.

| NRF nr. | Varebetegnelse                      | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8004022 | CHARGE R2.2 - 16A/1x230V,EU,WiFi    | 400x375x75  | 4,880         | 6,100          |
| 8004019 | CHARGE Temp. sensor/200L–G1/2M assy | 970x145x45  | 940           | 1,175          |
| 8004021 | CHARGE Temp. sensor/300L–G1/2M assy | 1420x145x45 | 1,300         | 1,625          |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |
|         |                                     |             |               |                |

FORDELER

Elektronisk smartstyringsenhet for integrert ettermont. på Saga S<sub>2</sub>, S<sub>2</sub>E og S<sub>2</sub>X (ikke 4.5 kW) boligberedere f.o.m Nov. 2024. Gir mulighet for smart styring av berederens strømforbruk. Styres med OSO inCharge app - full kontroll på forbruk og tilgjengelig vannmengde mm. Legionellabeskyttelse og frostsikring, dvalemodus for ferie/reise mm.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                                        | Dimensjon      | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 8000546 | SAGA <sub>2</sub> Supercharged, retrofit kit 200 - 16A/1x230V,EU,WiFi | For 200 l.     | 4,891         | 6,113          |
| 8000547 | SAGA <sub>2</sub> Supercharged, retrofit kit 300 - 16A/1x230V,EU,WiFi | For 250-300 l. | 5,539         | 6,923          |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |
|         |                                                                       |                |               |                |

FORDELER

Feste for oppheng av OSO Versa/Wally på vegg. Galvanisert stål.

| NRF nr./OSO nr. | Varebetegnelse                     | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 11000219        | Veggfeste VF - for OSO Versa/Wally | 150x130x2 | 665           | 831            |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |
|                 |                                    |           |               |                |

Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

EKSPANSJONSKAR

For boligberedere




FORDELER

Tar opp volum når vann utvides ved oppvarming.  
Hindrer drypp fra sikkerhetsventilen.  
Karets mottrykk (luft) skal sjekkes årlig.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                     | Dimensjon                              | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| 8013514 | Ekspansjonskar AX 6 (utskiftning f/ Saga SE 1.0)   | for S <sub>2</sub> E/S <sub>2</sub> SE | 952           | 1,190          |
| 8000548 | Ekspansjonskar AX 8 (f/ S <sub>2</sub> E)          |                                        | 2,496         | 3,119          |
| 8013573 | Ekspansjonskar AX 12 (f/ opptil 200l)              |                                        | 2,370         | 2,962          |
| 8013575 | Ekspansjonskar AX 18 (f/ opptil 300l)              |                                        | 2,814         | 3,518          |
| 8013576 | Ekspansjonskar AFX 12 (f/ FIX 12)                  |                                        | 3,407         | 4,258          |
| 8013577 | Ekspansjonskar AFX 18 (f/ FIX 18/MX18)             |                                        | 3,957         | 4,946          |
| 8013531 | Flex-slange FLEX 27 (gammel type anslut. bl.vent)  | Lengde 270 mm                          | 297           | 372            |
| 8000522 | Flex-slange FLEX 54 (f/Saga S <sub>2</sub> E)      | Lengde 540 mm                          | 885           | 1,106          |
| 8000523 | Flex-slange FLEX 34 (Saga 1.0 fra Q2 2021-2024 Q3) | Lengde 340 mm                          | 354           | 443            |
| 8000524 | Brakett BR universal for ekspansjonskar til 2-18L  | for 2-80 l.                            | 302           | 377            |

EKSPANSJONSSETT

For boligberedere

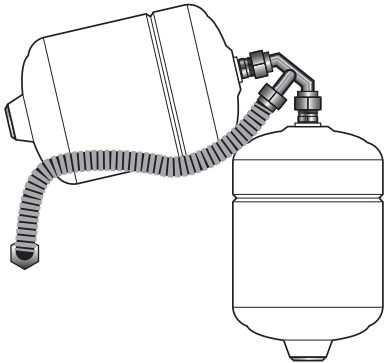

FORDELER

Sett for innebygget ekspansjonsløsning i OSO boligberedere  
Tar opp volum når vann utvides ved oppvarming.  
Hindrer drypp fra sikkerhetsventilen.  
Karets mottrykk (luft) skal sjekkes årlig.

| NRF nr. | Varebetegnelse                                                                      | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8013512 | Ekspansjonsett AXI 12 (f/ Saga SE 1.0 200)                                          |             | 2,476         | 3,095          |
| 8013513 | Ekspansjonsett AXI 6 (f/ Saga SE 1.0 120)                                           |             | 1,206         | 1,508          |
| 8000973 | Ekspansjonsett AXI 16 - 9 bar for Saga S <sub>2</sub> E 200-300 + S <sub>2</sub> SE | 2 x 8 liter | 2,803         | 3,504          |
| 8015268 | Dykrør KVD for nedføring/uttak av vann                                              | 1/2"        | 846           | 1,058          |

VANNSTOPPVENTIL - AS15

Stenger vanntilførsel automatisk ved lekkasje




FORDELER

Ventil med føler som stenger vanntilførsel ved lekkasje.  
Hindrer store vannskader.  
Kan gi redusert forsikringspremie.

| NRF nr. | Varebetegnelse         | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 8013761 | Vannstoppeventil AS 15 |           | 4,147         | 5,184          |

SAMLERØR - SR

For multimontasje av boligberedere med blandeventil

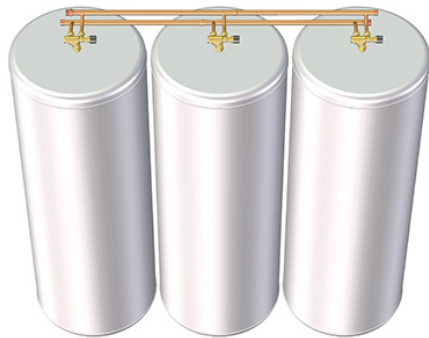

FORDELER


For sammenkobling av boligberedere med lik størrelse, for større vannvolum.  
Det må bestilles 2 stk. rør per installasjon.  
Blandeventiler må stilles likt på alle (helt åpen).

| NRF nr. | Varebetegnelse                         | Dimensjon  | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|----------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 8013803 | Samlerør SR 300 enkel (Bestill 2 rør)  | 22 x 15 mm | 1,439         | 1,799          |
| 8013805 | Samlerør SR 300 dobbel (Bestill 2 rør) | 22 x 15 mm | 2,899         | 3,624          |

Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

TERMOMETER/  
MANOMETER

For bolig- og industriprodukter

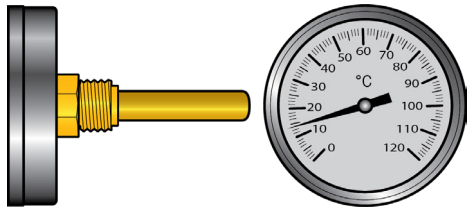

FORDELER

Termometer og trykkmanometer.  
Viser beredertemp. og trykk.  
Nyttig i varmeanlegg.

| NRF nr./ OSO nr. | Varebetegnelse                           | Dimensjon    | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 8015852          | Termometer TM - 0-120°C m/følerlomme     | ½" rgj.      | 973           | 1,217          |
| 11001661         | Termometer TMS - 0-120°C m/føler u/lomme | L 96 mm      | 453           | 567            |
| 9702004          | Termometer TMB - 0-120°C m/fjærfeste     | For max DN80 | 1,079         | 1,349          |
| 8015832          | Manometer ½" 0-4 bar                     | ½" rgj.      | 868           | 1,084          |
| 8015855          | Hydrotermometer HTM - ½" m/ kort føler   | ½" rgj.      | 1,291         | 1,613          |

VEGGBRAKETT - VB16

For veggmontasje av boligberedere  
max. 200 liter




FORDELER

Gjør det mulig å henge bereder på vegg.  
Leveres med toppholdbrakett.  
Pulverlakkert hvit.  
Sørg for godt feste i vegg - beregnes.

| NRF nr. | Varebetegnelse                              | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|---------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8015434 | Veggbrakett VB16 - for montering av bereder | 595x535x160 | 3,111         | 3,888          |

PUMPESENTRAL - FIX12

Alt nødvendig utstyr ferdig montert og isolert

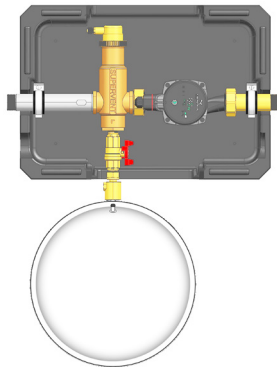


FORDELER

Komplett pumpesentral for varmeanlegg.  
Inneholder ekspansjonskar microbubbleutskiller og pumpe.  
Leveres i isolert boks.

| NRF nr. | Varebetegnelse                     | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8013546 | Pumpesentral FIX 12 f/ varmeanlegg | 480x225x335 | 13,729        | 17,162         |

PUMPESENTRAL - FIX18S

Alt nødvendig utstyr ferdig montert og isolert

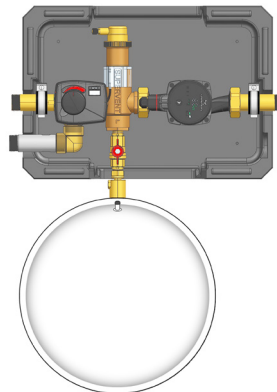

FORDELER

Komplett montasjesentral for varmeanlegg.  
Inneholder ekspansjonskar microbubbleutskiller pumpe og shuntventil med mulighet for utekompensering  
Leveres i isolert boks.


| NRF nr. | Varebetegnelse                     | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
|---------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 8013543 | Pumpesentral FIX 18 f/ varmeanlegg | 480x225x335 | 22,685        | 28,356         |



Montasjesett og tilleggsutstyr for boligberedere og varmesentraler

KALKOPPLØSER - KO

For boliger med kalkholdig vann

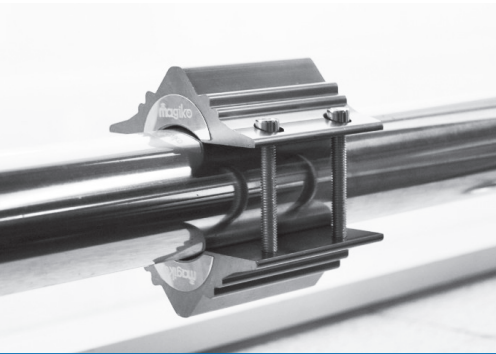

| FORDELER                                                                                                  |                                                   |           |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Magnetbehandler vannet og hindrer kalk i å felles ut. Hindrer skade på elementer, kraner, hvitevarer m.m. |                                                   |           |               |                |
| NRF nr.                                                                                                   | Varebetegnelse                                    | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8013756                                                                                                   | Kalkoppløser OSO Magneto KO - for 1/2" til 2" rør | 1/2" - 2" | 4,951         | 6,189          |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |
|                                                                                                           |                                                   |           |               |                |

OMBYGGINGSSETT - UXD


Blandeventilsett for Delta-serie beredere



| FORDELER                                                                                                                              |                                         |             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Sett med UX blandeventil SV sikkerhetsventil, adapter og kaldtvannsrør. For Delta og Optima-serie indirekte oppvarmede boligberedere. |                                         |             |               |                |
| NRF nr.                                                                                                                               | Varebetegnelse                          | Dimensjon   | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8015734                                                                                                                               | Ombyggingssett UXD 200 for Optima/Delta | 160x60x1035 | 1,989         | 2,486          |
| 8015735                                                                                                                               | Ombyggingssett UXD 300 for Optima/Delta | 160x60x1450 | 2,243         | 2,804          |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |
|                                                                                                                                       |                                         |             |               |                |

SPILLBAKKE - SP/SPS

For beredere opptil Ø550 mm.

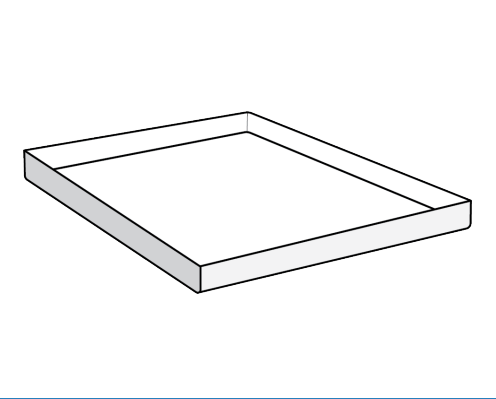

| FORDELER                                                                                                                                        |                              |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Samler opp vannsøl fra beredere med diameter opptil 550 mm. Hindrer vannskader og søl, benyttes gjerne i kombinasjon med vannstopppventil AS 15 |                              |               |               |                |
| NRF nr.                                                                                                                                         | Varebetegnelse               | Dimensjon     | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 8013553                                                                                                                                         | Spillbakke SP opptil Ø550 mm | 550x550x60 mm | 1,312         | 1,640          |
| 8000509                                                                                                                                         | Spillbakke SPS f/ Saga 2.0   | 665x595x60 mm | 1,312         | 1,640          |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                              |               |               |                |

COOLING KIT

Cooling kit for Accu-serie / M400



| FORDELER                                                |                                 |           |               |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Cooling kit hindrer kondensering fra akkumulatortanker. |                                 |           |               |                |
| NRF nr.                                                 | Varebetegnelse                  | Dimensjon | Pris ex. mva. | Pris ink. mva. |
| 11010291                                                | Cooling kit for Accu-serie/M400 |           | 302           | 377            |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |
|                                                         |                                 |           |               |                |



SERTIFISERINGER

- OSO produksjon er sertifisert i henhold til:
- ISO 9001 ..... Kvalitet
  - ISO 14001 ..... Ytre miljø
  - ISO 45001 ..... Arbeidsmiljø / HMS

- OSO produkter er bl.a. produsert i samsvar med:
- Trykktankdirektivet (PED) ..... 2014/68/EU
  - Økodesigndirektivet (ErP) ..... 2009/125/EC
  - Lavspenningsdirektivet (LVD) ..... 2014/35/EU
  - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ..... 2014/30/EU

- Samsvaret er bl.a. kontrollert i henhold til:
- EN 12897 ..... Konstruksjonssikkerhet og ytelse
  - EN 60335-1 ..... El. sikkerhet husholdningsapparater
  - EN 60335-2-21 ..... El. sikkerhet varmtvannsberedere
  - EN 55014-1/2 & EN 61000-3-2/3 ..... Elektromagnetisk kompatibilitet


# VIKTIGE FAKTA OM KORROSJON

## 1. SUM AV OPPLØSTE FASTSTOFFER (TDS) / ELEKTRISK KONDUKTIVITET (EC)

Betegnelsen TDS (Total Dissolved Solids) beskriver alle faststoffer (vanligvis mineralsalter) som er oppløst i vann. Ledningsevne (EC) er et mål på vannets evne til å føre elektrisk strøm. Denne evnen er direkte relatert til konsentrasjonen av ioner (mineralsalter) i vannet. Desto mer ioner som er i vannet desto høyere er vannets ledningsevne. TDS og EC er i nær sammenheng.


Kloridioner (Cl-) har den største effekten på ledningsevne i tillegg til at kloridioner spesifikt akselererer grop korrosjon for rustfritt stål.

Ved grop korrosjon vil ferritt (jern) ansamles og i praksis fungere som anode vs. det rustfrie stålet som vil fungere som katode. Dette skjer fordi det elektriske potensiale mellom anode og katode er forskjellig selv mellom små områder på samme metallplate.

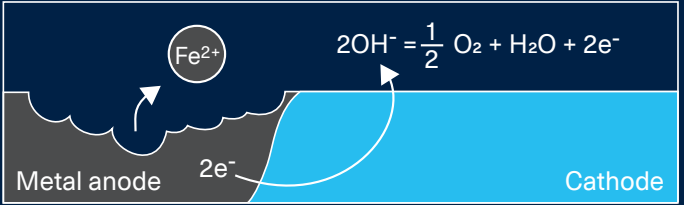


## 2. TEMPERATUR

Vannets temperatur påvirker den elektriske ledningsevnen. Jo høyere temperatur jo høyere ledningsevne. Generelt vil en økning i temperatur på 10°C ca. doble korrosjonsaggressiviteten. (Se graf.) For en varmtvannsbereder skaper dette et særskilt aggressivt miljø.

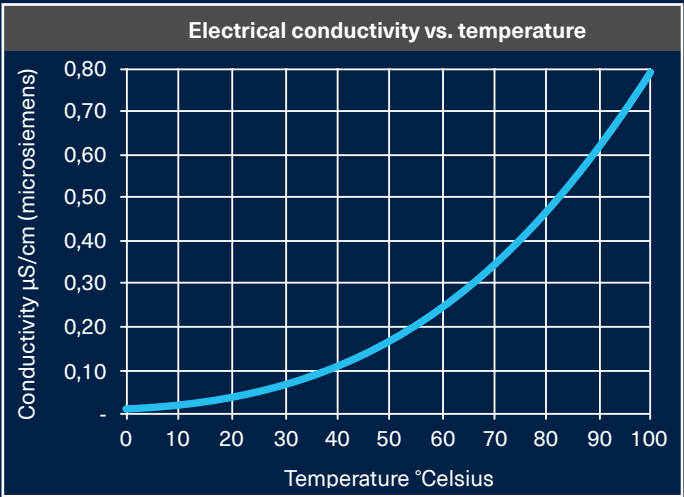

## 3. OKSYGEN (O<sub>2</sub>) KONSENTRASJON

Passivlaget på det rustfrie stålet krever oksygen for å effektivt beskytte stålet mot korrosjon. Derved vil rustfritt stål utsatt for miljøer med lavt oksygeninnhold og liten grad av sirkulasjon ha en langt lavere korrosjonsmotstand enn normalt. Vannets temperatur påvirker oksygeninnholdet i vannet (oppløst oksygen). Høyere temperatur = lavere innhold av oppløst oksygen.

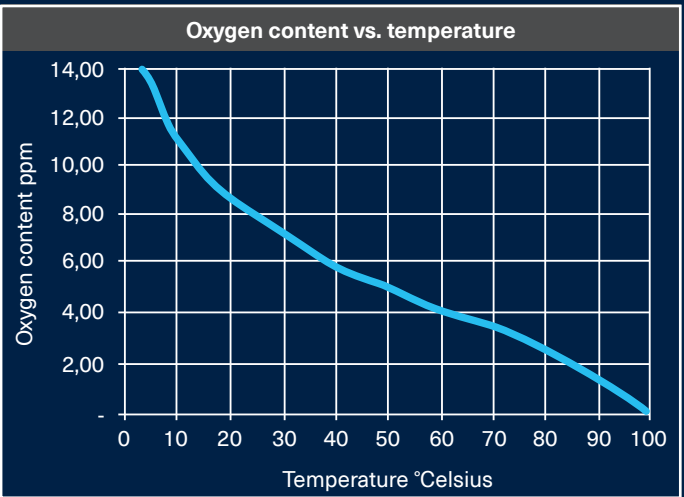

## ANDRE FAKTORER Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ:

Vannets hardhet vil kunne føre til driftsmessige problemer ved verdier > 5°dH (Tyske hardhetsgrader). Ved verdier høyere enn 5°dH bortfaller garantien på det elektriske varmeelementet.

Beregning av hardhetsklasse i drikkevann:

$^{\circ}\text{dH} = (\text{kalsium} / 7 \text{ } 13) + (\text{Magnesium} / 4 \text{ } 33)$

| Hardhetsklasse     | °dH       |
|--------------------|-----------|
| Meget bløtt vann   | 0 - 2,1   |
| Bløtt vann         | 2,1 - 4,9 |
| Middels hardt vann | 4,9 - 9,8 |
| Hardt vann         | 9,8 - 21  |
| Meget hardt vann   | > 21      |

## HVA BETYR DETTE FOR BEREDEREN?

OSO produkter er spesifikt designet for gitte verdier av:

- Summen av oppløste faststoffer (TDS) i mg / L
- Klorid (Cl-) ioner i mg / L
- Hardhet i °dH

Disse parameterne setter grensene for våre garanti-bestemmelser (Se garanti.). Det er viktig å være opp-merksom på effekten av både hardt og aggressivt vann for beredere pga. høyere temperatur og ledningsevne samt lavere oksygeninnhold enn i øvrige deler av systemet.

# GARANTIBESTEMMELSER

## 1. GARANTIENS OMFANG

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner ii) fri for material og fabrikkasjonsfeil under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produkter kjøpt av forbruker installert for privat bruk distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørlegger. Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

## 2. HVA GARANTIEN DEKKER

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden skal OSO etter eget valg og innenfor lovens rammer enten; i) reparere feilen eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet. Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått men innenfor den utvidede garantiperioden vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen. Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden.

## 3. FORUTSETNINGER FOR GARANTI

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt:

- Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer forskrifter normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet.
- Produktet ikke har blitt modifisert endret utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
- Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk vært i jevnlig bruk og at vannkvaliteten er iht. følgende:
  - Klorider < 75 mg / L\*
  - Konduktivitet (EC) ved 25°C < 230 µS / cm\*\*Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.
- Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO<sub>3</sub>).
- Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.

- Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med inst-allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer må det tappes ned.
- Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
- Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper.
- Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet og påfølgende vannlekkasje.

## 4. GARANTIEN DEKKER IKKE

Garantien dekker ikke:

Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk manglende vedlikehold forsømmelse misbruk endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form. Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet. Enhver skade forårsaket av frost overtrykk overspenning tørrkoking eller klorbehandling. Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk. Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet. Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak. Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

## 5. PRODUKTANSVAR

Ved skader på eiendom som følge av en defekt på et produkt levert fra OSO Hotwater AS (produktansvar) er OSO kun ansvarlig etter lovens bestemmelser.



## VI REDUSERER BRUKEN AV **ENERGI**

Behovet for energi for en stadig voksende befolkning er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi som produsent av høykvalitets varmtvannsberedere jobber på flere fronter for å redusere energiforbruket i både bedrifter og for privatpersoner. Alle våre produkter er utviklet med tanke på så lavt energiforbruk som mulig.

50 ÅR MED

## **MILJØBEVISSTHET**

2. generasjon Braathen var en miljøforkjemper i hjertet og skapte det som skulle bli «Skandinavias mest miljøvennlige selskap» (SCANVAC-prisen). Etter 50 år med kontinuerlig innsats for miljøet tildelte den norske regjeringen (GRIP) OSO «Glassbjørnen» for sitt arbeid. Målet vårt forblir det samme – å ha så liten innvirkning som mulig på Moder Natur.

**OSO**  
HOTWATER





## Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932

Patrick Fjeld  
Oslo  
Regionsansvarlig Øst  
976 25 000  
[patrick.fjeld@osohotwater.com](mailto:patrick.fjeld@osohotwater.com)

Kjell Guldseth  
Trondheim  
Regionsansvarlig Nord  
900 66 160  
[kjell.guldseth@osohotwater.com](mailto:kjell.guldseth@osohotwater.com)

Fredrik Pedersen  
Stavanger  
Regionsansvarlig Syd  
908 59 093  
[fredrik.pedersen@osohotwater.com](mailto:fredrik.pedersen@osohotwater.com)

Torstein Monsløy  
Bergen  
Regionsansvarlig Vest  
988 17 969  
[torstein.monsløy@osohotwater.com](mailto:torstein.monsløy@osohotwater.com)

Morten Aaserud  
Hokksund  
Regionsansvarlig Øst  
994 96 443  
[morten.aaserud@osohotwater.com](mailto:morten.aaserud@osohotwater.com)

Erik A. Røine  
Technical Manager  
Norge  
941 04 034  
[erik.roine@osohotwater.com](mailto:erik.roine@osohotwater.com)

Ola Semb  
Key Account Manager  
Norge  
916 38 519  
[ola.semb@osohotwater.com](mailto:ola.semb@osohotwater.com)

Christian Larsen  
Sales Manager  
Norge  
938 44 799  
[christian.larsen@osohotwater.com](mailto:christian.larsen@osohotwater.com)

Ordrekontor: 477 02 824 - [ordre@osohotwater.com](mailto:ordre@osohotwater.com)