


Elektrisk koblingskjema - OSO Maxi industriberedere

Gjelder standard el-sentral i OSO Maxi MS, MX, MC, MGC industriberedere

Standard koblingskjema for el-sentral i OSO Maxi-serie industriberedere med elektrisk oppvarming. El-sentralen kan alternativt kobles om til 3x400V med nulleleder (se neste side).

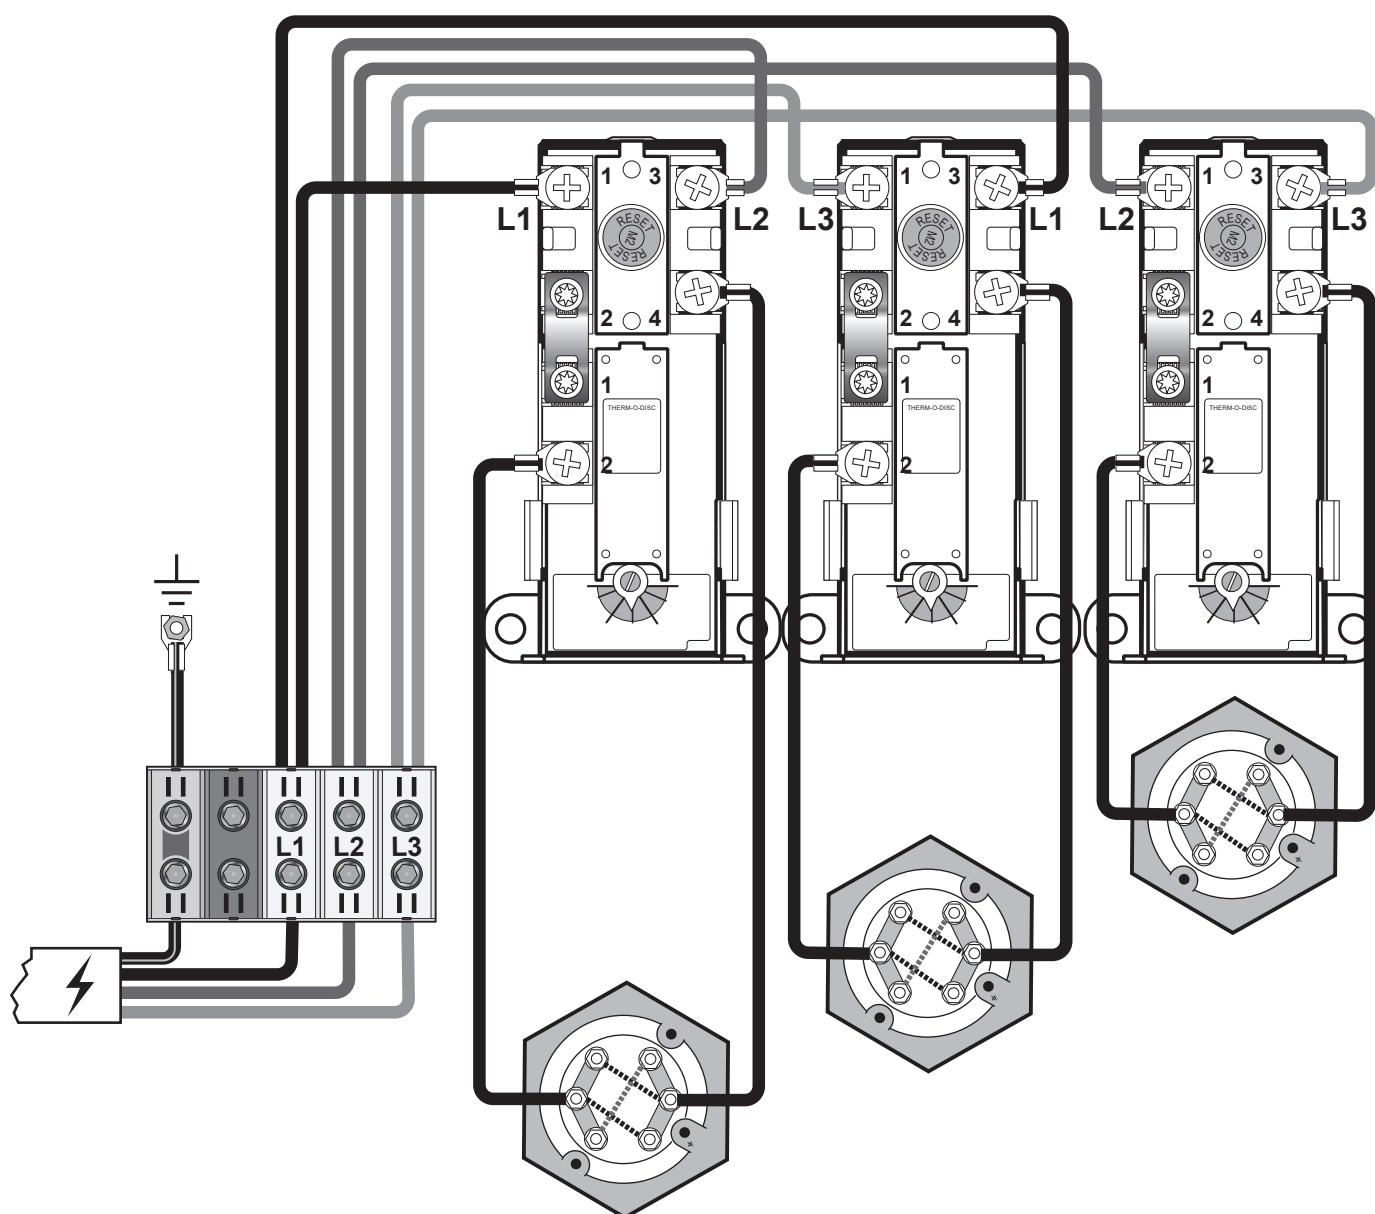


Skjematisk el-kobling
15 kW (3x5kW, 3-rørs elementer) - 3-fas 230V

Elektrisk koblingsskjema - OSO Maxi industriberedere

Alternativ kobling i el-sentral i OSO Maxi MS, MX, MC, MGC industriberedere

Alternativ kobling av el-sentral i OSO industriberedere med elektrisk oppvarming.
El-sentralen kan kobles om til 3x400V med nulleleder som vist.

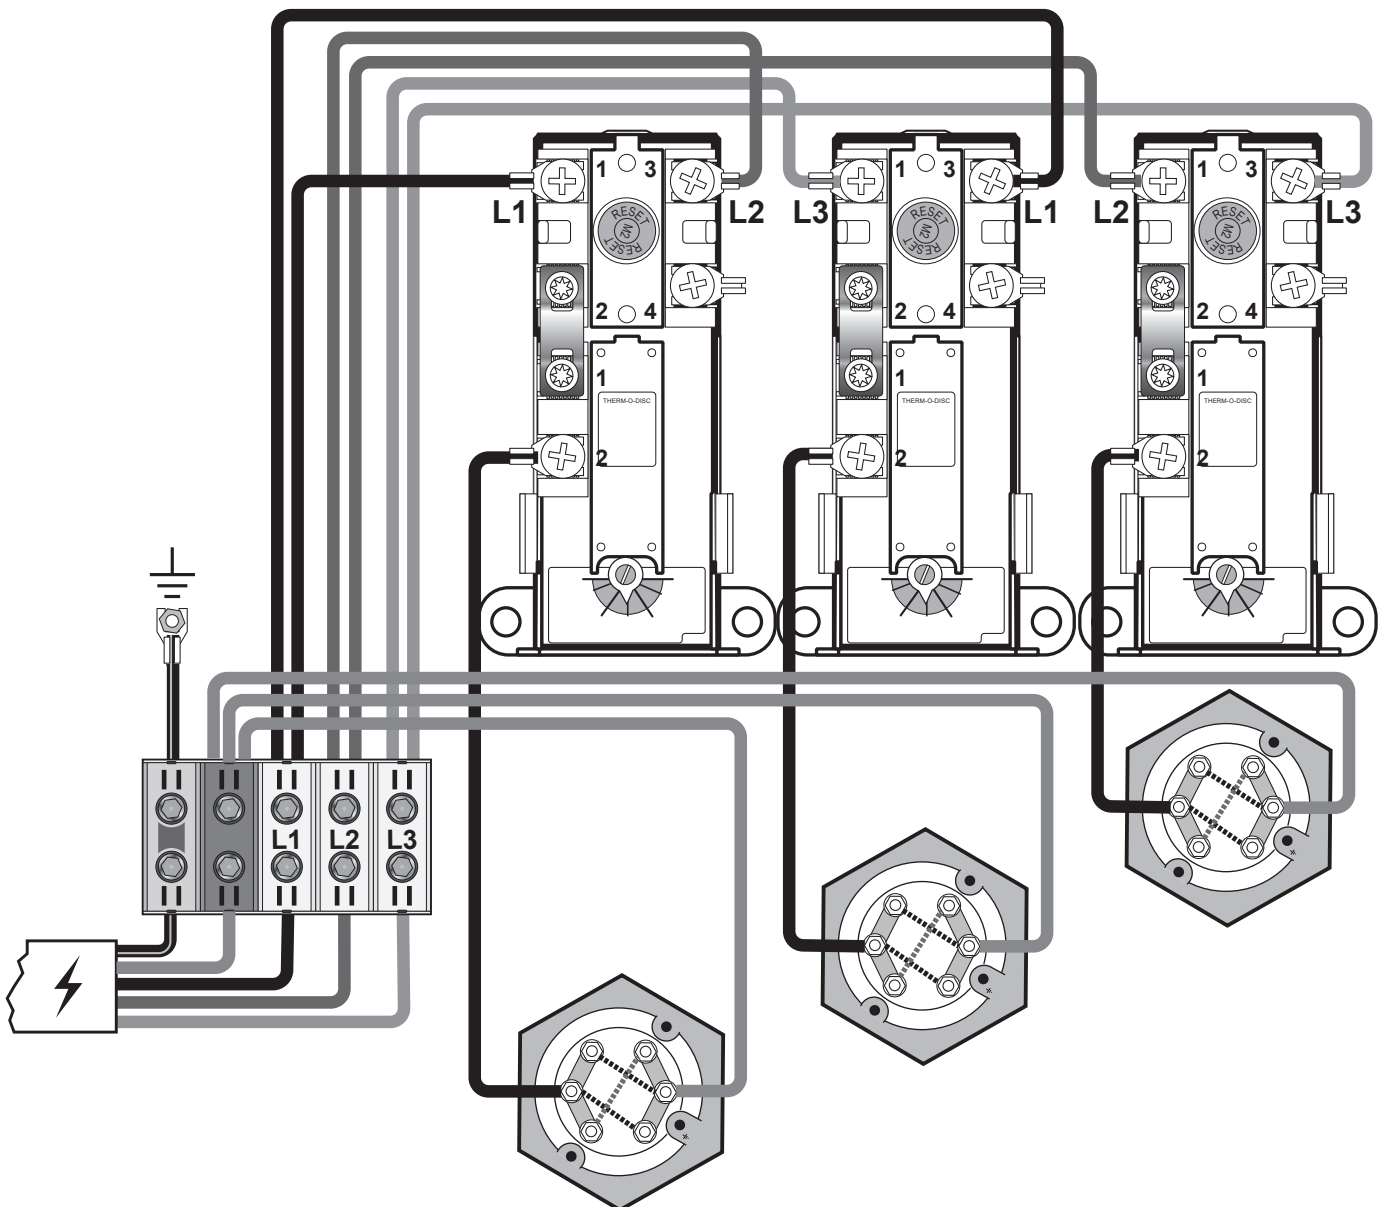

Skjematisk el-kobling
15 kW (3x5kW, 3-rørs elementer) - 3-fas 400V med nulleleder